




## STELLA Leuchtscheibe 15 Wandeinbaumontage 90°

### Technische Daten

<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
<b>Scheibe:</b>	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel
<b>Schutzklasse:</b>	II (CGS), III (PLC)
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Versorgungsarten:</b>	CGS, PLC
<b>Eingangsspannung:</b>	230 V AC +/-10%, 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
<b>Leuchtmittel:</b>	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	3,80 W (CGS), 1,10 W (PLC)
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	1,31 kg

### Erkennungsweite 30 m

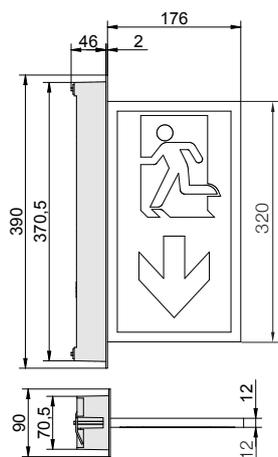

Wandausschnitt: 374 x 74 mm  
Wandstärke: 1-30 mm  
Einbautiefe: > 50 mm

**Zubehör:**  
Betoneingiesskasten



Abmessungen in mm

# STELLA Leuchtscheibe 15 Wandeinbaumontage 90°

## Scheiben: Erkennungsweite 30 m

Piktogrammscheibe W	PL/PR	L04.100047
Piktogrammscheibe LW	PL/Blind	L04.100220
Piktogrammscheibe RW	PR/Blind	L04.100196
Piktogrammscheibe W	PSU/PSU	L04.100026
Piktogrammscheibe LW	PSU/Blind	L04.100300
Piktogrammscheibe RW	PSU/Blind	L04.100311
Piktogrammscheibe W	PSO/PSO	L04.100107
Piktogrammscheibe LW	PSO/Blind	L04.100162
Piktogrammscheibe RW	PSO/Blind	L04.100076
Piktogrammscheibe W	PU/PU	L04.100085
Piktogrammscheibe LW	PU/Blind	L04.100204
Piktogrammscheibe RW	PU/Blind	L04.100013
Piktogrammscheibe W	PR/PL	L04.100183
Piktogrammscheibe LW	PR/Blind	L04.100310
Piktogrammscheibe RW	PL/Blind	L04.100296

## Gehäusearten:

Einbaugeschäuse inkl. Elektronik CGS	L04.100242
Einbaugeschäuse inkl. Elektronik PLC	L04.100263

## Zubehör:

Sichbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A	L04.100099
--	------------

**Hinweis:** Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!