




## STELLA Leuchtscheibe 16 Wandaufbaumontage parallel

### Technische Daten

<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
<b>Scheibe:</b>	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel
<b>Schutzklasse:</b>	II (CGS), III (PLC)
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Versorgungsarten:</b>	CGS, PLC
<b>Eingangsspannung:</b>	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
<b>Leuchtmittel:</b>	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	3,80 W (CGS), 1,10 W (PLC)
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	1,22 kg

### Erkennungsweite 32 m

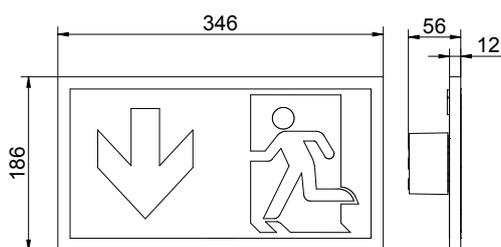

Abmessungen in mm

### Scheiben: Erkennungsweite 32 m

Piktogrammscheibe PL	L04.100304
Piktogrammscheibe PR	L04.100074
Piktogrammscheibe PU	L04.100008

### Gehäusearten:

Aufbaugeschäube inkl. Elektronik CGS	L04.100269
Aufbaugeschäube inkl. Elektronik PLC	L04.100098

**Hinweis:** Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!