




## STELLA power spot, tiefstrahlend Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage

### Technische Daten

<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
<b>Schutzklasse:</b>	II (CGS), III (PLC)
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Versorgungsarten:</b>	CGS, PLC
<b>Eingangsspannung:</b>	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
<b>Leuchtmittel:</b>	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
<b>Lichtfarbe:</b>	3000 K, 4000 K
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	3 W
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	0,32 kg

### Aufbauversion quadratisch



Abmessungen in mm


Leuchte inkl. Elektronik

# STELLA power spot, tiefstrahlend Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage

## Abstandstabelle

Montagehöhe [m]	3000 K		4000 K	
	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
4,00	4,10 m	11,10 m	4,70 m	12,00 m
5,00	4,20 m	11,60 m	4,70 m	13,00 m
6,00	4,10 m	11,90 m	4,70 m	13,50 m
7,00	3,00 m	12,00 m	4,50 m	13,50 m
8,00	-	-	3,60 m	13,50 m

## Lichtverteilung

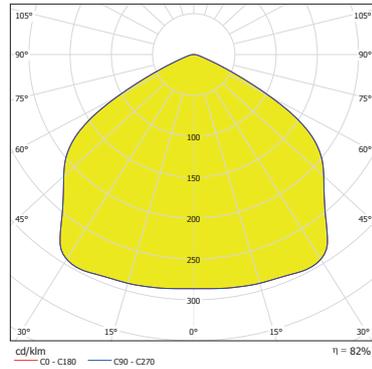

## 3000 K

power spot TS AB CGS  
power spot TS AB PLC

L04.100201  
L04.100157

## 4000 K

power spot TS AB CGS  
power spot TS AB PLC

L04.100115  
L04.100156

**Hinweis:** Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!