


SIMPLEMENT 2 AP3/AP5-LED Sicherheitsleuchte zur Flächenausleuchtung

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
Haube:	Polycarbonat, transparent
Schutzklasse:	□ (CGS), ◇ (PLC)
Schutzart:	IP65
Versorgungsarten:	CGS comp., PLC
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Nennleistung Leuchtmittel:	1,0 W (AP3), 3,4 W (AP5)
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	2 x 3 x 2,5 mm ²
Gewicht:	0,55 bis 0,85 kg (je nach Ausführung)

Leuchte

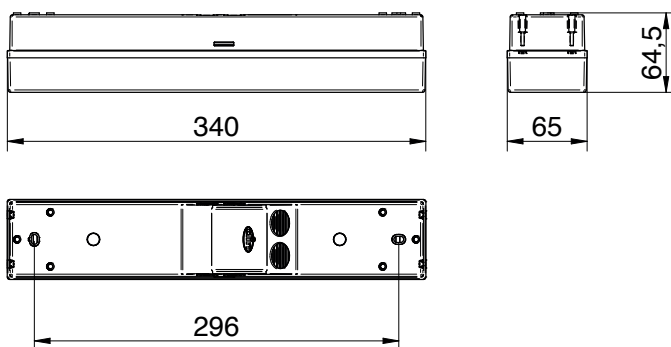


Abmessungen in mm

Abstandstabelle AP3-LED PLC

Montagehöhe [m]					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	3,10 m	6,80 m	7,30 m	8,00 m	3,20 m
2,50	3,60 m	8,10 m	8,30 m	8,80 m	3,50 m
3,00	3,80 m	9,00 m	9,10 m	9,40 m	3,70 m
3,50	3,90 m	10,00 m	9,80 m	9,90 m	3,80 m
4,00	3,80 m	10,50 m	10,40 m	10,30 m	3,80 m
4,50	3,70 m	10,80 m	10,70 m	10,50 m	3,80 m
5,00	3,60 m	10,90 m	10,80 m	10,70 m	3,60 m
5,50	3,40 m	10,70 m	10,70 m	10,80 m	3,50 m



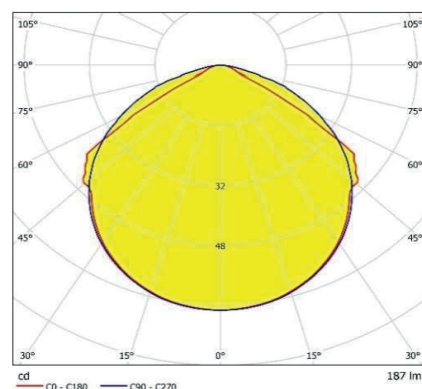


Lichtverteilung AP3-LED PLC




SIMPLEMENT 2 AP3/AP5-LED

Sicherheitsleuchte zur Flächenausleuchtung

Abstandstabelle AP5-LED CGS comp./PLC

Montagehöhe [m]					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,00	3,60 m	7,50 m	8,70 m	10,40 m	4,30 m
2,50	4,20 m	9,20 m	10,30 m	11,70 m	4,90 m
3,00	4,80 m	10,60 m	11,30 m	12,80 m	5,30 m
3,50	5,30 m	11,80 m	12,60 m	13,70 m	5,60 m
4,00	5,80 m	13,10 m	13,60 m	14,50 m	5,90 m
4,50	6,30 m	14,30 m	14,60 m	15,20 m	6,10 m
5,00	6,40 m	15,10 m	15,40 m	15,90 m	6,20 m
5,50	6,50 m	16,10 m	16,20 m	16,40 m	6,30 m

Lichtverteilung AP5-LED CGS comp./PLC

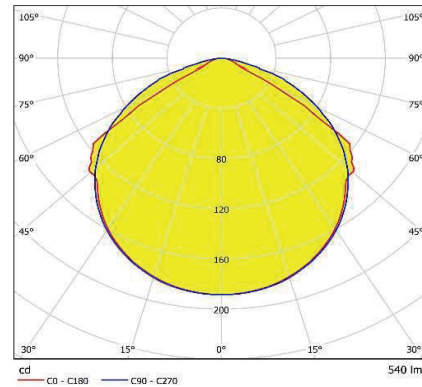

Leuchten

SIMPLEMENT 2 AP3-LED-PLC	L04.100425
SIMPLEMENT 2 AP5-LED-CGS comp.	L04.100421
SIMPLEMENT 2 AP5-LED-PLC	L04.100429

Zubehör

RZ SIMPLEMENT-WA-PP 16, IP65	Wandausleger parallel zur Wand	L04.100438
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G 16, IP65	Wandausleger parallel zur Wand geschlossen	L04.100439
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Kunststoff 16, IP65	Wandausleger parallel zur Wand geschlossen	L04.100440
RZ SIMPLEMENT-Beilagscheibe - 2 Stk.	optionales Montagezubehör für L04.100xxx WA-PP-G Kunststoff	L04.100441
RZ SIMPLEMENT-WA-PP-G Nirosta 16, IP65	Wandausleger parallel zur Wand geschlossen	L04.100442
RZ SIMPLEMENT-WA-90 16, IP65	Wandausleger 90°	L04.100443
RZ SIMPLEMENT-WA-90 Nirosta 16, IP65	Wandausleger 90°	L04.100444
SIMPLEMENT-MA-G	Metallabdeckung geschlossen	L04.100445
SIMPLEMENT-MA-G Nirosta	Metallabdeckung geschlossen	L04.100446
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP40, 0.5m	Pendelsatz 0,5 m	L04.100447
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP65, 0.5m	Pendelsatz 0,5 m, IP 65	L04.100448
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP40, 1.0m	Pendelsatz 1 m	L04.100449
SIMPLEMENT CGS comp.-Pendelsatz IP65, 1.0m	Pendelsatz 1 m, IP 65	L04.100450
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP40, 0.5m	Pendelsatz 0,5m für ASU-Leuchten	L04.100451
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP65, 0.5m	Pendelsatz 0,5m für ASU-Leuchten, IP 65	L04.100452
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP40, 1.0m	Pendelsatz 1,0m für ASU-Leuchten	L04.100453
SIMPLEMENT PLC-Pendelsatz IP65, 1.0m	Pendelsatz 1,0m für ASU-Leuchten, IP 65	L04.100454
SIMPLEMENT-VP	Variopendel, in der Höhe verstellbar	L04.100455
Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m	Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung	L04.100456
SIMPLEMENT-BE	Kettenbefestigungssatz	L04.100457
SIMPLEMENT-DE/WE	Decken- und Wandeinbausatz für Voll- oder Halbeinbau	L04.100458
SIMPLEMENT-Beton Rev.3	Betoneinbaukasten verzinkt	L04.100459
SIMPLEMENT-UP	Unterputzkasten	L04.100460
SIMPLEMENT-BSK1	Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-SL und SIMPLEMENT-RZ1	L04.100461
SIMPLEMENT-RD	Regendach f. SIMPLEMENT-Leuchte	L04.100463
SIMPLEMENT-SG PMMA für 230V	Schutzgehäuse für SIMPLEMENT, Abdeckung aus Acrylglas	L04.100464
SIMPLEMENT-SG PMMA für PLC24	Schutzgehäuse für SIMPLEMENT, Abdeckung aus Acrylglas	L04.100465
SIMPLEMENT-SA	Schutzabdeckung für SIMPLEMENT-DE aus Polycarbonat	L04.100466

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!