




## RZ WÜRFEL 20 A, 1 h, DIN 4844 Wandmontage

Diese Rettungszeichen-Würfelleuchte mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten findet überall dort Verwendung, wo grössere Erkennungsweiten erforderlich sind. Für Einzelbatterie Versorgung mit LED-Technologie für eine lange Lebensdauer. Generell für Dauer- oder Bereitschaftschaltung geeignet. Einsatz in grossen Verkaufsräumen und Hallen.

- Einfachste Montage
- Optimale Ausleuchtung
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten
- Notlichtbetriebsdauer 1 h
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (40'000 Stunden)

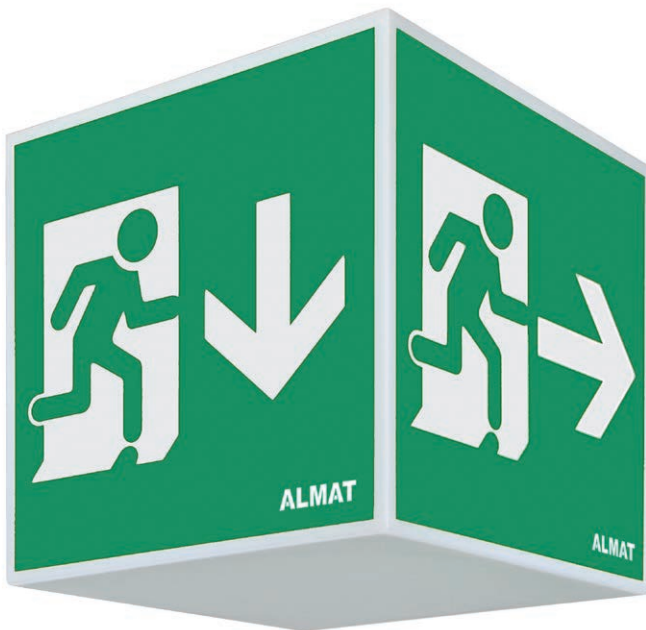

Normen:

SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838




## Technische Daten

Erkennungsweite:	40 m
Schutzart:	IP30
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	HighPower LED; 4 x 1 W
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Steckklemme 1,5 mm <sup>2</sup>
Gehäusematerial:	Haube aus Acrylglas
Montageart:	Wandmontage

## Rettungszeichenleuchte für Einzelbatterie Versorgung

Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC / 50-60 Hz
Batterie:	Ni-Cd-Akkupack 3,6 V / 2,5 Ah
Nennbetriebsdauer:	1 h
Betriebsart:	Bereitschafts- oder Dauerschaltung
Anschlussleistung Netzbetrieb:	9,5 VA / 4,4 W
Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100 % bei 1 h
Funktionstest:	automatisch
Gewicht:	2,66 kg

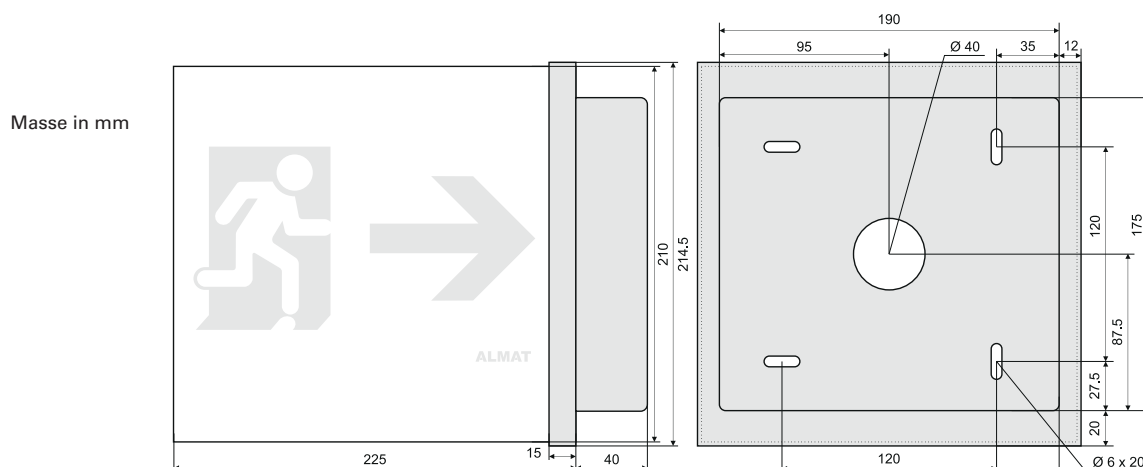

## Bestellangaben:

RZ WÜRFEL 20 A, 1 h, DIN 4844

## Artikelnummer:

L01.100612

### Lieferumfang:

- Metallbefestigungsplatte weiss
- Haube inkl. Piktogramme PL/PU/PR
- universeller Deckenaufbausatz

## Zubehör:

## Artikelnummer:

Ni-Cd-Akkupack 3,6 V / 2,5 Ah, Pack	A00.100020
Universeller Deckenaufsatz zu RZ WÜRFEL - Serie 17 / 20 / 30 / 45	L01.100331
Haube zu RZ WÜRFEL 20, inkl. Piktogramm Set PL, PU, PR	L01.100275
Piktogrammfolie PL zu RZ WL20, DIN 4844	L01.100589
Piktogrammfolie PR zu RZ WL20, DIN 4844	L01.100590
Piktogrammfolie PU zu RZ WL20, DIN 4844	L01.100591