




RZ AT ROBUSTOsc X32-1 1h


AT

Mit Lichtaustritt, einseitig, EK32m, IP42

Eigenschaften / Technische Daten:



Masse in mm

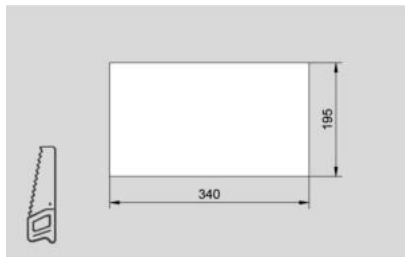

Artikelnummer: L04.100842


Bescheinigung: CE

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Scheinleistung AC:	6,5 VA	Nennleistung Leuchtmittel:	2,6 W
Leuchtmittel:	10 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	Main: 350 mA / Batt.: 350 mA	IP-Schutz:	IP42*
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	468 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm ² (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: 0°C...+35°C
Überwachungsart:	AT	Farbwiedergabeindex:	Ra 70
Eingangsspannung AC:	230 V AC +/-10%, 50Hz	Erkennungsweite:	32 m
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent	Nennbetriebsdauer:	1 h
Batterie:	Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah*		


Hinweis:

- Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen
- Akkumulatoren. IP42* IP65 mit Upgrade Kit

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:





Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux	1 Lux	0,5 Lux
2,0	2,5	6,5	2,6	3,5
3,0	3,2	8,2	2,6	3,7
4,0	3,4	9,5	2,5	3,8
5,0	3,4	10,3	2,4	3,7
6,0	3,2	10,7	2,1	3,6
7,0	2,7	10,6	1,8	3,4
8,0	1,7	10,4	1,3	3,2
9,0	-	9,7	-	2,9

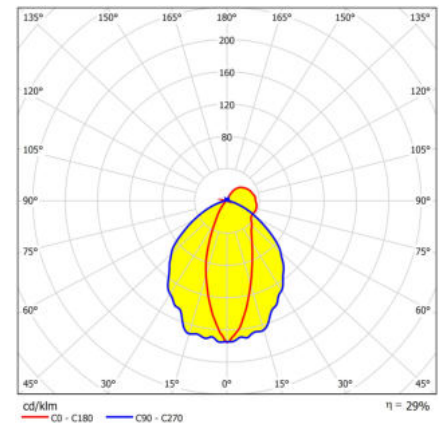

Zubehör / Scheiben:

L04.100462 | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)

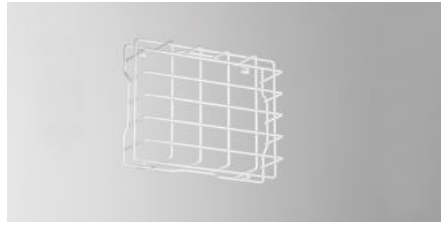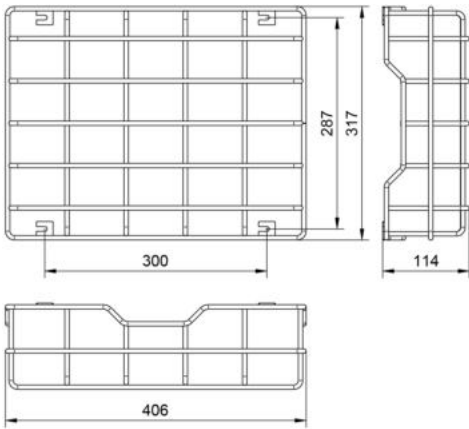

L04.100862 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PL | PMMA-Scheibe, EK 32m (Masse in mm)




L04.100863 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PR | PMMA-Scheibe, EK 32m (Masse in mm)




L04.100864 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PU | PMMA-Scheibe, EK 32m (Masse in mm)




L04.100865 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PARAMETR | PMMA-Scheibe, EK 32m, parametrierbar (Masse in mm)




L04.100866 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 ISO 7010 | PMMA-Scheibe, EK 32m, param. n. FXXX, MXXX, PXXX o. WXXX (Masse in mm)




L04.100875 | ROBUSTO EX X32/X32 Regendach-1 | Regendach für 1-seitige Leuchte, PMMA transparent (Masse in mm)

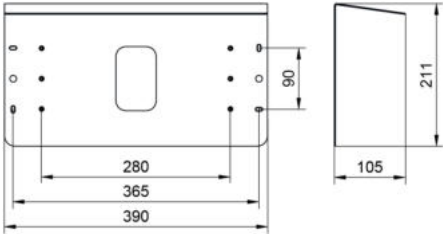



L04.100877 | ROBUSTOX32IP65Set | 2 Halteplatten RAL9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

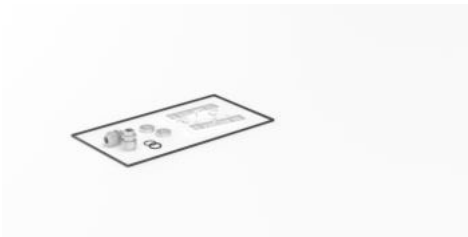

L04.100878 | ROBUSTOX32-2IK07 Set | 4 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube

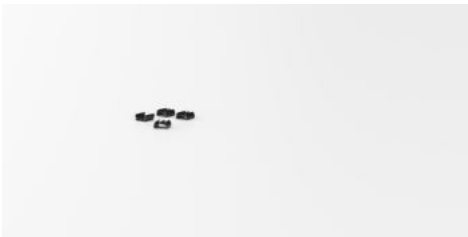

L04.100879 | ROBUSTOX32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

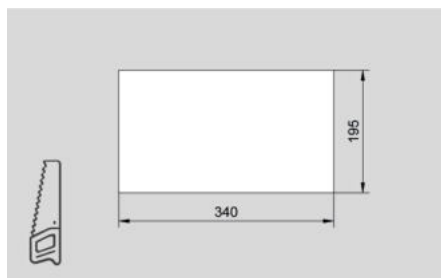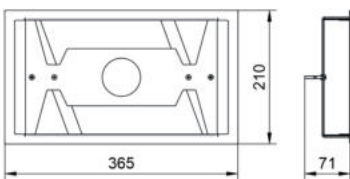

L04.100882 | ROBUSTO EX X32/X32 HMI Trigger | magnetischer Auslöser für scAT und scCMR Leuchten HMI's

Ersatzteile:

L04.100569 | Li-Ion Akku, sc AT, sc CMR, 3,6V/3,25Ah | für SIMPLEMENTsc 2 Leuchten, Ladezustand: <30%!

