




RZ CMR ROBUSTOsc X32-1 1h




Mit Lichtaustritt, einseitig, EK32m, IP42

Eigenschaften / Technische Daten:



Masse in mm

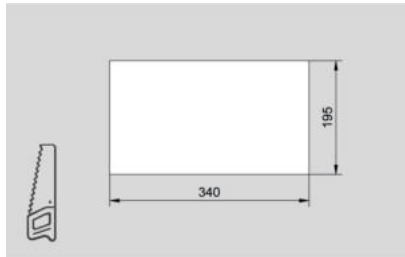

Artikelnummer: L04.100843

Bescheinigung: CE

Zusatzinformation: - Das Piktogramm / Die Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Scheinleistung AC:	6,5 VA	Nennleistung Leuchtmittel:	2,6 W
Leuchtmittel:	10 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	Main: 350 mA / Batt.: max. 350 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	468 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm ² (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: 0°C...+35 °C
Überwachungsart:	CMR	Farbwiedergabeindex:	Ra 70
Eingangsspannung AC:	230 V AC +/-10%, 50Hz	Erkennungsweite:	32 m
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent	Nennbetriebsdauer:	1-8 h
Batterie:	Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah*		


Hinweis:

- Li-Ion Batt. 3,6 V / 3,25 Ah* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:


Montagehöhe [m]				
2,0	2,5	6,5	2,6	3,5
3,0	3,2	8,2	2,6	3,7
4,0	3,4	9,5	2,5	3,8
5,0	3,4	10,3	2,4	3,7
6,0	3,2	10,7	2,1	3,6
7,0	2,7	10,6	1,8	3,4
8,0	1,7	10,4	1,3	3,2
9,0	-	9,7	-	2,9

1h

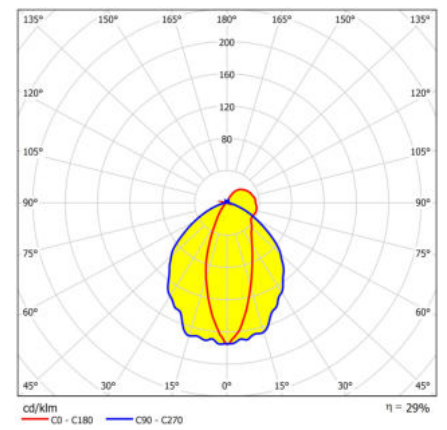


Montagehöhe [m]				
2,5	2,2	6,3	2	2,9
3	2,4	6,9	2	2,9
3,5	2,4	7,3	1,9	2,9
4	2,3	7,6	1,8	2,9
4,5	2,2	7,8	1,7	2,8

2-3h

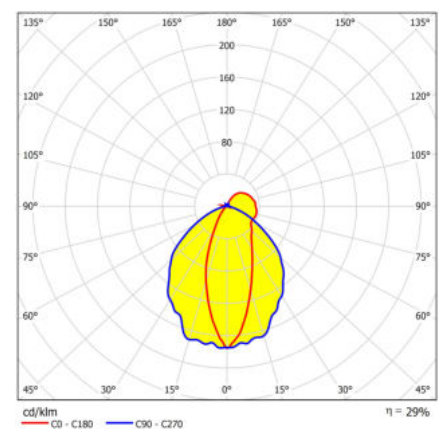



Montagehöhe [m]				
2,5	1,3	4,6	1,3	2,1
3	1,2	4,9	1,3	2,1
3,5	0,9	5	1,1	2
4	-	4,9	0,9	1,9
4,5	-	4,8	0,7	1,7

8h

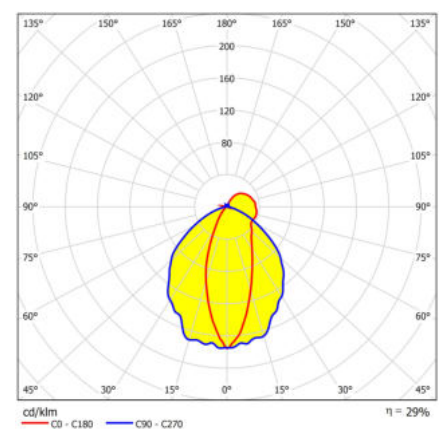

Zubehör / Scheiben:

L04.100462 | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)

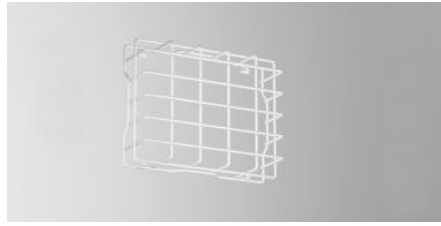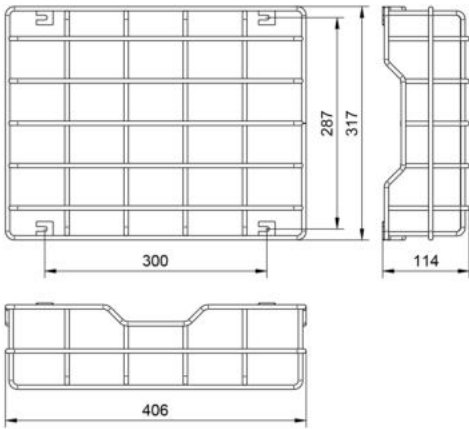


L04.100862 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PL | PMMA-Scheibe, EK 32m (Masse in mm)




L04.100863 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PR | PMMA-Scheibe, EK 32m (Masse in mm)




L04.100864 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PU | PMMA-Scheibe, EK 32m (Masse in mm)




L04.100865 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PARAMETR | PMMA-Scheibe, EK 32m, parametrierbar (Masse in mm)




L04.100866 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 ISO 7010 | PMMA-Scheibe, EK 32m, param. n. FXXX, MXXX, PXXX o. WXXX (Masse in mm)




L04.100875 | ROBUSTO EX X32/X32 Regendach-1 | Regendach für 1-seitige Leuchte, PMMA transparent (Masse in mm)

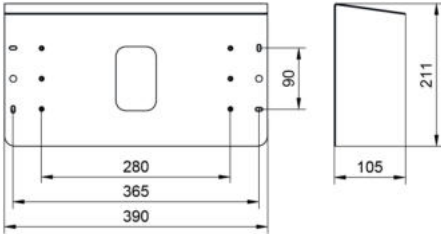



L04.100877 | ROBUSTO X32 IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

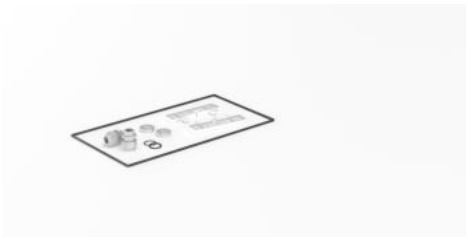

L04.100878 | ROBUSTO X32-2 IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube

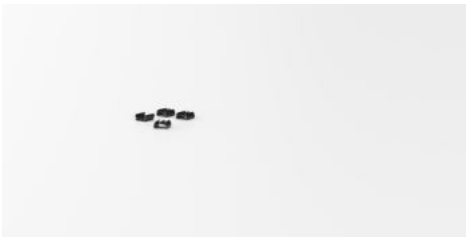

L04.100879 | ROBUSTO X32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

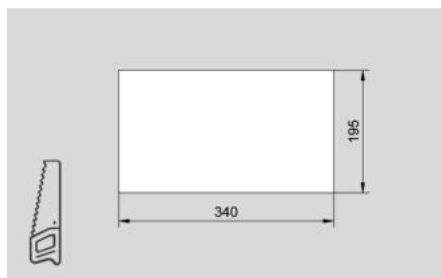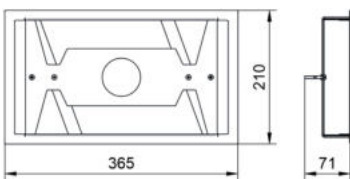

L04.100882 | ROBUSTO EX X32/X32 HMI Trigger | magnetischer Auslöser für scAT und scCMR Leuchten HMI's

Ersatzteile:

L04.100569 | Li-Ion Akku, sc AT, sc CMR, 3,6V/3,25Ah | für SIMPLEMENTsc 2 Leuchten, Ladezustand: <30%!

