




## RZ CMR ROBUSTOsc X32-2 1h



Mit Lichtaustritt, beidseitig, EK32m, IP42

### Eigenschaften / Technische Daten:

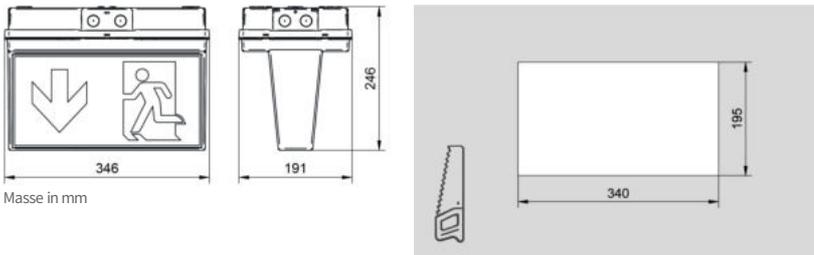

Artikelnummer:	L04.100845
Bescheinigung:	CE
Zusatzinformation:	- Das Piktogramm / Die Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten. - Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Scheinleistung AC:	7,1 VA	Nennleistung Leuchtmittel:	3,4 W
Leuchtmittel:	30 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	Main: 350 mA / Batt.: max. 350 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	540 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: 0°C...+35 °C
Überwachungsart:	CMR	Farbwiedergabeindex:	Ra 70
Eingangsspannung AC:	230 V AC +/-10%, 50Hz	Erkennungsweite:	32 m
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent	Nennbetriebsdauer:	1-8 h
Batterie:	Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah*		


#### Hinweis:

- Li-Ion Batt. 3,6 V / 3,25 Ah\* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

## Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:


Montagehöhe [m]					
2,0	4,6	11,2	3,4	8,5	9,8
3,0	5,5	13,5	3,7	9,9	11,6
4,0	6,1	15,3	3,7	10,4	12,8
5,0	6,5	16,7	3,5	10,6	13,6
6,0	6,7	17,7	3,4	10,4	14,0
7,0	6,6	18,4	3,2	10,0	14,2
8,0	6,5	18,8	1,6	9,8	14,2
9,0	6,2	19,0	1,6	8,7	14,0
10,0	5,7	18,8	1,7	7,7	12,8
11,0	5,1	18,4	1,5	4,9	11,7
12,0	3,9	18,0	1,3	4,5	10,8
13,0	2,1	17,5	0,9	4,7	9,8
14,0	-	16,5	-	4,5	8,5

1h

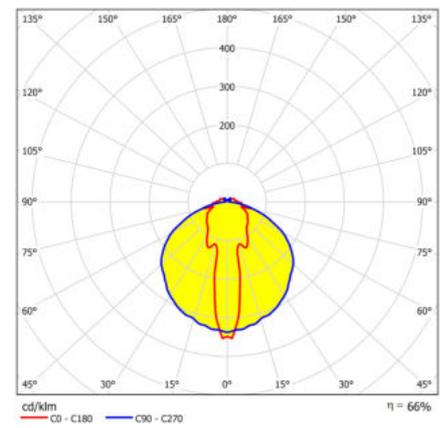


Montagehöhe [m]					
2,5	4,3	10,6	2,8	7,7	9,1
3	4,6	11,6	2,8	7,8	9,7
3,5	4,9	12,3	2,7	8	10,1
4	4,9	12,9	2,6	8,1	10,4
4,5	5	13,4	2,6	7,9	10,6

2-3h

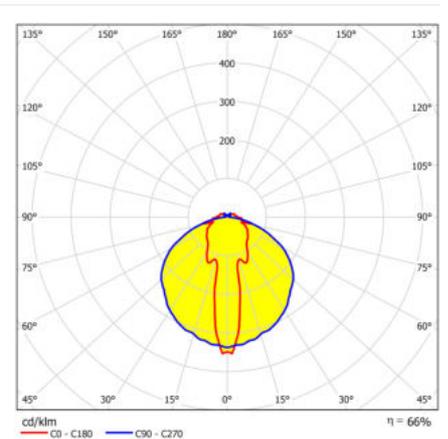

Montagehöhe [m]					
2,5	3,3	8,7	1,9	5,6	7,2
3	3,5	9,3	1,8	5,6	7,4
3,5	3,6	9,7	1,7	5,4	7,5
4	3,5	9,9	1	5,3	7,6
4,5	3,3	10	0,8	5,2	7,6

8h

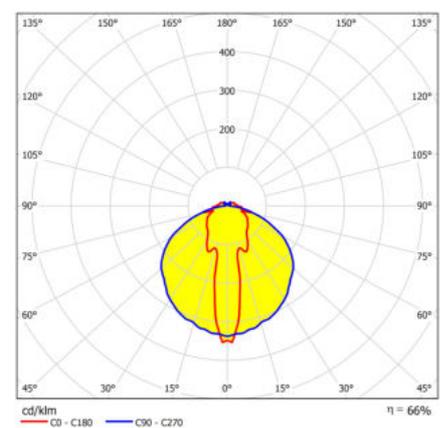


## Zubehör / Scheiben:

**L04.100868** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PL/PR | PMMA-Scheiben, EK 32m (Masse in mm)



**L04.100869** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PU/BL | PMMA-Scheiben, EK 32m (Masse in mm)




**L04.100870** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PL/PR.90 | PMMA-Scheiben, EK 32m, 90° stehend (Masse in mm)




**L04.100871** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PU/BL.90 | PMMA-Scheiben, EK 32m, 90° stehend (Masse in mm)




**L04.100872** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PARAMETR | PMMA-Scheiben, EK 32m, andere Pfeilrichtungen parametrierbar (Masse in mm)




**L04.100873** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.ISO 7010 | PMMA-Scheiben, EK 32m, param. n. FXXX, MXXX, PXXX o. WXXX (Masse in mm)



**L04.100876** | ROBUSTO EX X32/X32 Regendach-2 | Regendach für 2-seitige Leuchte, PMMA transparent (Masse in mm)





**L04.100877** | ROBUSTO X32 IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

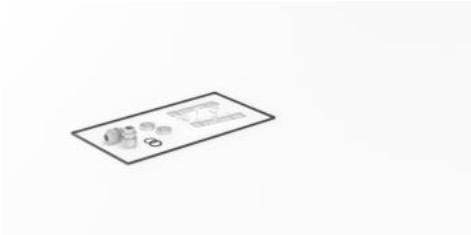

**L04.100878** | ROBUSTO X32-2 IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube




**L04.100879** | ROBUSTO X32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

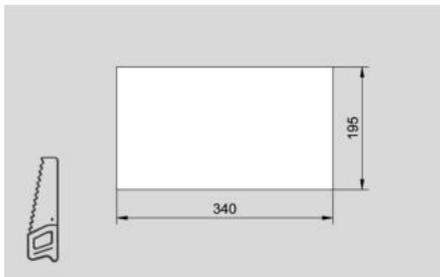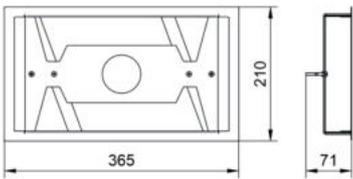


**L04.100880** | ROBUSTO X32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)

Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

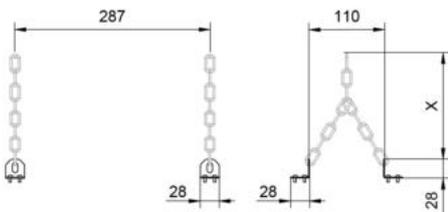

**L04.100881** | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)

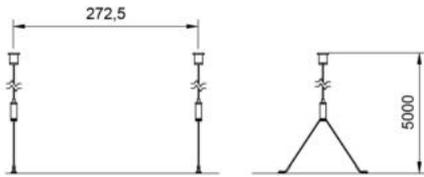

---

**L04.100882** | ROBUSTO EX X32/X32 HMI Trigger | magnetischer Auslöser für scAT und scCMR Leuchten HMI's

---

### Ersatzteile:

**L04.100569** | Li-Ion Akku, sc AT, sc CMR, 3,6V/3,25Ah | für SIMPLEMENTsc 2 Leuchten, Ladezustand: <30%!

---

**L04.100886** | ROBUSTOX32 RZ-2 Haube | Haube beidseitig für RZ-2

---

**L04.100893** | ROBUSTOX32 RZ-2 LED Platine | Ersatzleuchtmittel und Halterung

---