



## RZ FSU ROBUSTO X32-2 1s X Piktogramm PLC


PLC  
24

RZ mit Sperrfunktion, beidseitig, ein Pikto, EK 30m, IP42

### Eigenschaften / Technische Daten:



Masse in mm

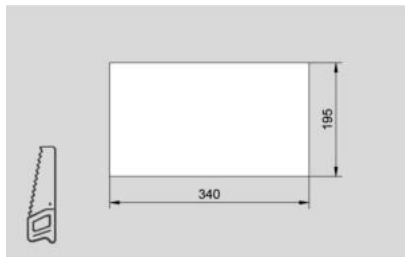


Artikelnummer:	L04.100832
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	- Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.


Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	5,3 W	Nennleistung Leuchtmittel:	4,5 W
Schutzklasse:	⊠	Bestromung Leuchtmittel:	115 mA / 350 mA (X)
IP-Schutz:	IP42	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Überwachungsart:	PLC24	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-25% (SELV)
Erkennungsweite:	30 m	Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
Anzahl der Adressen:	2		

## Zubehör / Scheiben:

**L04.100876** | ROBUSTO EX X32/X32 Regendach-2 | Regendach für 2-seitige Leuchte, PMMA transparent (Masse in mm)

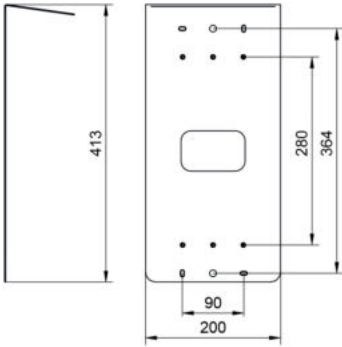



**L04.100877** | ROBUSTO X32 IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

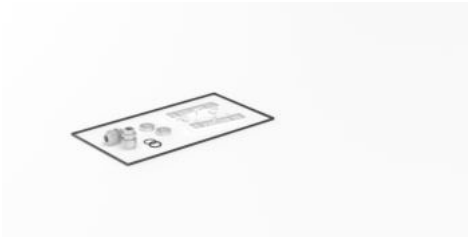

**L04.100878** | ROBUSTO X32-2 IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube




**L04.100879** | ROBUSTO X32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

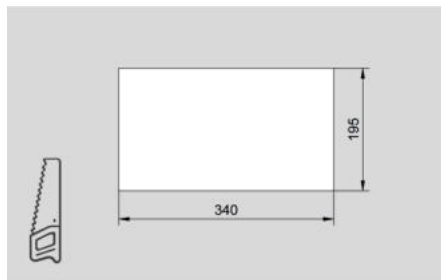
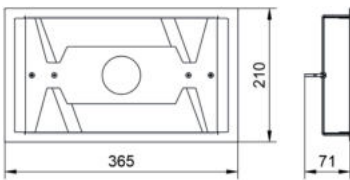


**L04.100880** | ROBUSTO X32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)

Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

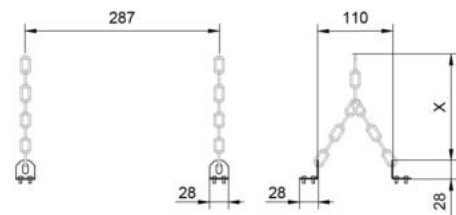

**L04.100881** | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)

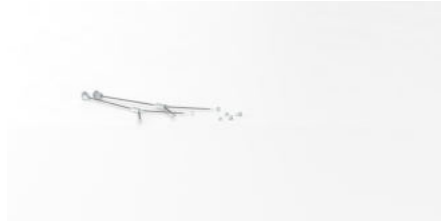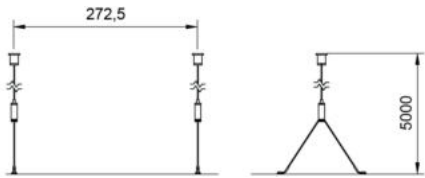

---

### Ersatzteile:

**L04.100771** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G1G3-FSU | 115mA - 350mA FSU-LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

---

**L04.100886** | ROBUSTOX32 RZ-2 Haube | Haube beidseitig für RZ-2

---

**L04.100887** | ROBUSTOX32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)

---