




## RZ ROBUSTO X32-1 PLC


PLC  
24

Mit Lichtaustritt, einseitig, EK 32m, IP42

### Eigenschaften / Technische Daten:



Masse in mm

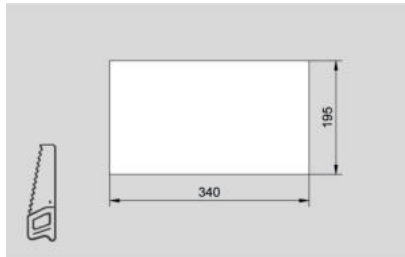


Artikelnummer:	L04.100808
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	- Das Piktogramm / Die Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten. - Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	3,2 W	Nennleistung Leuchtmittel:	2,6 W
Leuchtmittel:	10 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	468 lm	IKStoßfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Überwachungsart:	PLC24	Farbwiedergabeindex:	Ra 70
Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25% (SELV)	Erkennungsweite:	32 m
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent		



## Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux	1 Lux	0,5 Lux
2,5	2,9	7,5	2,7	3,6
3	3,2	8,2	2,6	3,7
3,5	3,3	8,9	2,6	3,8
4	3,4	9,5	2,5	3,8
4,5	3,4	10	2,5	3,7

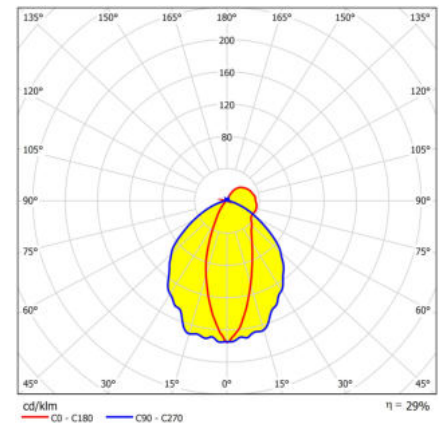

## Zubehör / Scheiben:

**L04.100462** | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)

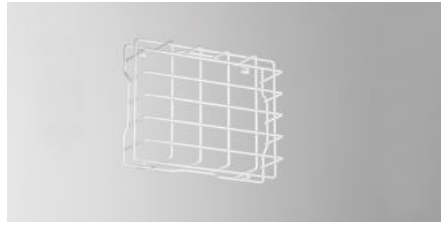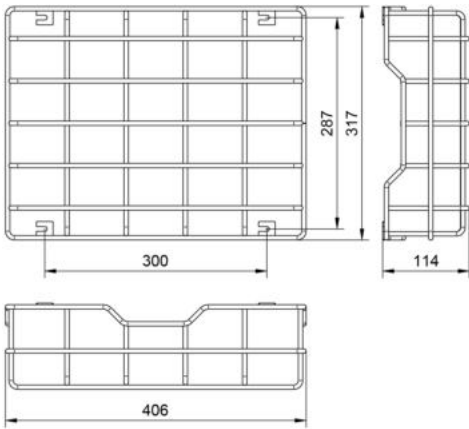

**L04.100862** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PL | PMMA-Scheibe, EK 32m (Masse in mm)




**L04.100863** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PR | PMMA-Scheibe, EK 32m (Masse in mm)




**L04.100864** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PU | PMMA-Scheibe, EK 32m (Masse in mm)




**L04.100865** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 PARAMETR | PMMA-Scheibe, EK 32m, parametrierbar (Masse in mm)




L04.100866 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-1 ISO 7010 | PMMA-Scheibe, EK 32m, param. n. FXXX, MXXX, PXXX o. WXXX (Masse in mm)




L04.100875 | ROBUSTO EX X32/X32 Regendach-1 | Regendach für 1-seitige Leuchte, PMMA transparent (Masse in mm)

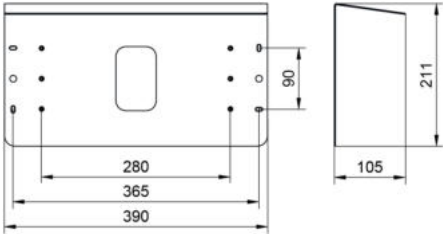



L04.100877 | ROBUSTO X32 IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

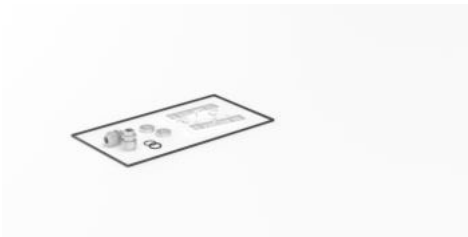

L04.100878 | ROBUSTO X32-2 IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube

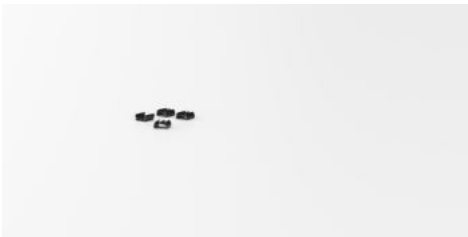

L04.100879 | ROBUSTO X32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

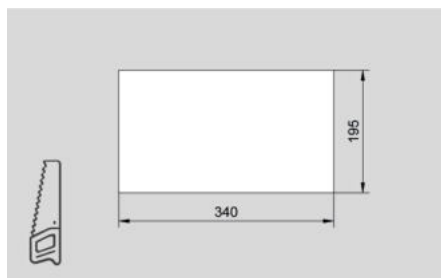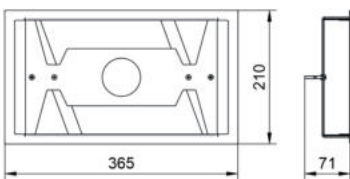

## Ersatzteile:

L04.100221 | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G3 | 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

L04.100885 | ROBUSTO X32 RZ-1/SL Haube | Haube einseitig für RZ-1, SYx, ASx und TSx

**L04.100887** | ROBUSTOX32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)

---

**L04.100892** | ROBUSTOX32 RZ-1 LED Platine | Ersatzleuchtmittel und Halterung

---