



D-Kennzeichnung\* Nur in Kombination mit dem IP65 Set

## RZ ROBUSTO X32-2 PLC 115


PLC  
24

Mit Lichtaustritt, beidseitig, EK 32m , IP42

### Eigenschaften / Technische Daten:





Masse in mm

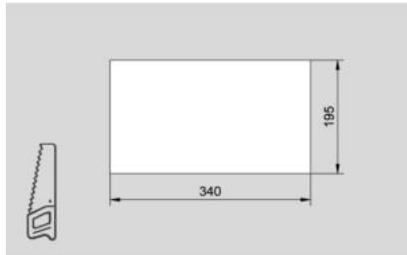


Artikelnummer:	L04.100811
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	- Das Piktogramm / Die Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten. - Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	1,2W	Nennleistung Leuchtmittel:	1,0W
Leuchtmittel:	30 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	115 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	180 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Überwachungsart:	PLC24	Farbwiedergabeindex:	Ra 70
Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25% (SELV)	Erkennungsweite:	32 m
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent		

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,5	3,6	9,1	2,1	6	7,6
3	3,7	9,7	2	6,1	7,9
3,5	3,8	10,2	2	6	8,1
4	3,8	10,5	1,8	5,7	8,1
4,5	3,7	10,8	0,9	5,7	8,2

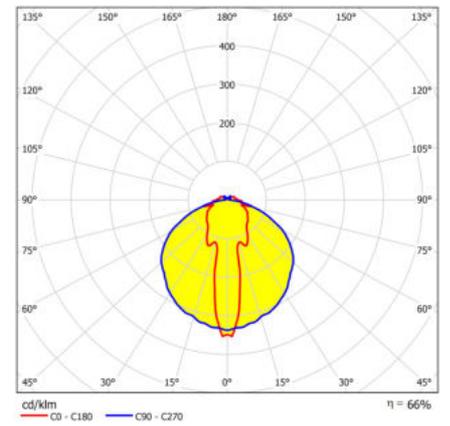


## Zubehör / Scheiben:

**L04.100868** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PL/PR | PMMA-Scheiben, EK 32m (Masse in mm)




**L04.100869** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PU/BL | PMMA-Scheiben, EK 32m (Masse in mm)




**L04.100870** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PL/PR.90 | PMMA-Scheiben, EK 32m, 90° stehend (Masse in mm)




**L04.100871** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PU/BL.90 | PMMA-Scheiben, EK 32m, 90° stehend (Masse in mm)




**L04.100872** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PARAMETR | PMMA-Scheiben, EK 32m, andere Pfeilrichtungen parametrierbar (Masse in mm)




**L04.100873** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.ISO 7010 | PMMA-Scheiben, EK 32m, param. n. FXXX, MXXX, PXXX o. WXXX (Masse in mm)



L04.100876 | ROBUSTO EX X32/X32 Regendach-2 | Regendach für 2-seitige Leuchte, PMMA transparent (Masse in mm)





L04.100877 | ROBUSTO X32 IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

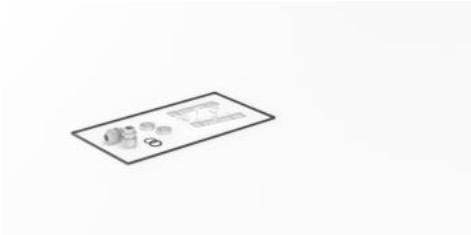

L04.100878 | ROBUSTO X32-2 IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube




L04.100879 | ROBUSTO X32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

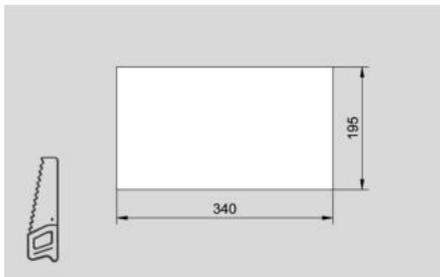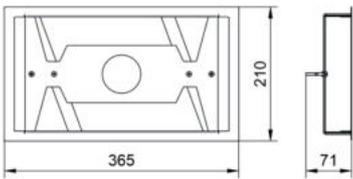


L04.100880 | ROBUSTO X32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)

Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

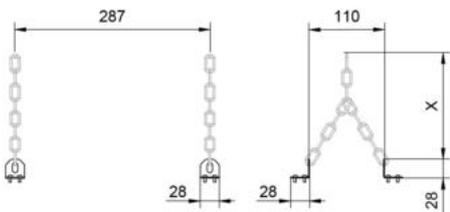

**L04.100881** | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)

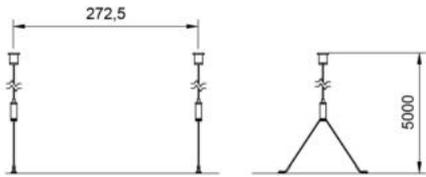

---

### Ersatzteile:

**L04.100118** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC-G1 | 115mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

---

**L04.100886** | ROBUSTOX32 RZ-2 Haube | Haube beidseitig für RZ-2

---

**L04.100887** | ROBUSTOX32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)

---

**L04.100893** | ROBUSTOX32 RZ-2 LED Platine | Ersatzleuchtmittel und Halterung

---