




D-Kennzeichnung\* Nur in Kombination mit dem IP65 Set

## RZ ROBUSTO X32-2 PLC

PLC  
24

Mit Lichtaustritt, beidseitig, EK 32m , IP42

### Eigenschaften / Technische Daten:


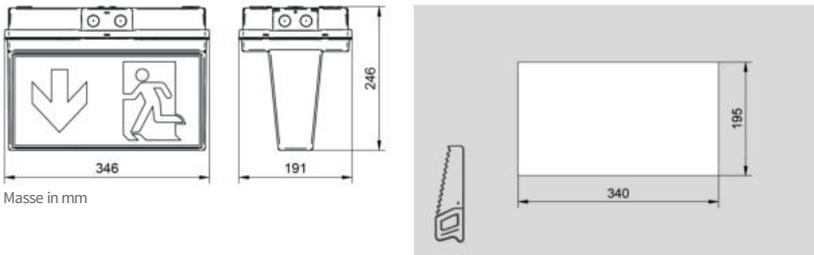



Masse in mm

Artikelnummer:	L04.100810
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	- Das Piktogramm / Die Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten. - Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	3,9 W	Nennleistung Leuchtmittel:	3,4 W
Leuchtmittel:	30 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	540 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Überwachungsart:	PLC24	Farbwiedergabeindex:	Ra 70
Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25% (SELV)	Erkennungsweite:	32 m
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent		

## Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,5	5,1	12,4	3,6	9,3	10,8
3	5,5	13,5	3,7	9,9	11,6
3,5	5,8	14,4	3,7	10,1	12,3
4	6,1	15,3	3,7	10,4	12,8
4,5	6,3	16,1	3,6	10,5	13,3

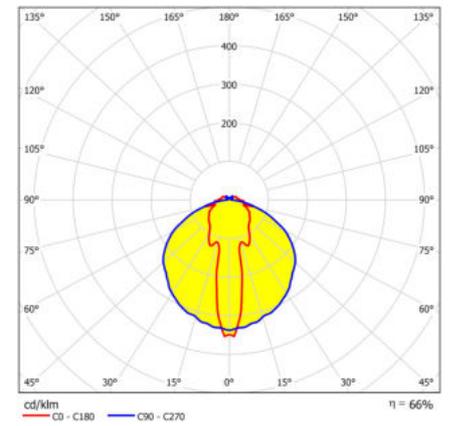


## Zubehör / Scheiben:


**L04.100868** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PL/PR | PMMA-Scheiben, EK 32m (Masse in mm)




**L04.100869** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PU/BL | PMMA-Scheiben, EK 32m (Masse in mm)




**L04.100870** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PL/PR.90 | PMMA-Scheiben, EK 32m, 90° stehend (Masse in mm)




**L04.100871** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PU/BL.90 | PMMA-Scheiben, EK 32m, 90° stehend (Masse in mm)




**L04.100872** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PARAMETR | PMMA-Scheiben, EK 32m, andere Pfeilrichtungen parametrierbar (Masse in mm)




**L04.100873** | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.ISO 7010 | PMMA-Scheiben, EK 32m, param. n. FXXX, MXXX, PXXX o. WXXX (Masse in mm)



**L04.100876** | ROBUSTO EX X32/X32 Regendach-2 | Regendach für 2-seitige Leuchte, PMMA transparent (Masse in mm)





**L04.100877** | ROBUSTO X32 IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

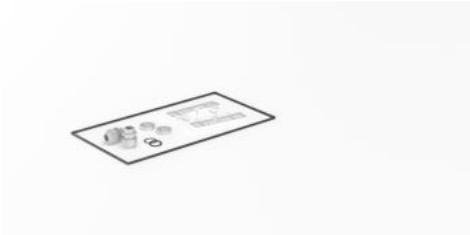

**L04.100878** | ROBUSTO X32-2 IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube




**L04.100879** | ROBUSTO X32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

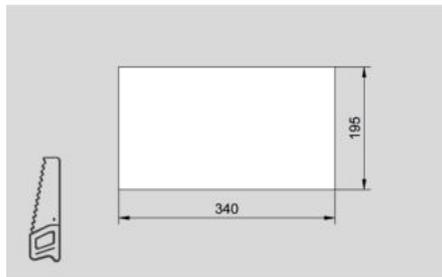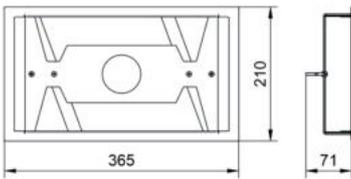


**L04.100880** | ROBUSTO X32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)

Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

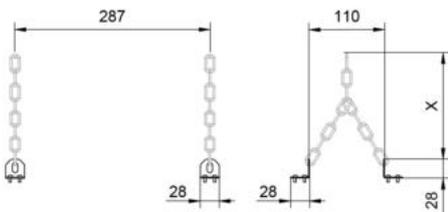

**L04.100881** | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)

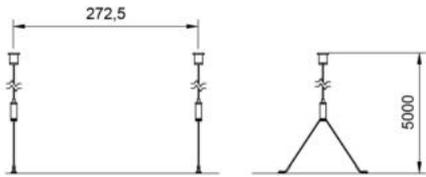

---

## Ersatzteile:

**L04.100221** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G3 | 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

---

**L04.100886** | ROBUSTOX32 RZ-2 Haube | Haube beidseitig für RZ-2

---

**L04.100887** | ROBUSTOX32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)

---

**L04.100893** | ROBUSTOX32 RZ-2 LED Platine | Ersatzleuchtmittel und Halterung

---