




Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

SL CMR ROBUSTOsc X32 SY 1h




Symmetrische Optik, Controller, IP42, Li-Ion

Eigenschaften / Technische Daten:



Masse in mm

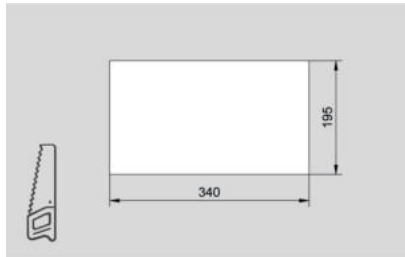






Artikelnummer:	L04.100847
Bescheinigung:	CE
Zusatzinformation:	- Abstrahlcharakteristik der Leuchte beachten! - Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Scheinleistung AC:	7,3 VA	Nennleistung Leuchtmittel:	3,5 W
Leuchtmittel:	16 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	Main: 350 mA / Batt.: max. 350 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	540 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm ² (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: 0°C...+35 °C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K	Überwachungsart:	CMR
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung AC:	230 V AC +/-10%, 50Hz
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent	Nennbetriebsdauer:	1-8 h
Batterie:	Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah*		


Hinweis:






- Li-Ion Batt. 3,6 V / 3,25 Ah* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:


Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	4,4	10,5	4,4	10,7	10,6
3,0	5,3	12,9	5,1	12,6	12,8
4,0	5,9	14,7	6,0	14,2	14,4
5,0	6,3	16,0	6,4	15,8	15,8
6,0	6,5	17,1	6,5	17,4	17,2
7,0	6,5	17,8	6,6	18,1	18,0
8,0	6,5	18,3	6,5	18,4	18,4
9,0	6,1	18,6	6,1	18,7	18,6
10,0	5,7	18,6	5,7	18,8	18,7
11,0	4,9	18,4	4,9	18,4	18,4
12,0	3,9	18,0	3,9	18,0	18,0
13,0	1,8	17,2	1,9	17,3	17,2
14,0	-	16,4	-	16,3	16,4

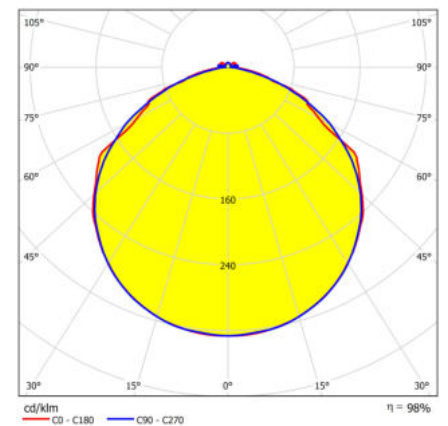




1h




Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	3,8	9,3	3,7	9,3	9,3
3,0	4,5	11,2	4,5	10,8	11,0
4,0	4,9	12,4	4,9	12,4	12,4
5,0	5,0	13,4	5,0	13,7	13,6
6,0	4,9	14,0	4,9	14,1	14,0
7,0	4,7	14,3	4,7	14,4	14,3
8,0	4,1	14,2	4,1	14,3	14,3
9,0	3,3	13,9	3,3	13,9	13,9
10,0	1,3	13,2	1,3	13,2	13,2
11,0	-	12,2	-	12,2	12,2

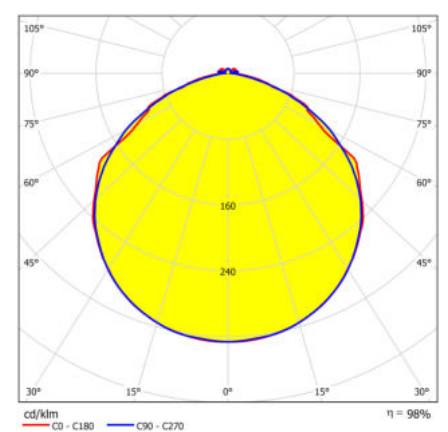2-3h




Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	3,1	7,7	3,1	7,5	7,6
3,0	3,5	9,0	3,5	9,1	9,0
4,0	3,6	9,8	3,6	10,0	9,9
5,0	3,3	10,1	3,3	10,2	10,2
6,0	2,7	10,0	2,7	10,0	10,0
7,0	1,3	9,5	1,3	9,5	9,5
8,0	-	8,5	-	8,5	8,5

8h

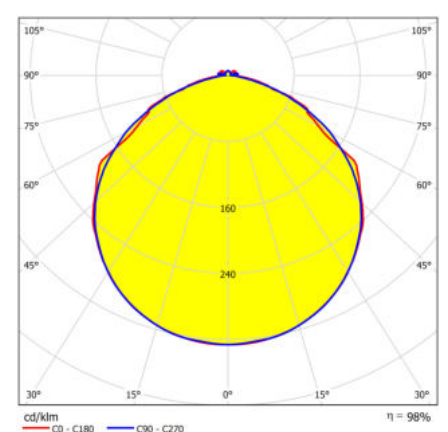


Zubehör / Scheiben:


L04.100462 | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)

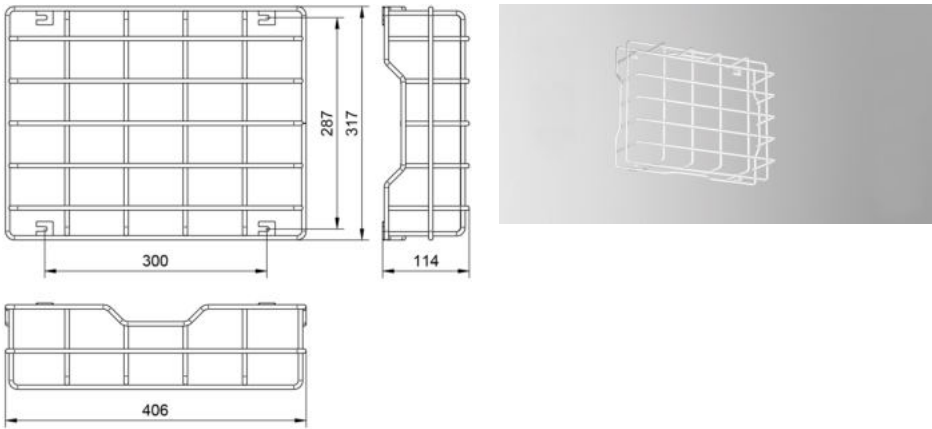


L04.100877 | ROBUSTOX32IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

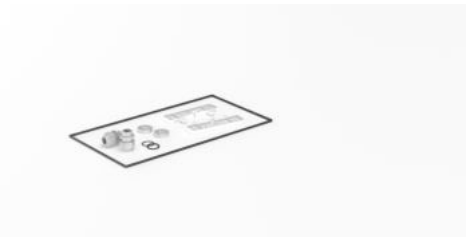


L04.100878 | ROBUSTOX32-2IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube

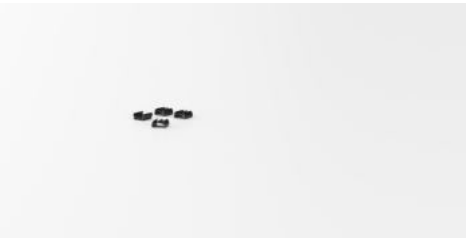



L04.100879 | ROBUSTOX32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

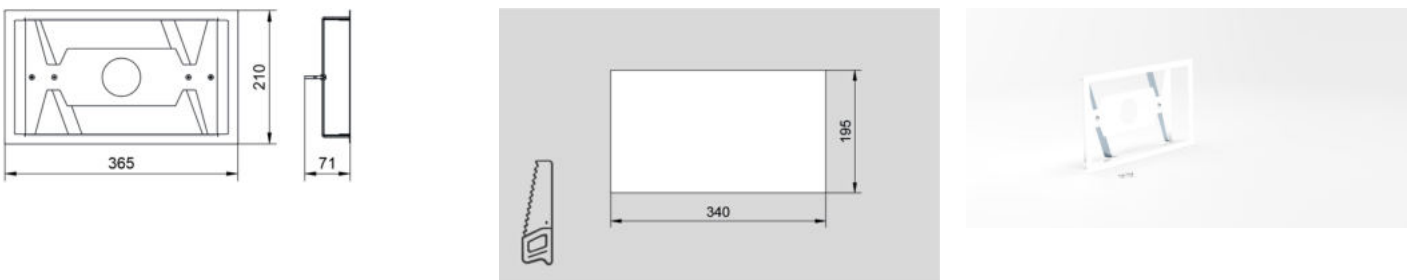

L04.100880 | ROBUSTOX32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)
Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

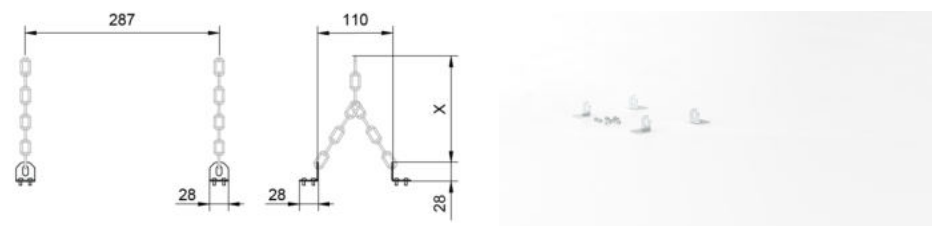

L04.100881 | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)

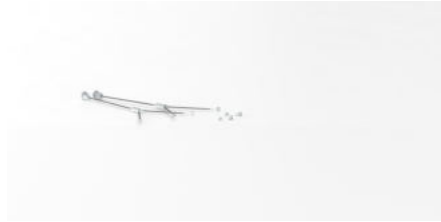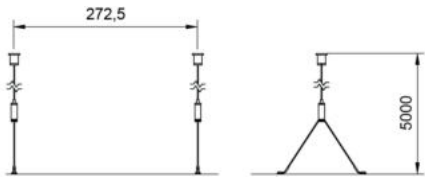

L04.100882 | ROBUSTO EX X32/X32 HMI Trigger | magnetischer Auslöser für scAT und scCMR Leuchten HMI's

Ersatzteile:

L04.100569 | Li-Ion Akku, sc AT, sc CMR, 3,6V/3,25Ah | für SIMPLEMENTsc 2 Leuchten, Ladezustand: <30%!

L04.100894 | ROBUSTOX32 SY3/SY5 LED Platine | Ersatzleuchtmittel

