




Halogenfrei: \* Ausgenommen Li-Ion Akku

## SL CMR ROBUSTOsc X32 TS 1h




Tiefstrahlende Optik, Controller, IP42, Li-Ion

### Eigenschaften / Technische Daten:



Masse in mm

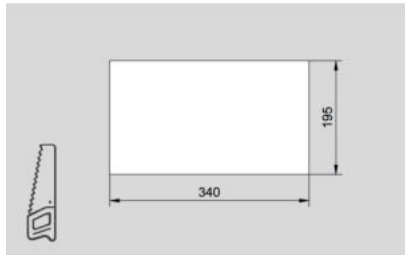

Artikelnummer:	L04.100851
Bescheinigung:	CE
Zusatzinformation:	- Abstrahlcharakteristik der Leuchte beachten! - Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.


Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Scheinleistung AC:	7,3 VA	Nennleistung Leuchtmittel:	3,5 W
Leuchtmittel:	16 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	Main: 350 mA / Batt.: max. 350 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	540 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: 0°C...+35 °C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K	Überwachungsart:	CMR
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung AC:	230 V AC +/-10%, 50Hz
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent	Nennbetriebsdauer:	1 - 8 h
Batterie:	Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah*		

#### Hinweis:

- Li-Ion Batt. 3,6 V / 3,25 Ah\* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.


Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]					
8,0	2,2	5,3	10,7	25,4	15,2
10,0	2,5	6,0	11,3	28,8	16,4
12,0	2,8	6,7	12,0	30,7	17,1
14,0	2,9	7,3	12,8	31,9	18,1
16,0	2,9	7,8	13,2	33,5	19,2
18,0	2,8	8,2	13,3	35,0	19,9
20,0	2,3	8,4	12,9	36,3	20,2
22,0	1,4	8,4	11,4	37,3	19,8
24,0	-	7,4	-	35,9	7,4

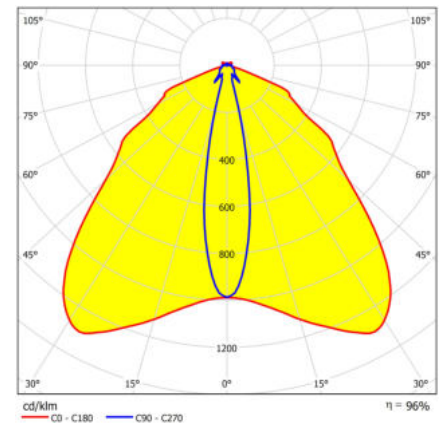


1h

Montagehöhe [m]					
8,0	2,0	4,7	8,8	22,6	12,8
10,0	2,2	5,4	9,6	24,1	13,5
12,0	2,2	6,0	10,0	25,5	14,5
14,0	2,1	6,3	10,2	27,0	15,3
16,0	1,5	6,5	9,6	28,2	15,4
18,0	-	6,3	-	28,9	9,4

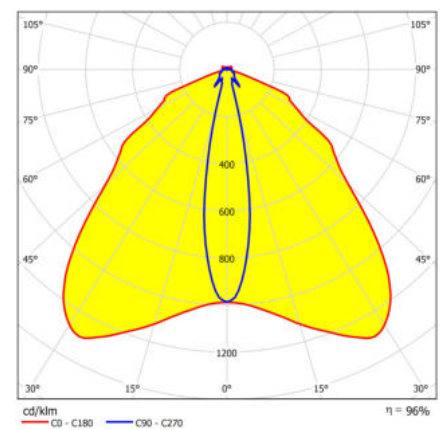

2-3h


Montagehöhe [m]					
8,0	1,6	4,1	7,1	17,7	10,1
10,0	1,5	4,5	7,3	19,2	10,9
12,0	0,8	4,6	6,3	20,4	10,8
14,0	-	3,5	-	14,8	3,5
16,0	-	2,5	-	11,9	2,5

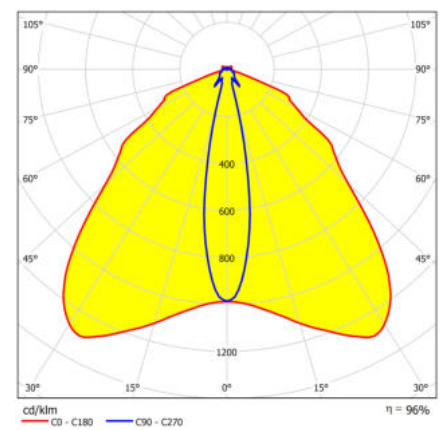


8h

## Zubehör / Scheiben:


**L04.100462** | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)

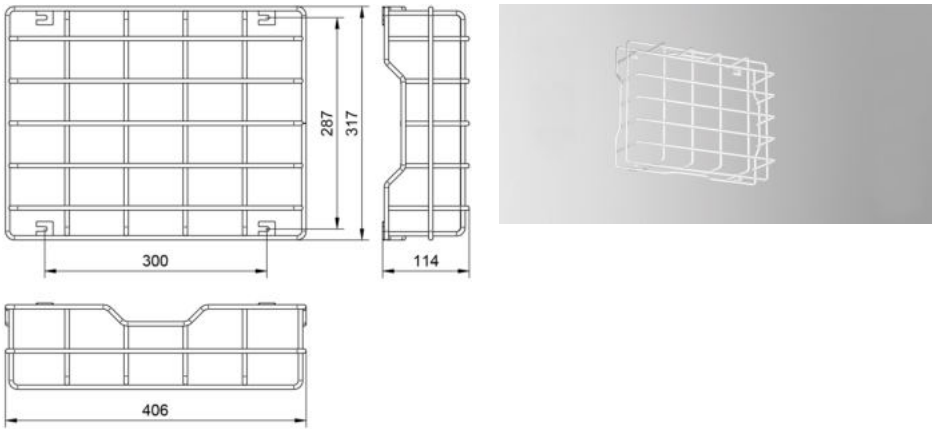


**L04.100877** | ROBUSTOX32IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

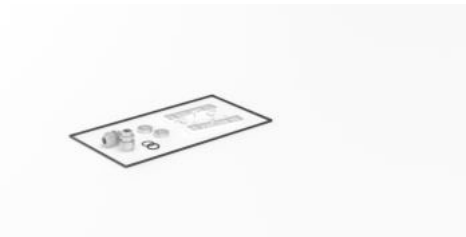


**L04.100878** | ROBUSTOX32-2IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube

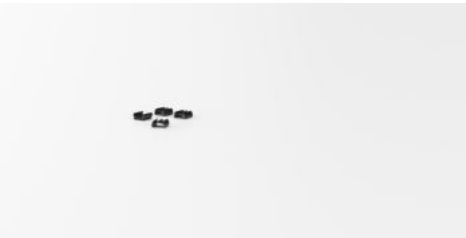



**L04.100879** | ROBUSTOX32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

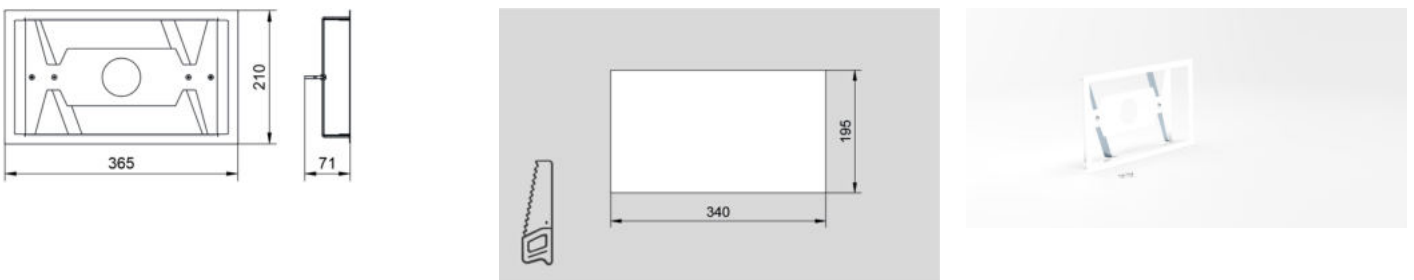

**L04.100880** | ROBUSTOX32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)  
Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

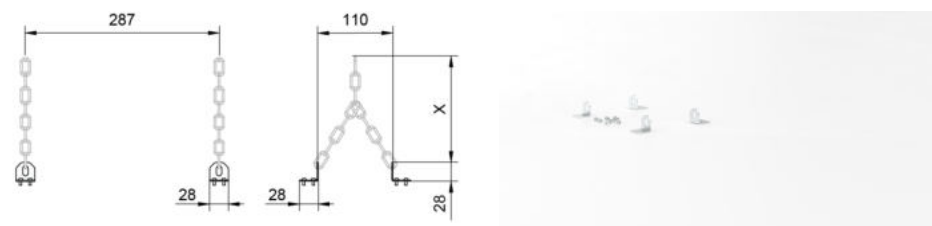

**L04.100881** | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)

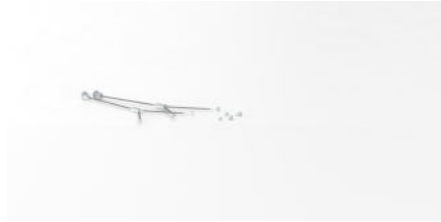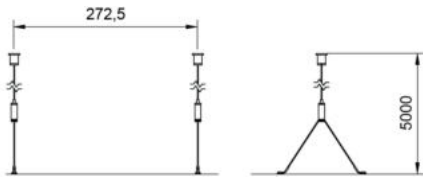

**L04.100882** | ROBUSTO EX X32/X32 HMI Trigger | magnetischer Auslöser für scAT und scCMR Leuchten HMI's

### Ersatzteile:

**L04.100569** | Li-Ion Akku, sc AT, sc CMR, 3,6V/3,25Ah | für SIMPLEMENTsc 2 Leuchten, Ladezustand: <30%!

**L04.100898** | ROBUSTOX32 TS3/TS5 LED Platine | Ersatzleuchtmittel

