




D-Kennzeichnung* Nur in Kombination mit dem IP65 Set

SL ROBUSTO X32 TS 10 PLC


PLC
24

Tiefstrahlende Optik, IP42

Eigenschaften / Technische Daten:





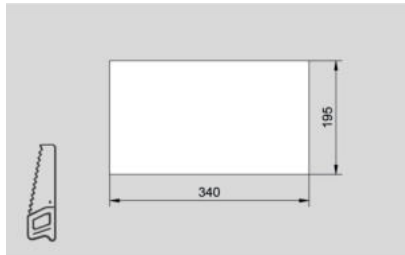


Masse in mm




Artikelnummer:	L04.100818
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	- Abstrahlcharakteristik der Leuchte beachten! - Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	8,2W	Nennleistung Leuchtmittel:	7,0W
Leuchtmittel:	32 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	1.080 lm	IKStoßfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2x 3x 2,5 mm ² (max. 13A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25% (SELV)
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent	Anzahl der Adressen:	2


Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
12,0	3,3	7,5	15,2	36,7	21,7
14,0	3,7	8,3	15,9	39,9	22,6
16,0	3,9	9,1	16,7	39,9	23,3
18,0	4,1	9,8	17,4	39,9	24,4
20,0	4,1	10,4	18,0	39,9	25,6
22,0	4,1	10,9	18,5	39,9	26,6
24,0	4,1	11,3	18,7	39,9	27,4
26,0	3,9	11,6	18,6	39,9	28,0
28,0	3,4	11,7	18,0	39,9	28,1

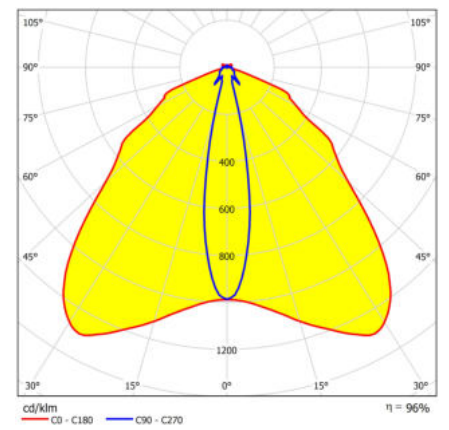


Zubehör / Scheiben:


L04.100462 | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)

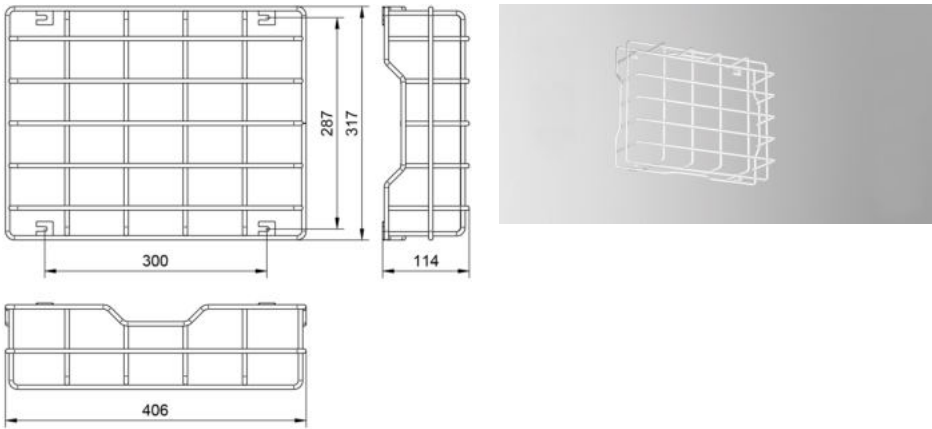


L04.100877 | ROBUSTOX32IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

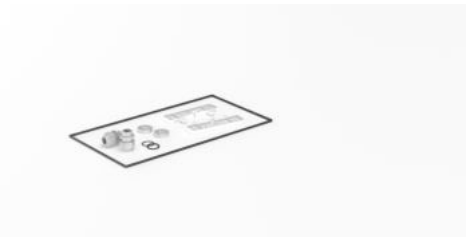


L04.100878 | ROBUSTOX32-2IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube

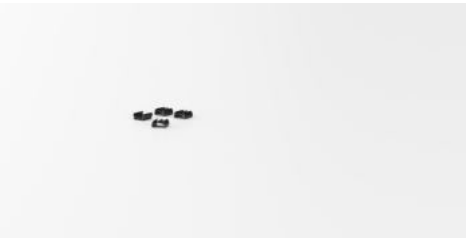



L04.100879 | ROBUSTOX32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

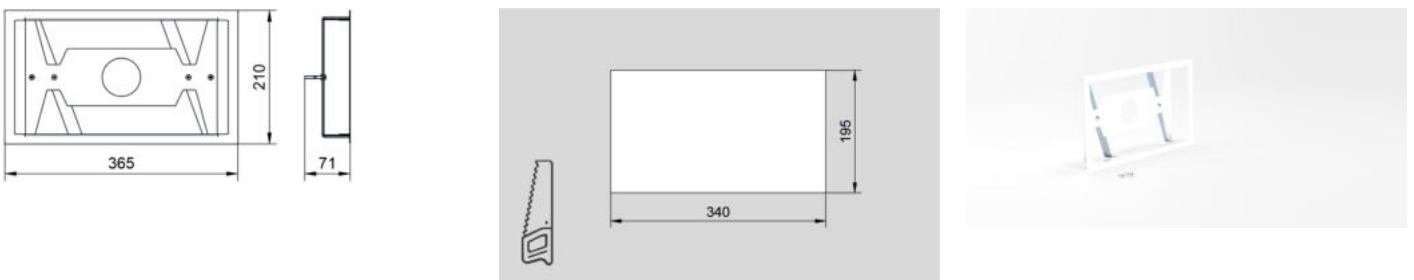

L04.100880 | ROBUSTOX32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)
Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

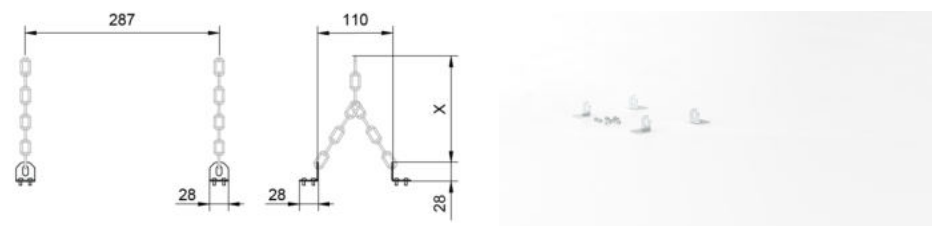

L04.100881 | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)

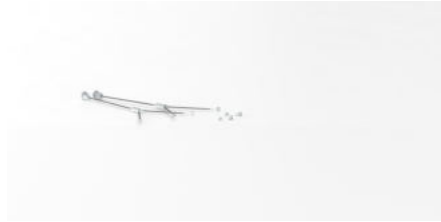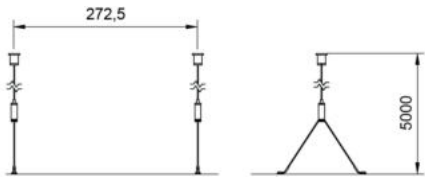

Ersatzteile:

L04.100717 | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G3G3 | 350mA - 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

L04.100885 | ROBUSTOX32 RZ-1/SL Haube | Haube einseitig für RZ-1, SYx, ASx und TSx

L04.100887 | ROBUSTOX32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)

L04.100899 | ROBUSTOX32 TS10 LED Platine | Ersatzleuchtmittel

