

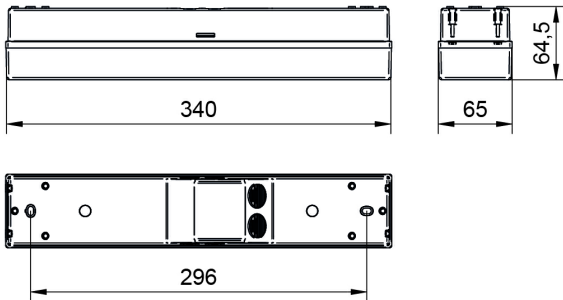


SIMPLEMENT 2 AS SB, PLC

PLC
24

Sicherheitsleuchte, IP65, mit Nanobeschichtung und Belüft.






Eigenschaften / Technische Daten:

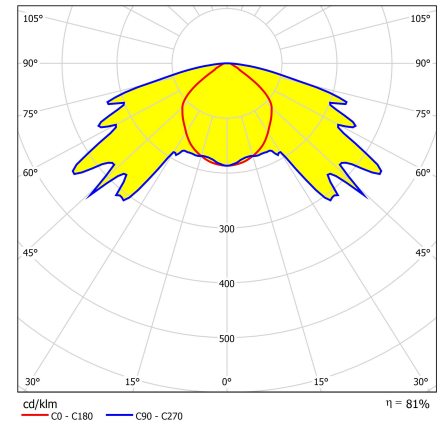


Artikelnummer:	L04.100976
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Gewicht:	0,44 - 0,47 kg
Zusatzinformation:	<ul style="list-style-type: none"> - Anforderung gemäss DIN 4844 mit entsprechender Piktogrammscheibe erfüllt. - Die Leuchte ist gem. EN 60598-2-24 zur Verwendung in Umgebungen geeignet, welche in IEC 60364-4-42 festgelegt sind. - Zubehörteile, welche die Schutzart IP65 vermindern, dürfen aufgrund der Anforderung der „D“ Kennzeichnung gem. EN 60598-2-24 nicht verwendet werden. - Diese Leuchte ist für Temperaturbereiche im Aussenbereich innerhalb Mitteleuropa geeignet.






Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	4,1W	Haube:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
Nennleistung Leuchtmittel:	3,4W	Scheibe:	optional, Material: PMMA
Leuchtmittel:	15 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	⚡
Bestromung Leuchtmittel:	350mA	IP-Schutz:	IP65
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	540lm	IKStoßfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2x 3x2,5 mm ² (max. 13A)	Temperaturbereich:	ta: -15 °C...+40 °C
Lichtfarbe:	5000K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25%
Erkennungsweite:	12m, 20m, 32m (je nach Scheibe)		

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	3,1	7,0	10,3	13,9	5,6
2,5	3,6	8,1	11,0	15,5	5,9
3,0	3,9	9,1	12,0	15,6	6,5
3,5	4,2	10,0	13,2	16,6	6,6
4,0	4,4	10,8	13,8	17,8	6,7
4,5	4,4	11,5	14,3	18,4	7,2
5,0	4,4	12,0	15,0	18,5	7,6
5,5	4,4	12,3	15,5	18,7	8,0
6,0	4,2	12,5	16,1	19,6	7,3
6,5	4,1	12,6	16,5	20,5	7,1
7,0	3,9	12,5	16,7	21,0	7,4
7,5	3,6	12,4	16,5	20,9	6,7
8,0	3,2	12,2	16,2	21,6	3,7



Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve mit Scheibe:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	3,2	7,2	7,8	8,4	3,4
2,5	3,6	8,3	8,7	9,3	3,7
3,0	4,0	9,3	9,5	9,9	4,0
3,5	4,3	10,2	10,3	10,5	4,1
4,0	4,4	11,0	10,9	10,9	4,4
4,5	4,4	11,6	11,4	11,5	3,7
5,0	4,4	12,1	11,6	11,5	3,1
5,5	4,3	12,4	11,7	11,5	2,7
6,0	4,1	12,5	11,3	10,7	0,9
6,5	3,9	12,5	10,4	10,4	0,1
7,0	-	10,1	9,4	9,0	-
7,5	-	8,8	8,4	7,3	-
8,0	-	7,7	6,4	5,3	-

