





# STELLA stripe SLWS Sicherheitsleuchte für bodennahe Einbaumontage stehend

## Grösse 1




Wandausschnitt: 168 x 68 mm  
Wandstärke: 1-30 mm  
Einbautiefe: > 50 mm

**Zubehör:**  
Betoneingiesskasten



## Grösse 2

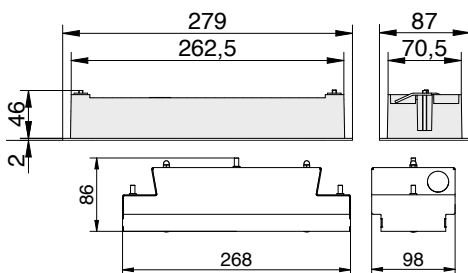

Wandausschnitt: 266 x 74 mm  
Wandstärke: 1-30 mm  
Einbautiefe: > 50 mm

**Zubehör:**  
Betoneingiesskasten

## Technische Daten

**Gehäuse:** Polycarbonat, flammhemmend  
Standardfarbe: weiss, RAL 9003  
Optional: Aludesign  
ALMAT-LED stripe  
□ (ILS, ILS-D, CGS)  
◇ (PLC)

**SL-Einsatz:**  
**Schutzklasse:**


**Schutzart:** IP40  
**Versorgungsarten:** ILS, ILS-D, CGS, PLC  
**Eingangsspannung:** 230 V AC +/-10% , 50Hz  
175 V bis 275 V DC (ILS, ILS-D, CGS)  
24 V DC +/-20% (PLC)

**Leuchtmittel:** Hochenergieeffiziente Power-LEDs  
**Lichtfarbe:** 4.000 K  
**Nennleistung Leuchtmittel:** Grösse 1: 1,50 W  
Grösse 2: 2,60 W  
**Temperaturbereich:** -15 °C bis +40 °C  
**Netzanschlussklemmen:** 1 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 0,27 kg (Grösse 1), 0,38 kg (Grösse 2)

## Abstandstabelle

Montagehöhe [m]	stripe SLWS1		stripe SLWS2	
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
	0,30	1,10 m	2,80 m	1,50 m
0,40	1,30 m	3,20 m	1,70 m	4,00 m
0,50	1,40 m	3,50 m	1,80 m	4,30 m
0,60	1,60 m	3,80 m	2,00 m	4,60 m
0,70	1,70 m	4,10 m	2,10 m	4,80 m
0,80	1,70 m	4,30 m	2,20 m	5,00 m
0,90	1,80 m	4,50 m	2,20 m	5,10 m

## Lichtverteilung

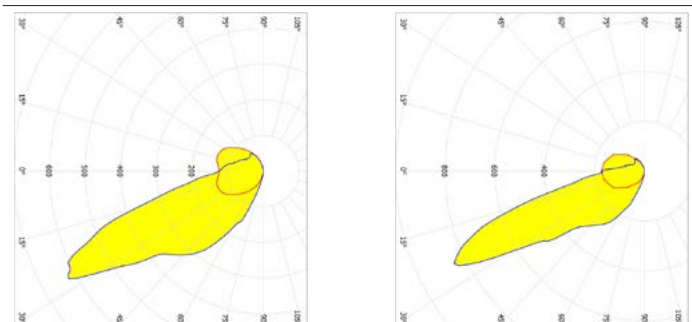

# STELLA stripe SLWS Sicherheitsleuchte für bodennahe Einbaumontage stehend

## Gehäusearten: Grösse 1

SL STELLA stripe Einbau SLWS1 4000K CGS	L04.100333
SL STELLA stripe Einbau SLWS1 4000K PLC	L04.100332

## Gehäusearten: Grösse 2

SL STELLA stripe Einbau SLWS2 4000K CGS	L04.100337
SL STELLA stripe Einbau SLWS2 4000K PLC	L04.100336

## Zubehör:

Sichtbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A Grösse 1	L04.100326
--	------------

## Zubehör:

Sichtbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A Grösse 2	L04.100327
--	------------

**Hinweis:** Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!