




STELLA stripe SLW Stufenleuchte oder Sicherheitsleuchte für bodennahe Einbaumontage

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
SL-Einsatz:	ALMAT-LED stripe
Schutzklasse:	II (CGS), III (PLC)
Schutzart:	IP40
Versorgungsarten:	CGS, PLC
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Lichtfarbe:	4000 K
Nennleistung Leuchtmittel:	Grösse 1: 1,50 W (CGS) 0,45 W (PLC), Grösse 2: 2,60 W (CGS) 0,80 W (PLC)
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	0,27 kg (Grösse 1), 0,38 kg (Grösse 2)


Grösse 1

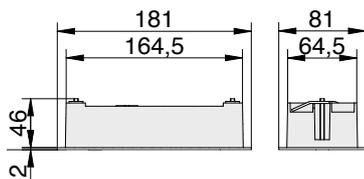


Wandausschnitt: 168 x 68 mm
Wandstärke: 1-30 mm
Einbautiefe: > 50 mm

Zubehör:

Betoneingiesskasten




Grösse 2

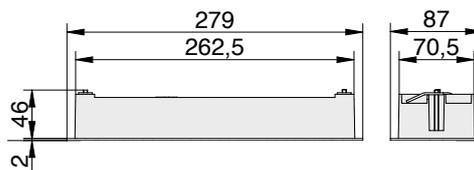

Wandausschnitt: 266 x 74 mm
Wandstärke: 1-30 mm
Einbautiefe: > 50 mm

Zubehör:

Betoneingiesskasten

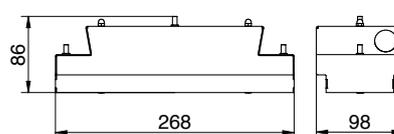


Abmessungen in mm

STELLA stripe SLW Stufenleuchte oder Sicherheitsleuchte für bodennahe Einbaumontage


Abstandstabelle

Montagehöhe [m]	stripe SLW1		stripe SLW2	
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
0,30	1,20 m	3,30 m	1,70 m	4,30 m
0,40	1,40 m	3,90 m	1,80 m	5,20 m
0,50	1,60 m	4,50 m	2,10 m	6,00 m
0,60	1,70 m	5,00 m	2,40 m	6,60 m
0,70	1,90 m	5,50 m	2,60 m	6,90 m
0,80	2,10 m	5,80 m	2,80 m	7,20 m
0,90	2,30 m	6,10 m	2,90 m	7,40 m

Lichtverteilung

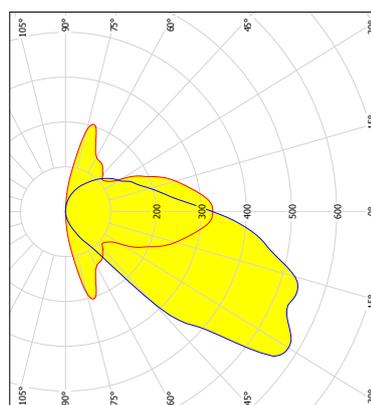

stripe SLW 1

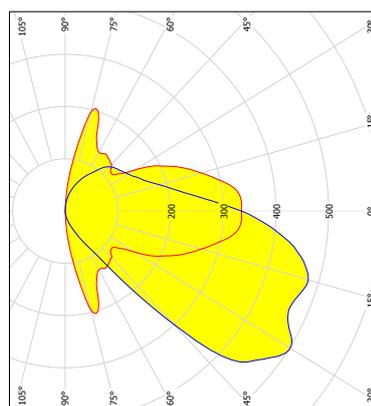

stripe SLW 2

Gehäusearten: Grösse 1

stripe Einbau SLW1 4000 K CGS
stripe Einbau SLW1 4000 K PLC

L04.100206
L04.100217

Gehäusearten: Grösse 2

stripe Einbau SLW2 4000 K CGS
stripe Einbau SLW2 4000 K PLC

L04.100116
L04.100254

Zubehör:

Sichtbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A Gr. 1

L04.100326

Zubehör:

Sichtbeton Eingiesskasten Edelstahl V2A Gr. 2

L04.100327

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!