




STELLA eco spot Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage

Aufbauversion quadratisch

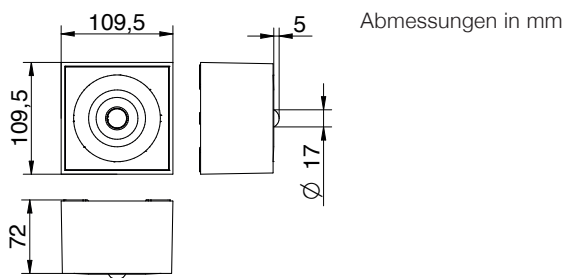

Leuchte inkl. Elektronik


Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend Standardfarbe: weiss, RAL 9003 Optional: Aludesign
Schutzklasse:	□ (CGS) Elektronik / ◇ Leuchte ◇ (PLC24)
Schutzart:	IP40
Versorgungsarten:	PLC, CGS Ausführungen
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10% , 50Hz 175 V bis 275 V DC (CGS) 24 V DC +/-20% (PLC)
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Lichtfarbe:	3.000 K, 4.000 K
Nennleistung Leuchtmittel:	1 W
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	0,29 kg

Abstandstabelle eco spot




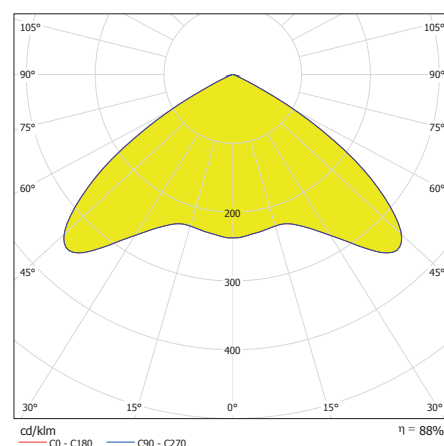

Montagehöhe [m]	3000 K		4000 K	
	← 1 Lux	→ 1 Lux	← 1 Lux	→ 1 Lux
2,00	2,70 m	6,40 m	2,80 m	6,60 m
2,50	2,90 m	7,30 m	3,20 m	7,60 m
3,00	3,00 m	7,90 m	3,40 m	8,40 m
3,50	2,30 m	8,40 m	3,40 m	9,00 m
4,00	0,20 m	7,50 m	2,60 m	9,50 m

Lichtverteilung




STELLA eco spot Sicherheitsleuchte für Deckenaufbaumontage






Abstandstabelle eco spot SL

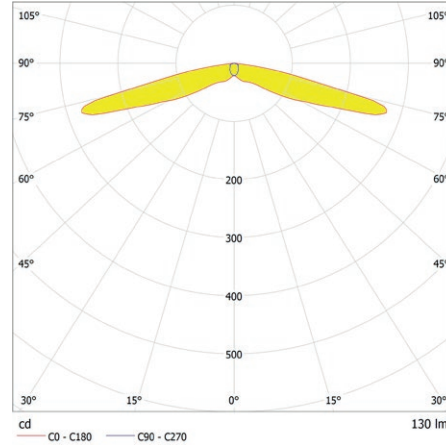Montagehöhe [m]	3000 K				
					
2,00	1,80 m	5,00 m	10,80 m	16,60 m	7,30 m
2,50	1,70 m	5,10 m	11,90 m	18,30 m	8,10 m
3,00	1,60 m	5,10 m	11,80 m	18,50 m	8,30 m
3,50	1,30 m	5,10 m	11,50 m	17,30 m	7,10 m
4,00	1,00 m	4,80 m	11,20 m	14,30 m	4,10 m


Lichtverteilung



Abstandstabelle eco spot SL

Montagehöhe [m]	4000 K				
					
2,00	1,80 m	5,20 m	10,90 m	16,70 m	7,50 m
2,50	1,70 m	5,20 m	11,90 m	18,50 m	8,30 m
3,00	1,60 m	5,20 m	11,80 m	18,80 m	8,60 m
3,50	1,50 m	5,10 m	11,70 m	17,90 m	7,70 m
4,00	1,10 m	4,90 m	11,30 m	16,70 m	6,50 m

Lichtverteilung

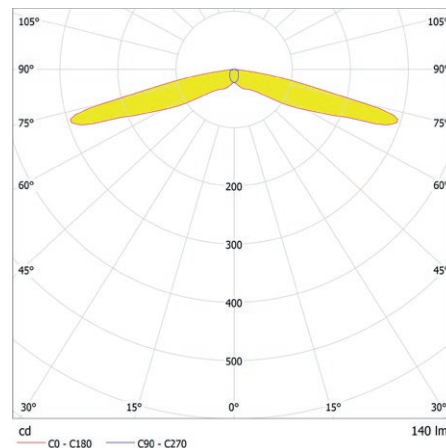

Leuchten breitstrahlend

STELLA eco spot AB,	3000 K	PLC	L04.100240
STELLA eco spot AB,	4000 K	PLC	L04.100038
STELLA eco spot AB,	3000 K	CGS	L04.100222
STELLA eco spot AB,	4000 K	CGS	L04.100007

Leuchten längsstrahlend

STELLA eco spot SL AB,	3000 K	PLC	L04.100407
STELLA eco spot SL AB,	4000 K	PLC	L04.100408
STELLA eco spot SL AB,	3000 K	CGS	L04.100409
STELLA eco spot SL AB,	4000 K	CGS	L04.100410

Hinweis: Dimmbare Ausführung ausschliesslich bei PLC!