



# ALU 71821 LED CGLine+

## Rettungszeichenleuchte, Wandauslegermontage



ALU 71821 LED CGLine+

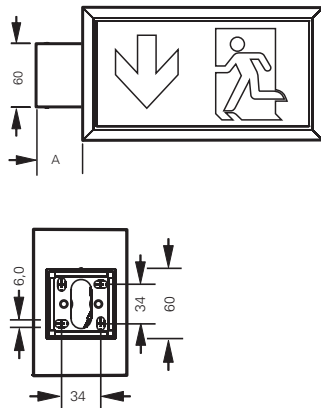

- Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Leuchtenkörper aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, in Gehrung geschnitten
- Notlichtbetriebsdauer 1 h oder 3 h wählbar
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50.000 Stunden)
- 3-stufig einstellbare Helligkeit über Funktionstaster
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich) und Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über Prüftaster
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltperre
- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr (gem. DIN VDE 0100-718)
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezzeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)
- Generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet

Erkennungsweite	32 m
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	50 % bei 1 h, 20 % bei 3 h
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium matt
Gewicht	1,8 kg
Montageart	Wandauslegermontage
Anschlussklemmen	Netzanschluss 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / Busanschluss 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	230 V AC, 50 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb	11,0 VA
Zulässige Umgebungstemperatur	Dauerlicht -5 °C bis +30 °C, Bereitschaftslicht 0 °C bis +35 °C
Batterie	wartungsfrei und gasdicht, NiMH 4,8 V / 1,1 Ah
Leuchtmittel	4 x HighPower LEDs

### Bestellangaben

Lieferumfang	Bestell-Nr.
ALU 71821 1-3/D LED CGLine+, zweiseitig abstrahlend, ohne Scheibe*	L02.100323

\* Pro Leuchte sind zwei Scheiben erforderlich. Im Lieferumfang der Leuchte ist kein Montagematerial enthalten und ist separat zu bestellen.

### Bestellangaben Scheibe mit Piktogramm, gem. ISO 7010

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Scheibe mit Piktogramm PL, für ALU 71821 LED CGLine+	L02.100430
Scheibe mit Piktogramm PR, für ALU 71821 LED CGLine+	L02.100431
Scheibe mit Piktogramm PU, für ALU 71821 LED CGLine+	L02.100432
Scheibe BL blind, für ALU 71821 LED CGLine+	L02.100215

### Bestellangaben Zubehör

Typ	Bestell-Nr.
Wandmontageset, A = 42 mm, für ALU 71821 LED CGLine+	L02.100208
Wandmontageset, A = 100 mm, für ALU 71821 LED CGLine +	L02.100246