



# ALU 71821 LED CGLine+

Rettungszeichenleuchte, Pendel- oder Kettenmontage



ALU 71821 LED CGLine+

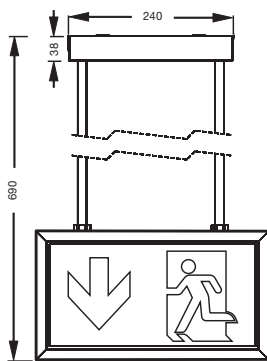

- Selbstüberwachende LED Einzelbatterie-Leuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Leuchtenkörper aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, in Gehrung geschnitten
- Notlichtbetriebsdauer 1 h oder 3 h wählbar
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50.000 Stunden)
- 3-stufig einstellbare Helligkeit über Funktionstaster
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich) und Betriebsdauertest (alle 3 Monate)
- Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest über Prüftaster
- Automatische Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltperre
- 1 Minute Rückschaltverzögerung auf Normalbetrieb nach Netzwiederkehr (gem. DIN VDE 0100-718)
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)
- Generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet





|   |  |
|---|--|
| Erkennungsweite   | 32 m   |
| Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$ am Ende der Nennbetriebsdauer | 50 % bei 1 h, 20 % bei 3 h   |
| Gehäusematerial   | Aluminium  |
| Gehäusefarbe  | Aluminium matt   |
| Gewicht   | 1,8 kg   |
| Montageart  | Pendel- oder Kettenmontage   |
| Anschlussklemmen  | Netzanschluss 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / Busanschluss 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussspannung   | 230 V AC, 50 Hz  |
| Anschlussleistung Netzbetrieb                                 | 11,0 VA  |
| Zulässige Umgebungstemperatur                                 | Dauerlicht -5 °C bis +30 °C, Bereitschaftslicht 0 °C bis +35 °C              |
| Batterie  | wartungsfrei und gasdicht, NiMH 4,8 V / 1,1 Ah                               |
| Leuchtmittel  | 4 x HighPower LEDs   |

## Bestellangaben

| Lieferumfang   | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| ALU 71821 1-3/D LED CGLine+, zweiseitig abstrahlend, ohne Scheibe* | L02.100325  |

\* Pro Leuchte sind zwei Scheiben erforderlich. Im Lieferumfang der Leuchte ist kein Montagematerial enthalten und ist separat zu bestellen.

## Bestellangaben Scheibe mit Piktogramm, gem. ISO 7010

| Lieferumfang   | Bestell-Nr.  |
|--|--|
| Scheibe mit Piktogramm PL, für ALU 71821 LED CGLine+ |  L02.100430 |
| Scheibe mit Piktogramm PR, für ALU 71821 LED CGLine+ |  L02.100431 |
| Scheibe mit Piktogramm PU, für ALU 71821 LED CGLine+ |  L02.100432 |
| Scheibe BL blind, für ALU 71821 LED CGLine+          |  L02.100215 |

## Bestellangaben Zubehör

| Typ   | Bestell-Nr. |
|---|-------------|
| Pendelpaar 0,5 m, mit Baldachin, silber, eckig, für ALU 71821 LED CGLine+ | L02.100104  |
| Pendelpaar 1,0 m, mit Baldachin, silber, eckig, für ALU 71821 LED CGLine+ | L02.100196  |
| Pendelpaar 1,5 m, mit Baldachin, silber, eckig, für ALU 71821 LED CGLine+ | L02.100197  |
| Kettenbefestigung, Ringösen, für ALU 71821 LED CGLine+                    | L02.100210  |