





50.000
Stunden
Garantie*



ASU Notlichtversorgungseinheiten

Die ASU Notlichtversorgungseinheiten sind ein wesentlicher Bestandteil zukunftsorientierter Notlichtlösungen mit einzigartigen Funktionen, anpassbar an die Anforderungen und Gegebenheiten der individuellen Objekte. Die anwendungsorientierten Ausführungsvarianten, die netzwerkfähige Kommunikation, die Vielfalt an Funktionen und das hohe Qualitätsniveau, bestätigt durch die 50.000 h Vollgarantie sind Besonderheiten dieser zertifizierten Notlichtsysteme.

Masszeichnung

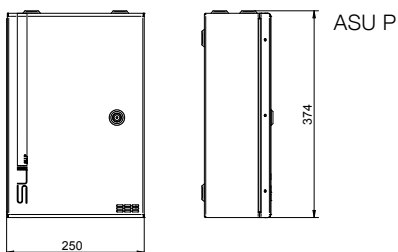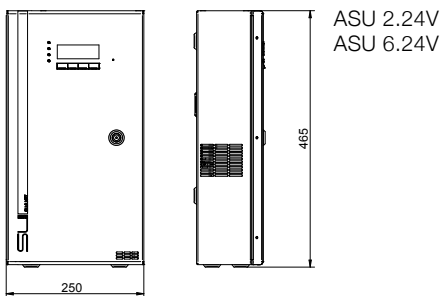

Technische Daten

Systemausführung:	Wandschranksystem, Stahlblech lichtgrau, RAL 7035 (ASU 2, ASU 6, ASU P)
Netzanschluss:	1~ 230 V AC, 50 Hz
Max. Anschlussquerschnitte:	Netz: 4 mm ² , Batterie: intern Stromkreise: 2,5 mm ²
Kabeleinführung:	Moosgummi, von oben 12 x Ø 15 mm, 12 x Ø 21 mm
Umgebungstemperatur:	Betrieb: 0 °C bis +35 °C Batterie: ideal 20° C gemäss Eurobat
Max. rel. Luftfeuchte:	85 % ohne Betauung
Schutzklasse:	IP 20
Schutzart:	⊕
Sicherheitsstromquelle:	24 V DC / 12 Ah (ohne ASU P) 24 V DC / 36 Ah (mit ASU P) verschlossene Bleibatterien mit 10 Jahre Gebrauchsdauer nach EUROBAT bei 20 °C
Potentialfreie Meldekontakte:	3 Stück, 30 VDC / 1 A / ohmsche Last
Potentialfreie Steuereingänge:	6 Stück (davon 1x Brandmeldekontakt, 1x 3-Phasenüberwachungsschleife)
Steuerausgänge:	2 Stück, 20 VDC - 29 VDC / 0,3A
BUS Anschlüsse:	2 x Ethernet
Weitere Anschlüsse:	USB
Stromkreise frei programmierbar:	2 Stück mit je 10 Adressen (ASU 2) 6 Stück mit je 20 Adressen (ASU 6)
Gewicht:	15 kg (ohne ASU P) 35 kg (mit ASU P)
Türausführung:	Türanschlag links, Doppelbartzylinder

Notlichtversorgungseinheiten

Notlichtversorgungseinheiten

ASU 2.24V	N00.100081
ASU 6.24V	N00.100082

Zubehör

ASU P	N00.100093
ASU F3 Fernanzeige	N00.100042
ASU Kabelabdeckung	N00.100068
3-Phasen-Netzüberwachung PW2	N00.100003

* gemäss din-Garantie- und Gewährleistungsbedingungen