

79011...21 LED CG-S

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte



79011...21 LED CG-S

- Leuchtenkörper aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert mit gesiebter Piktogrammschreibe
- Spezieller LED Converter, mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe LED-Lebensdauer (50.000h)
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD Technologie
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis



Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu eloxiert
Montageart	Wandmontage (79011 LED CG-S) Wand-, Decken-, Pendel- und Kettenmontage (79021 LED CG-S)
Anschlussklemmen	Doppelbelegungsklemmen 3x2,5 mm ²
Anschlussspannung	220- 240 V AC, 50/60 Hz 176 V- 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	28 mA (79011 LED CG-S) 56 mA (79021 LED CG-S)
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	9,9 VA/5,3 W (79011 LED CG-S) 15,8 VA/9,7 W (79021 LED CG-S)
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Leuchtmittel	HighPower LEDs 6 x 1 W LED (79011 LED CG-S) HighPower LEDs 8 x 1,1 W LED (79021 LED CG-S)
Gewicht	3,5 kg (79011 LED CG-S) 3,0 kg (79021 LED CG-S)

Bestellangaben Leuchte

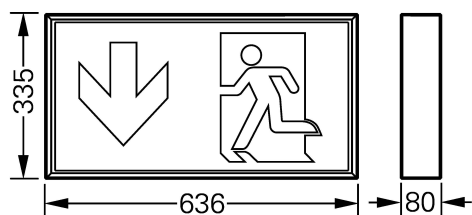
Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
79011 LED CG-S	Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung, LED Versorgungsmodul und 20-stelligem Adressschalter, ohne Scheibe	L02.100653
79021 LED CG-S WM	Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung zur Wandmontage, LED Versorgungsmodul und 20-stelligem Adressschalter, ohne Scheibe*	L02.100773
79021 LED CG-S DM	Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung zur Deckenmontage, LED Versorgungsmodul und 20-stelligem Adressschalter, ohne Scheibe*	L02.100774
79021 LED CG-S PM	Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung zur Pendel-, Kettenmontage, LED Versorgungsmodul und 20-stelligem Adressschalter, ohne Scheibe*	L02.100775

*Pro Leuchte sind zwei Scheiben erforderlich.




Im Lieferumfang der Leuchte ist kein Montagematerial enthalten und ist je nach Montageart separat zu bestellen (siehe Seite 2).

WM=Wandmontage, DM=Deckenmontage, PM=Pendel-, Kettenmontage

08H10



Zubehör

Typ	Lieferumfang		Bestell-Nr.
Scheibe PL	Scheibe mit Piktogramm gem. ISO 7010		L02.100433
Scheibe PR	Scheibe mit Piktogramm gem. ISO 7010		L02.100434
Scheibe PU	Scheibe mit Piktogramm gem. ISO 7010		L02.100435
Scheibe SL	Scheibe klar		L02.100213
Blindscheibe			L02.100216
Wand-/Deckenmontageset	für WM/DM, A = 42 mm*		L02.100208
Wand-/Deckenmontageset	für WM/DM, A = 100 mm*		L02.100246
Deckenmontageset	für DM, A = 500 mm*		L02.100247
Pendelpaar 0,5 m	mit Baldachin, silber, eckig, für PM		L02.100104
Pendelpaar 1,0 m	mit Baldachin, silber, eckig, für PM		L02.100196
Pendelpaar 1,5 m	mit Baldachin, silber, eckig, für PM		L02.100197
Kettenbefestigung	Ringösen, für PM		L02.100210

* für 79021 LED CG-S 2x erforderlich