


50.000
Stunden
Garantie*



ASU Notlichtversorgungseinheiten

Die ASU Notlichtversorgungseinheiten sind ein wesentlicher Bestandteil zukunftsorientierter Notlichtlösungen mit einzigartigen Funktionen, anpassbar an die Anforderungen und Gegebenheiten der individuellen Objekte. Die anwendungsorientierten Ausführungsvarianten, die netzwerkfähige Kommunikation, die Vielfalt an Funktionen und das hohe Qualitätsniveau, bestätigt durch die 50.000 h Vollgarantie sind Besonderheiten dieser zertifizierten Notlichtsysteme.

Masszeichnung

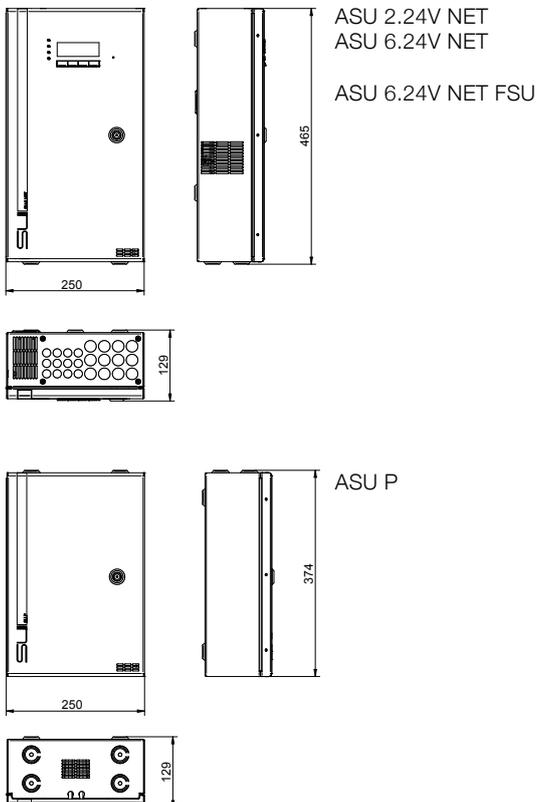

Technische Daten

Systemausführung:	Wandschranksystem, Stahlblech lichtgrau, RAL 7035 ASU 2 NET, ASU 6 NET, ASU P bzw. ASU 6 NET FSU, ASU P NET FSU 1~ 230 V AC, 50 Hz
Netzanschluss:	Netz: 4 mm ² , Batterie: intern
Max. Anschlussquerschnitte:	Stromkreise: 2,5 mm ² Moosgummi, von oben 12 x Ø 15 mm, 12 x Ø 21 mm
Kabeleinführung:	Betrieb: 0 °C bis +35 °C
Umgebungstemperatur:	Batterie: ideal 20° C gemäss Eurobat 85 % ohne Betauung
Max. rel. Luftfeuchte:	⚡
Schutzklasse:	IP 20
Schutzart:	24 V DC / 12 Ah (ohne ASU P bzw. ASU P FSU)
Sicherheitsstromquelle:	24 V DC / 36 Ah (mit ASU P bzw. ASU P FSU) verschlossene Bleibatterien mit 10 Jahre Gebrauchsdauer nach EUROBAT bei 20 °C
Potentialfreie Meldekontakte:	3 Stück, 30VDC / 1 A / ohmsche Last
Potentialfreie Steuereingänge:	6 Stück (davon 1x Brandmeldekontakt, 1x 3-Phasenüberwachungsschleife)
Steuerausgänge:	2 Stück, 20VDC - 29VDC / 0,3A
BUS Anschlüsse:	2 x Ethernet
Weitere Anschlüsse:	USB
Stromkreise frei programmierbar:	2 Stück mit je 20 Adressen (ASU 2 NET) 6 Stück mit je 20 Adressen (ASU 6 NET, ASU 6 NET FSU)
Gewicht:	15 kg (ohne ASU P bzw. ASU P NET FSU) 35 kg (mit ASU P bzw. ASU P NET FSU)
Türausführung:	Türanschlag links, Doppelbartzylinder

Notlichtversorgungseinheiten

Notlichtversorgungseinheiten

ASU 2.24V NET	N00.100083
ASU 6.24V NET	N00.100084
ASU 6.24V NET FSU	N00.100132

Zubehör

ASU P	N00.100093
ASU F3 Fernanzeige	N00.100042
ASU Kabelabdeckung	N00.100068
ASU FSU Fernfreigabeschalter Einbau / Aufbau	N00.100141
3-Phasen-Netzüberwachung PW2	N00.100003

* gemäss din-Garantie- und Gewährleistungsbedingungen