

Atlantic LED II CG-S

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit hoher Schutzart




Atlantic LED II S CG-S



Atlantic LED II D CG-S



Massangaben in mm

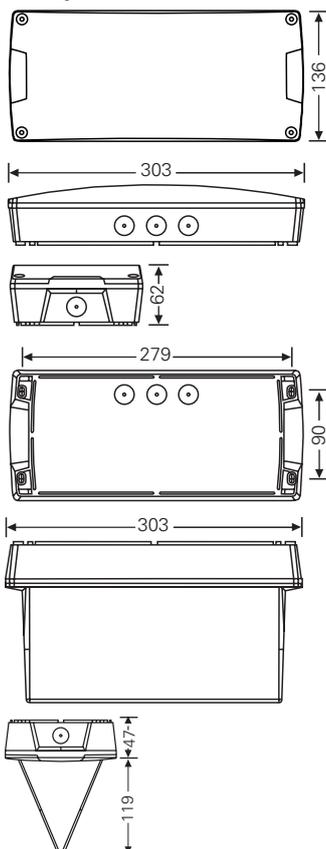

Atlantic LED II CG-S

- LED-Rettungszeichenleuchte mit hoher Schutzart (IP66) für Innen- und Ausseneinsatz
- Eine integrierte Druckausgleichs-Membrane reduziert die Auswirkungen von Kondenswasser bei wechselnden Witterungsverhältnissen
- Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur für feuergefährdete Betriebsstätten
- Geeignet für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit Anforderungen gem. HACCP
- Robuste Konstruktion aus Aludruckguss-Gehäuse und schlagfestem Diffusor aus Polycarbonat
- Zahlreiche Möglichkeiten zur Leitungseinführung
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA Guard Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis

Erkennungsweite	24 m
Lichtstrom Φ_e/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	Gehäuse: Aludruckguss Abdeckung: Polycarbonat (850 °C glühdrahtbeständig)
Gehäusefarbe	RAL 7001
Gewicht	Atlantic LED II S CG-S: 1,4 kg Atlantic LED II D CG-S: 1,8 kg
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Anschlussklemmen	3 x 2 x 2,5 mm ²
Anschlussspannung	220 – 240 V, 50/60 Hz 176 – 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	8,0 VA / 3,9 W
Einschaltstrom	1,5 A
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C to +40 °C
Leuchtmittel	1 x 2,2 W High Power LED

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Atlantic LED II S CG-S	Rettungszeichenleuchte, einseitig, IP66 / IK09, inkl. LED-Versorgung und CG-S-Technologie (20 Adressen), ohne Einlegepiktogramm, inkl. einer Kabelverschraubung M20	L02.100744
Atlantic LED II D CG-S	Rettungszeichenleuchte, zweiseitig, IP66 / IK09, inkl. LED-Versorgung und CG-S-Technologie (20 Adressen), ohne Einlegepiktogramm (2 Piktogramme notwendig), inkl. einer Kabelverschraubung M20	L02.100745

Zubehör

Typ	Lieferumfang	Atlantic LED II S Bestell-Nr.	Atlantic LED II D Bestell-Nr.
PR gem. ISO 7010	Einlegepiktogramm 	L02.100042	L02.100046
PL gem. ISO 7010	Einlegepiktogramm 	L02.100043	L02.100047
PU gem. ISO 7010	Einlegepiktogramm 	L02.100044	L02.100048
PO gem. ISO 7010	Einlegepiktogramm 	L02.100743	L02.100743
BL	Blind (weisse Folie) 		L02.100045