

## LUCIA 15 D Deckenmontage/Wandmontage

### Design Display

Rettszeichenleuchte; Einzelbatteriebetrieb mit LED-Leuchtmittel und Selbsttestfunktion



### Standard Ausführung


- Robustes Polycarbonat-Gehäuse, V0\*\*\*
- Acryl-Lichtplatte für helle und gleichmässige Abstrahlung
- Deckenmontage durch Grundplatte
- Wandausleger inkl. Montageset
- Normenkonform gemäss SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22
- RoHS-konform
- AT-F Automatische Testfunktion mit Diagnose



### Rettszeichenleuchte LUCIA 15 D, Deckenaufbau

Typ	Artikelnummer	Leuchtmittel	Schaltung	Autonomie	Gewicht
RZ LUCIA 15 D, 1h DS/BS (DE)	L03.100071	LED	DS* / BS**	1 h	1,400 kg
LUCIA Deckeneinbau Kit	L03.100070				
Ersatzbatterie	A00.100025	NiCd Akkupaket 3,6 V / 0,9 Ah, inkl. Stecker			

### 3 Piktogramme beiliegend



### Technische Daten:


Erkennungsweite:	30 m
Montageart:	Deckenaufbau
Anschlussspannung / Frequenz:	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung Netzbetrieb inkl. Ladung:	3,0 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	LED 14 Chip-Leiste
Arbeitstemperaturbereich:	0 °C ... +40 °C
Batterie:	NiCd-HT 3,6 V / 0,9 Ah
Ladekontrolle:	LED-Status und Kontrollanzeige
Lichtstrom:	> 50 lm bei Batteriebetrieb
Betriebsart:	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Gehäusematerial:	Polycarbonat, V0***
Gewicht:	1,400 kg

DS\* = Dauerschaltung


BS\*\* = Bereitschaftsschaltung

V0\*\*\* = feuerhemmender  
ABS-Kunststoff

Masse in mm:



Wandmontage / Deckenmontage

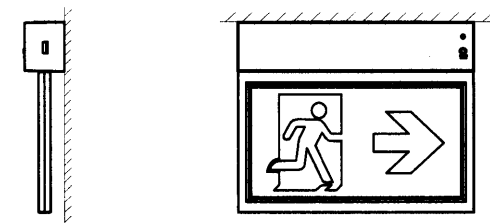

Einfache Montage  
mittels Stecksystem

