




RZ CMR STELLAsc 2 DE



Decken-/Wandeinbau 90°, IP40, Li-Ion Akku 1-8h

Eigenschaften / Technische Daten:

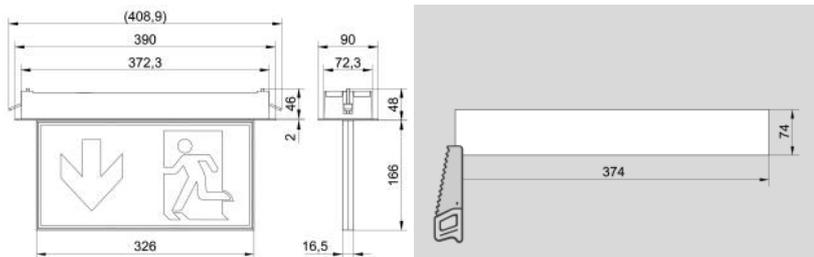

Artikelnummer:	L04.100725
Ausschnittmass:	374 x 74 mm
Materialstärke:	1- 30 mm
Einbautiefe:	> 50 mm
Gewicht:	1,26 kg
Zertifikate:	CE
Zusatzinformation:	In Kombination mit Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.




Masse in mm

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Scheinleistung AC:	8,1 VA / 9,5 VA (LA)	Nennleistung Leuchtmittel:	max. 0,7 W / 1 W (LA)
Scheibe:	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung	Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs
Schutzklasse:	□	Bestromung Leuchtmittel:	max. 115 mA
IP-Schutz:	IP40	Nennlichtstrom Leuchtmittel:	max. 125 lm / 250 lm (LA)
IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03	Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm ²
Temperaturbereich:	ta: 0°C...+30°C DS, 0°C...+35°C BS	Überwachungsart:	CMR
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Eingangsspannung AC:	230V AC +/-10%, 50Hz
Erkennungsweite:	32 m	Nennbetriebsdauer:	1- 8 h
Batterie:	Li-Ion Batt. 3,7V / 2,6Ah*		


Hinweis:




- Li-Ion Batt. 3,7 V / 2,6 Ah* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve mit Scheibe:


Montagehöhe [m]				
2,5	2,3	7,5	4,2	1,3
3,0	1,4	7,3	4,1	0,9
3,5	-	6,4	3,7	-

RZ CMR STELLAsc 2 DA/DE LA 1-3h

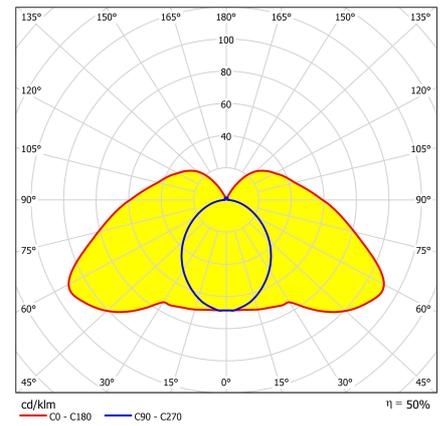


Montagehöhe [m]				
2,5	-	2,6	1,5	-

RZ CMR STELLAsc 2 DA/DE LA, 8h

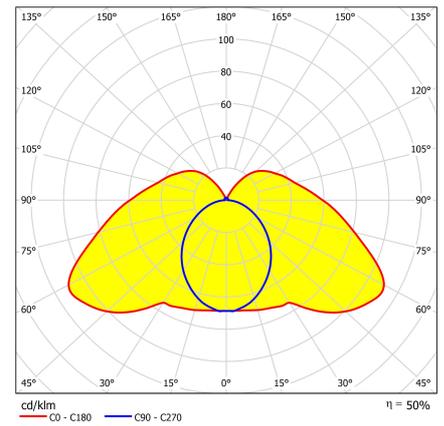


Zubehör / Scheiben:


L04.100651 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16, DA/DE, PL | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100652 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16, DA/DE, PR | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100653 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16, DA/DE, PU | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100654 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16 DA/DE PLPR | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100655 | STELLA 2 Pendelset 0,5m | hochglanzverchromt, für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



L04.100666 | STELLA 2 Pendelset 1,0m | hochglanzverchromt, für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



L04.100667 | STELLA 2 Seilmontageset 1,5m | für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



L04.100669 | STELLA 2 Aufpreis Aludesign | je Artikel

L04.100670 | STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel

Ersatzteile:

L04.100371 | Ersatzakku für STELLAsc 3,7V; 2,6Ah | Li-Ion Akku bis 8h

L04.100708 | STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3 | Ersatzteil für STELLA 2 DA/DE Gehäuse Gr.3