




RZ CMR STELLAsc Einzelbatterie WAP Wandaufbau parallel

Grösse: Erkennungsweite 32 m *

Auschnittsmass für
Halbeinbaumontage:
173 x 97 mm

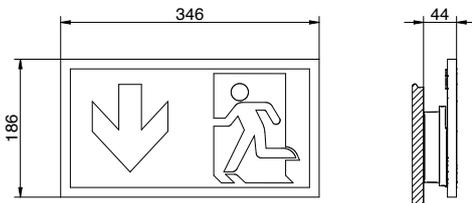

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend Standardfarbe: weiss, RAL 9003 Optional: Aludesign
Scheibe:	PMMA mit scheininterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel
Schutzklasse:	IP20
Schutzart:	CMR (self contained Central Monitoring R)
Versorgungsarten:	230 V AC +/-10% , 50Hz
Eingangsspannung:	1-3h
Nennbetriebsdauer:	Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung**
Batterie:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Leuchtmittel:	1,06 W Gr.3
Nennleistung Leuchtmittel:	0 °C bis +30 °C in Dauerlicht (ML)
Temperaturbereich:	0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht (NM)
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	1,34 kg (sc CMR)

Scheiben: Erkennungsweite 32 m *

WAP Scheibe-32 PL	L04.100363
WAP Scheibe-32 PR	L04.100364
WAP Scheibe-32 PU	L04.100365

L04.100363	RZ CMR STELLAsc Wandaufbau 1-3h, 16	L04.100572
L04.100364		
L04.100365		

Gehäuseart:

RZ CMR STELLAsc Wandaufbau 1-3h, 16

L04.100572

*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren