




## RZ CMR STELLAsc Einzelbatterie Leuchtscheibe für Wandaufbaumontage 90°

Grösse 3: Erkennungsweite 30 m \*

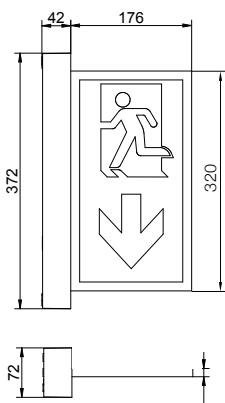

### Technische Daten

<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, flammhemmend Standardfarbe: weiss, RAL 9003 Optional: Aludesign
<b>Scheibe:</b>	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel
<b>Schutzklasse:</b>	IP40
<b>Schutzart:</b>	CMR (self contained Central Monitoring R)
<b>Versorgungsarten:</b>	230 V AC +/-10% , 50 Hz
<b>Eingangsspannung:</b>	1-3 h
<b>Nennbetriebsdauer:</b>	Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung**
<b>Batterie:</b>	Hochenergieeffiziente Power-LEDs 1,06 W Gr.3
<b>Leuchtmittel:</b>	0°C bis +30°C in Dauerlicht (ML)
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	0°C bis +35°C in Bereitschaftslicht (NM)
<b>Temperaturbereich:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	1,36 kg (sc CMR)
<b>Gewicht:</b>	

Scheiben: Erkennungsweite 30 m \*

Gehäusearten: Grösse 3

Scheibe-30 W PL/PR	L04.100047	RZ CMR STELLAsc Deckenaufbau 1-3h, 15	L04.100570
Scheibe-30 LW PL/W	L04.100220		
Scheibe-30 RW PR/W	L04.100196		
Scheibe-30 W PSU/PSU	L04.100026		
Scheibe-30 LW PSU/W	L04.100300		
Scheibe-30 RW PSU/W	L04.100311		
Scheibe-30 W PSO/PSO	L04.100107		
Scheibe-30 LW PSO/W	L04.100162		
Scheibe-30 RW PSO/W	L04.100076		
Scheibe-30 W PU/PU	L04.100085		
Scheibe-30 LW PU/W	L04.100204		
Scheibe-30 RW PU/W	L04.100013		
Scheibe-30 W PR/PL	L04.100183		
Scheibe-30 LW PR/W	L04.100310		
Scheibe-30 RW PL/W	L04.100296		

\*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren