


## RZ FSU STELLA 2 Pikto FSU Flash DE

PLC  
24

Deckene, EW 30m, FSU grünes Blitzlicht, 2-seitig sichtbar

### Eigenschaften / Technische Daten:

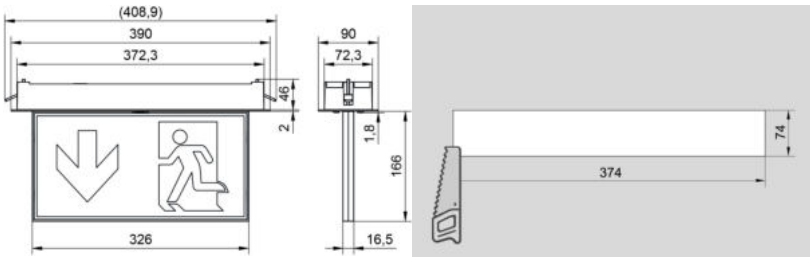

Masse in mm

Artikelnummer: L04.100768


Bescheinigung: CE

Gewicht: 1,21 kg


Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC 24V:	1,7W	Nennleistung Leuchtmittel:	1,1W / 1W (SL)
Scheibe:	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung	Leuchtmittel:	Mid- und High-Power-LEDs
Schutzklasse:	⚡	Bestromung Leuchtmittel:	115 mA / 1,0A (Flash ZSL)
IP-Schutz:	IP40	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2x 3x 2,5mm <sup>2</sup>	Temperaturbereich:	ta: -15°C / +40°C
Überwachungsart:	PLC24	Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25%
Erkennungsweite:	30m		

## Zubehör / Scheiben:


**L04.100664** | STELLA2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3 | Edelstahl V2A, für STELLA2 Deckeneinbau (Masse in mm)

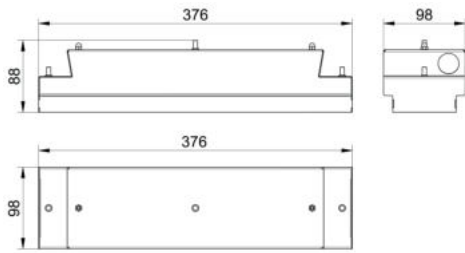

**L04.100667** | STELLA2 Seilmontageset 1,5m | für STELLA2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



**L04.100668** | RZ STELLA2 Seilmontageset 4,0m | für STELLA2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



## Ersatzteile:

**L04.100118** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC-G1 | 115mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

**L04.100772** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-H-FSU | Blitzer LED Elektronik, eckig, im Gehäuse