




RZ FSU STELLA 2 Transparent Pikto 1s DE

PLC
24

Deckeneinbau, EW 30m, Piktogramm 1-seitig sichtbar

Eigenschaften / Technische Daten:

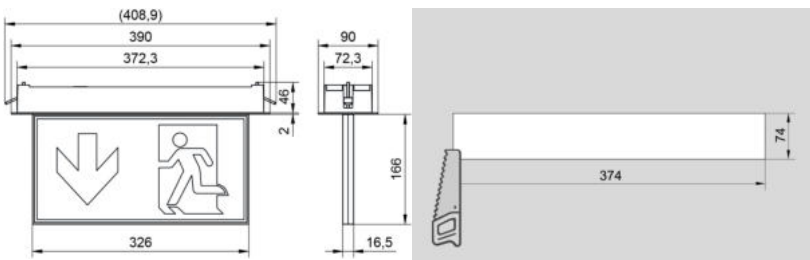

Masse in mm

Artikelnummer: L04.100764


Bescheinigung: CE

Gewicht: 1,05 kg


Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC 24V:	1,4W	Nennleistung Leuchtmittel:	1,1W
Scheibe:	PC/PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung	Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs
Schutzklasse:	II	Bestromung Leuchtmittel:	115 mA
IP-Schutz:	IP40	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2x 3x 2,5mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15 °C / +40 °C
Überwachungsart:	PLC24 FSU	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-25%
Erkennungsweite:	30 m		

Zubehör / Scheiben:


L04.100664 | STELLA2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3 | Edelstahl V2A, für STELLA2 Deckeneinbau (Masse in mm)

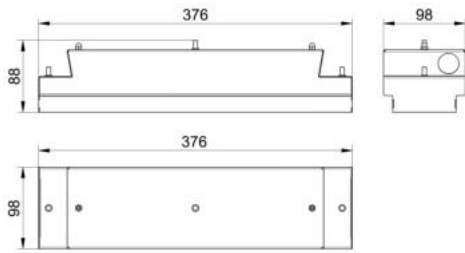

L04.100667 | STELLA2 Seilmontageset 1,5m | für STELLA2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



L04.100668 | RZ STELLA2 Seilmontageset 4,0m | für STELLA2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



Ersatzteile:

L04.100770 | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G1-FSU | 115mA FSU-LED Elektronik, eckig, im Gehäuse