




## RZ FSU STELLA 2 Transparent Pikto 2s DE

PLC  
24

Deckeneinbau, EW 30m, Piktogramm 2-seitig sichtbar

### Eigenschaften / Technische Daten:

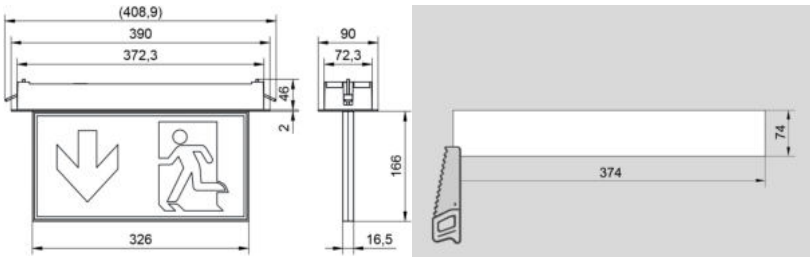

Masse in mm

Artikelnummer: L04.100763


Bescheinigung: CE

Gewicht: 1,13 kg


Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC 24V:	1,4W	Nennleistung Leuchtmittel:	1,1W
Scheibe:	PC/PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung	Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs
Schutzklasse:	II	Bestromung Leuchtmittel:	115 mA
IP-Schutz:	IP40	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2x 3x 2,5mm <sup>2</sup>	Temperaturbereich:	ta: -15 °C / +40 °C
Überwachungsart:	PLC24 FSU	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-25%
Erkennungsweite:	30 m		

## Zubehör / Scheiben:


**L04.100664** | STELLA2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3 | Edelstahl V2A, für STELLA2 Deckeneinbau (Masse in mm)

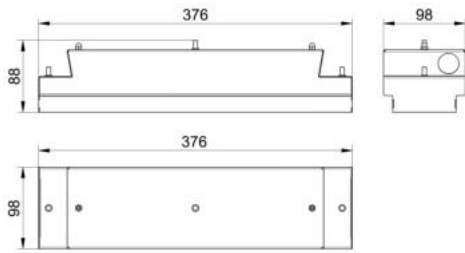

**L04.100667** | STELLA2 Seilmontageset 1,5m | für STELLA2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



**L04.100668** | RZ STELLA2 Seilmontageset 4,0m | für STELLA2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



## Ersatzteile:

**L04.100770** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G1-FSU | 115mA FSU-LED Elektronik, eckig, im Gehäuse