




RZ FSU STELLA 2 X Pikto 1s DE

PLC
24

Deckeneinbau, EW 30m, Piktogramm 1-seitig sichtbar

Eigenschaften / Technische Daten:

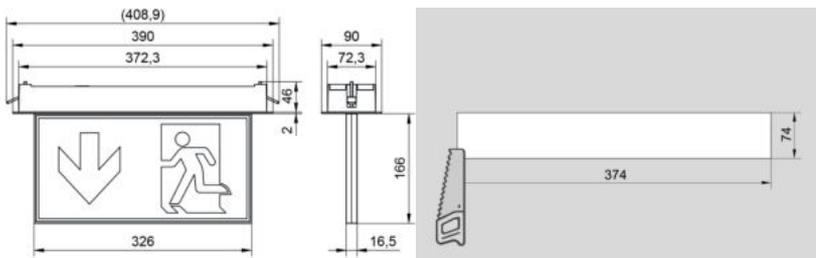

Masse in mm

Artikelnummer: L04.100760


Bescheinigung: CE

Gewicht: 1,2 kg

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC 24V:	2,6W	Nennleistung Leuchtmittel:	2,1W
Scheibe:	PC/PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung	Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs
Schutzklasse:	II	Bestromung Leuchtmittel:	max. 350 mA
IP-Schutz:	IP40	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15 °C / +40 °C
Überwachungsart:	PLC24 FSU	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/- 25%
Erkennungsweite:	30 m		

Zubehör / Scheiben:

L04.100664 | STELLA2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3 | Edelstahl V2A, für STELLA2 Deckeneinbau (Masse in mm)

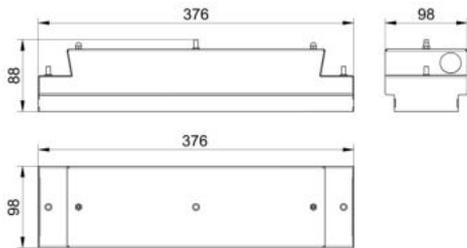

L04.100765 | FSU STELLA2 Seilmontageset, Seil 0.1m | für kurze Seilabhängung von X-, oder Transparent Piktogramme



L04.100766 | FSU STELLA2 Seilmontageset, Seil 1.5m | für Seilabhängung von X-, oder Transparent Piktogramme



Ersatzteile:

L04.100771 | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G1G3-FSU | 115mA - 350mA FSU-LED Elektronik, eckig, im Gehäuse