




## RZ FSU STELLA 2 X Pikto WAP


PLC  
24

Wandmontage parallel, EW 30m

### Eigenschaften / Technische Daten:

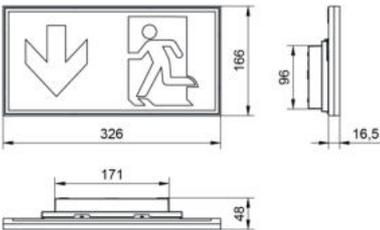

Masse in mm

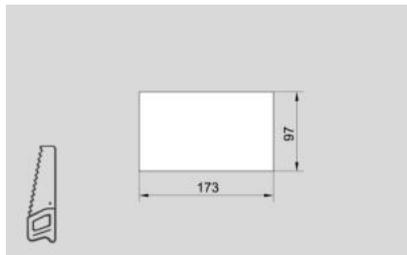

Artikelnummer: L04.100757

Bescheinigung: CE

Gewicht: 0,86 kg

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	2,5W	Nennleistung Leuchtmittel:	2,0W
Scheibe:	PC/PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung	Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs
Schutzklasse:	⊠	Bestromung Leuchtmittel:	max. 350 mA
IP-Schutz:	IP20	IKStoßfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Temperaturbereich:	ta: -15 °C / +40 °C
Überwachungsart:	PLC24FSU	Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25%
Erkennungsweite:	30m		

## Ersatzteile:

**L04.100771** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G1G3-FSU | 115mA - 350mA FSU-LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

---