




PLC
24


RZ FSU STELLA X Pikto, WAP

für Wandmontage EW 30m, WAP Gehäuse

Eigenschaften / Technische Daten:

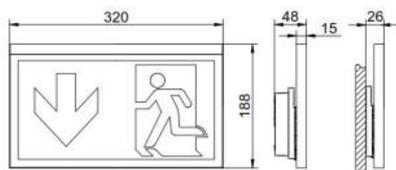

Maße in mm

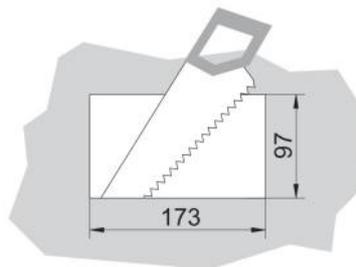

Artikelnummer:	L04.100526
Ausschnittmaß:	173 x 97 mm
Gewicht:	1,4 kg
Garantie:	50.000 h Garantie - gemäß din-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zertifikate:	CE

Gehäuse:	Polycarbonat	Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Wirkleistung DC24V:	2,4 W	Nennleistung Leuchtmittel:	1,9 W
Scheibe:	PMMA	Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs
Schutzklasse:	⊠	Bestromung Leuchtmittel:	115 mA
IP-Schutz:	IP20	IK Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15 °C / +40 °C
Überwachungsart:	PLC24FSU	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-20%
Erkennungsweite:	30 m		