

RZ QUADER 17 D 1h, Deckenmontage

Diese Rettungszeichen-Quaderleuchte, mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten, findet überall dort Verwendung, wo geringe Raumhöhen und grosse Erkennungsweiten gefordert sind. Das LED-Modul, das eine lange Lebensdauer sichert, wird im Notbetrieb von einer Einzelbatterie gespeist. Generell für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet. Einsatz in grossen Tiefgaragen, Hallen und Verkaufsräumen.

- Einfachste Montage
- Optimale Ausleuchtung
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten
- Notlichtbetriebsdauer 1 h
- Automatischer Selbsttest
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50'000 Stunden)



Normen:

SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838




Technische Daten

Erkennungsweite:	35 m
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	LED Modul mit 4 LEDs
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	500 lm
Zulässige Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Klemme 2,5 mm ²
Gehäusematerial:	Haube aus Acrylglas inkl. Piktogramm Siebdruck
Montageart:	Kettenmontage
Gewicht:	3.22 kg

Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterieversorgung

Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC / 50-60 Hz
Batterie:	2x LiFePO4-Akkupack 3,2 V / 3,0 Ah
Nennbetriebsdauer:	1 h. Nach 70 min schaltet die Elektronik das Leuchtmittel aus.
Betriebsart:	Bereitschafts- oder Dauerschaltung
Anschlussleistung Netzbetrieb:	max. 11.5 W
Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer:	100 % bei 1 h
Funktions- / Dauertest:	automatisch, alle 8 Tage / alle 12 Monate
Statusanzeige:	LED

Masse in mm

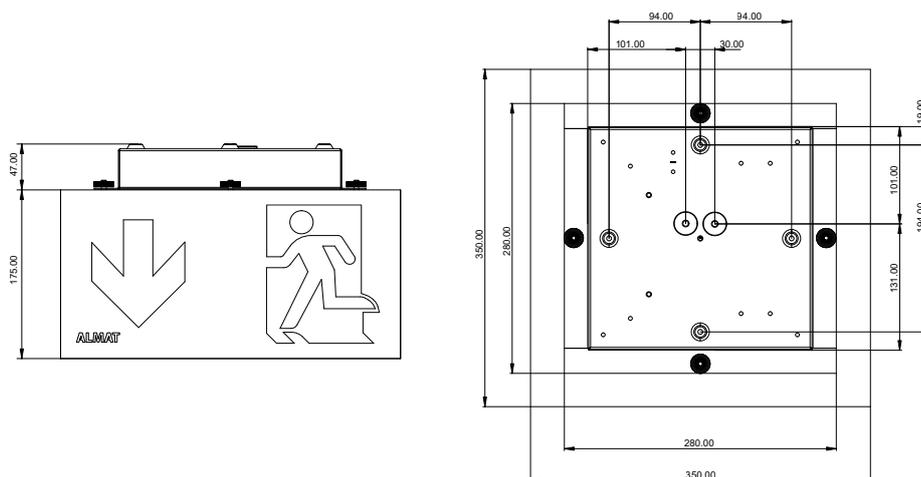

Bestellangaben:

Artikelnummer:

RZ QUADER 17 D 1h

L01.100677

Lieferumfang:

- Universeller Deckenaufbausatz
- Haube inkl. Piktogramme PL/PU/PR

Ersatzteile:

Artikelnummer:

LiFePO4-Akkupack 3,2 V / 3,0 Ah. Es werden 2 Stück benötigt.	A00.100055
Universeller Deckenaufsatz zu Q17 / WL 30	L01.100674
Treiber, ELULED NC SA 350/1h/4LI	L00.100195
Haube zu RZ QUADER 17, inkl. Piktogramme	L01.100660
QUADER 17, WÜRFEL 30 Wandausleger	L01.100706