




STELLA Leuchtscheibe 15 Deckenaufbaumontage mit Pendelabhängung

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
Scheibe:	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel
Schutzklasse:	II (CGS) , III (PLC)
Schutzart:	IP40
Versorgungsarten:	CGS, PLC
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Nennleistung Leuchtmittel:	3,80 W (CGS), 1,10 W (PLC)
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	1,37 kg

Erkennungsweite 30 m

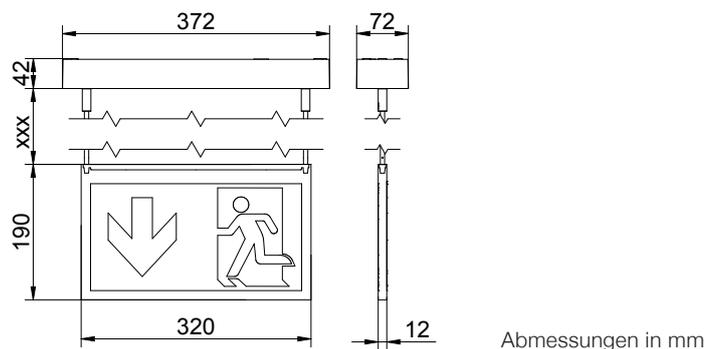

Scheiben: Erkennungsweite 30 m

Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PL	L04.100268
Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PR	L04.100078
Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PU	L04.100261
Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PL/PR	L04.100314

Anwendungsarten:

RZ STELLA Pendelaufbau 0,5 m PLC, 15	L04.100507
RZ STELLA Pendelaufbau 0,5 m CGS comp., 15	L04.100508
RZ STELLA Pendelaufbau 1,0 m PLC, 15	L04.100515
RZ STELLA Pendelaufbau 1,0 m CGS comp., 15	L04.100516

Lieferumfang:

Aufbaugeschäube, inkl. Elektronik
Pendelset 0,5 m oder 1,0 m

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!