




## STELLA Leuchtscheibe 15 Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung und integrierter Sicherheitsleuchte

### Technische Daten

<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
<b>Scheibe:</b>	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung, und tauschbarem LED-Leuchtmittel
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Versorgungsarten:</b>	CGS
<b>Eingangsspannung:</b>	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC
<b>Leuchtmittel:</b>	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	3,80 W
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	1,36 kg

### Erkennungsweite 30 m

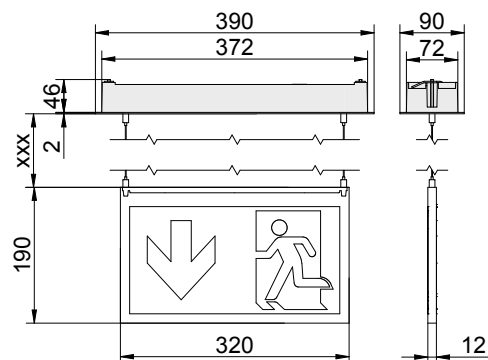

Deckenausschnitt: 374 x 74 mm  
Deckenstärke: 1-30 mm  
Einbautiefe: > 50 mm


Abmessungen in mm

**Zubehör:**  
Betoniegiesskasten




## STELLA Leuchtscheibe 15 Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung und integrierter Sicherheitsleuchte

### Abstandstabelle

Montagehöhe [m]					
	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,50	3,30 m	7,60 m	9,70 m	13,00 m	5,20 m
3,00	3,40 m	8,60 m	10,50 m	14,10 m	5,20 m
3,50	3,40 m	9,30 m	11,20 m	14,70 m	5,20 m
4,00	3,10 m	9,80 m	11,60 m	15,00 m	4,80 m
4,50	2,70 m	9,80 m	12,00 m	14,70 m	4,50 m

### Lichtverteilung

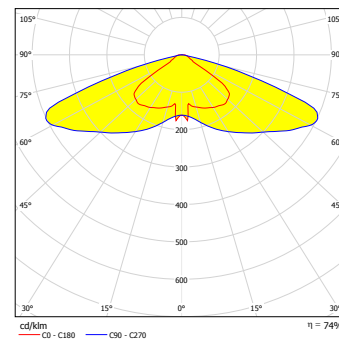

### Scheiben: Erkennungsweite 30 m

Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PL	L04.100268
Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PR	L04.100078
Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PU	L04.100261
Piktogrammscheibe zu STELLA 15 Deckenmontage PL/PR	L04.100314

### Anwendungsarten:

RZ STELLA Seileinbau 1,5 m mit SL PLC, 15	L04.100497
RZ STELLA Seileinbau 1,5 m mit SL CGS comp., 15	L04.100498
RZ STELLA Seileinbau 4,0 m mit SL PLC, 15	L04.100505
RZ STELLA Seileinbau 4,0 m mit SL CGS comp., 15	L04.100506

### Lieferumfang:

Einbaugeschütz mit zus. schaltbarer Sicherheitsleuchte, inkl. Elektronik Seilmontageset 1,5 m oder 4,0 m

### Zubehör:

RZ STELLA Sichtbeton Eingießkasten GR. 3 Edelstahl V2A	L04.100099
--	------------

**Hinweis:** Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!