




RZ STELLA 2 16 DE duo, CGS

Deckeneinbau, IP40, mit separat schaltbarer SL

Eigenschaften / Technische Daten:




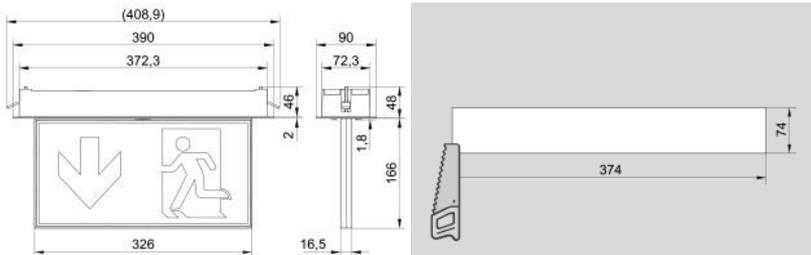


Masse in mm


Artikelnummer:	L04.100663
Ausschnittmass:	374 x 74 mm
Materialstärke:	1- 30 mm
Einbautiefe:	> 50 mm
Gewicht:	1,26 kg
Zertifikate:	CE





Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Stromaufnahme DC 230V:	20 mA / 11 mA (SL)
Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss	Scheinleistung AC:	7,4 VA / 4,7 VA (SL)
Nennleistung Leuchtmittel:	2,6 W / 1,1 W (SL)	Scheibe:	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Leuchtmittel:	Mid- und High-Power-LEDs	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA / 350 mA (SL)	IP-Schutz:	IP40
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	360 lm / 160 lm (SL)	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15°C..+40°C
Überwachungsart:	S3	Farbwiedergabeindex:	Ra 80
Eingangsspannung AC:	230 V AC +/-10%, 50Hz	Eingangsspannung DC:	175 V - 275 V DC
Erkennungsweite:	32 m		

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:


Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,5	5,9	13,1	4,6	1,3
3,0	6,6	14,9	4,4	1,1
3,5	7,2	16,6	3,9	1,2
4,0	7,6	18,2	3,2	1,2
4,5	7,7	19,5	3,2	1,3

RZ STELLA 2 DA/DE duo hp ||

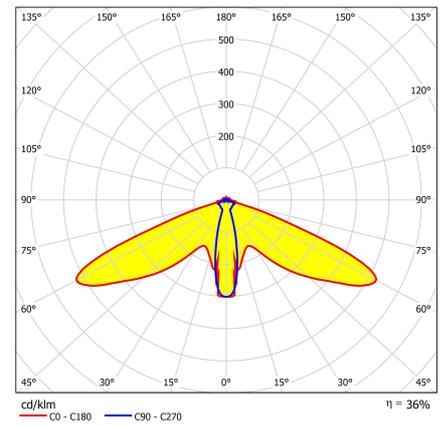


Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,5	0,9	4,5	11,9	5,0
3,0	0,8	3,2	13,2	5,4
3,5	0,8	2,5	14,3	5,6
4,0	0,9	2,3	15,1	5,6
4,5	0,9	2,3	15,6	5,7

RZ STELLA 2 DA/DE duo hp --

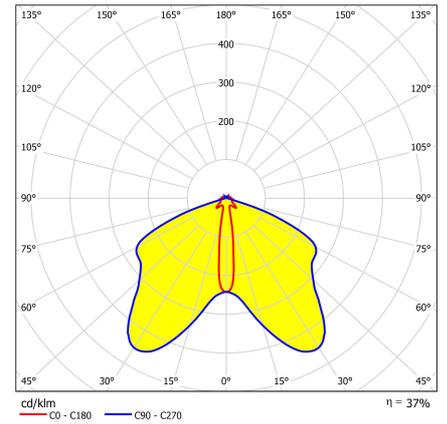


Zubehör / Scheiben:


L04.100651 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16, DA/DE, PL | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100652 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16, DA/DE, PR | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100653 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16, DA/DE, PU | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100654 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16 DA/DE PLPR | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100655 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16, DA/DE, PX | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100664 | STELLA 2 Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 | Edelstahl V2A, für STELLA 2 Deckeneinbau (Masse in mm)

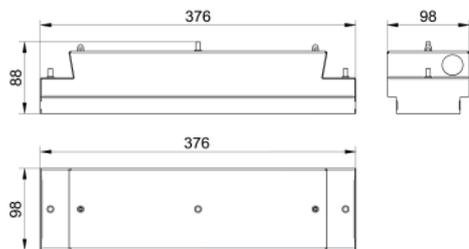


L04.100665 | STELLA 2 Pendelset 0,5m | hochglanzverchromt, für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)




L04.100666 | STELLA 2 Pendelset 1,0m | hochglanzverchromt, für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



L04.100667 | STELLA 2 Seilmontageset 1,5m | für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



L04.100668 | STELLA 2 Seilmontageset 4,0m | für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



L04.100669 | STELLA 2 Aufpreis Aludesign | je Artikel

L04.100670 | STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel

Ersatzteile:

L04.100709 | STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3 mit 2xSL | Ersatzteil für STELLA 2 DA/DE duo/plus Gehäuse Gr.3

