




RZ STELLA 2 16 DE duo, PLC

PLC
24

Deckeneinbaugehäuse, IP40, mit separat schaltbarer SL

Eigenschaften / Technische Daten:

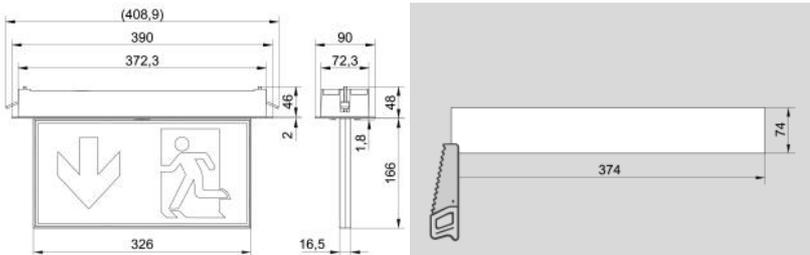

Masse in mm


| | |
|-----------------|-------------|
| Artikelnummer: | L04.100662 |
| Ausschnittmass: | 374 x 74 mm |
| Materialstärke: | 1- 30 mm |
| Einbautiefe: | > 50 mm |
| Gewicht: | 1,21 kg |
| Zertifikate: | CE |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse: | Polycarbonat, flammhemmend | Farbe Gehäuse: | RAL 9003 Signalweiss |
| Wirkleistung DC 24V: | 2,9 W | Nennleistung Leuchtmittel: | 0,7 W / 1,1 W (SL) |
| Scheibe: | PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung | Leuchtmittel: | Mid- und High-Power-LEDs |
| Schutzklasse: | ⊠ | Bestromung Leuchtmittel: | 115 mA / 350 mA (SL) |
| IP-Schutz: | IP40 | Nennlichtstrom Leuchtmittel: | 125 lm / 160 lm (SL) |
| IK Stossfestigkeitsgrad: | IK03 | Netzanschlussklemme: | 2 x 3 x 2,5 mm ² |
| Temperaturbereich: | ta: -15°C..+40°C | Überwachungsart: | PLC24 |
| Farbwiedergabeindex: | Ra 80 | Eingangsspannung DC: | 24 V DC +/-20% |
| Erkennungsweite: | 32 m | | |

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:


| Montagehöhe [m] | | | | |
|-----------------|-----|------|-----|-----|
| 2,5 | 5,9 | 13,1 | 4,6 | 1,3 |
| 3,0 | 6,6 | 14,9 | 4,4 | 1,1 |
| 3,5 | 7,2 | 16,6 | 3,9 | 1,2 |
| 4,0 | 7,6 | 18,2 | 3,2 | 1,2 |
| 4,5 | 7,7 | 19,5 | 3,2 | 1,3 |

RZ STELLA 2 DA/DE duo ||

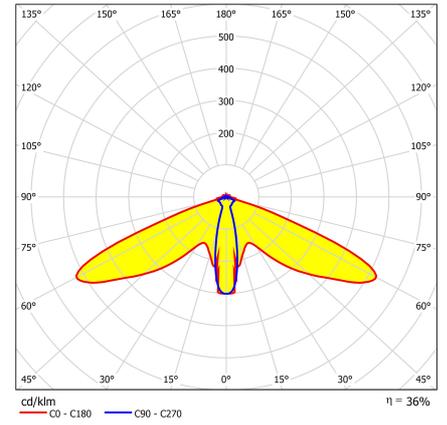


| Montagehöhe [m] | | | | |
|-----------------|-----|-----|------|-----|
| 2,5 | 0,9 | 4,5 | 11,9 | 5,0 |
| 3,0 | 0,8 | 3,2 | 13,2 | 5,4 |
| 3,5 | 0,8 | 2,5 | 14,3 | 5,6 |
| 4,0 | 0,9 | 2,3 | 15,1 | 5,6 |
| 4,5 | 0,9 | 2,3 | 15,6 | 5,7 |

RZ STELLA 2 DA/DE duo --

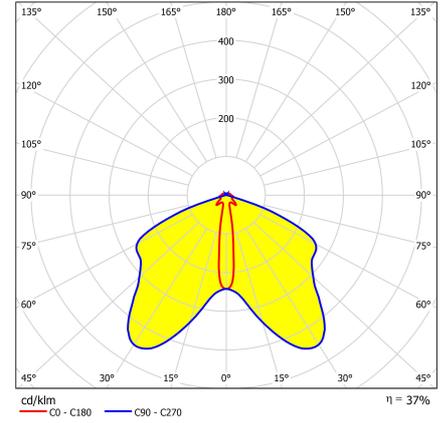


Zubehör / Scheiben:


L04.100651 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16, DA/DE, PL | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100652 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16, DA/DE, PR | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100653 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16, DA/DE, PU | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100654 | Piktogrammscheibe STELLA 2.16 DA/DE, PL/PR | Erkennungsweite 32m, ISO 7010 (Masse in mm)




L04.100664 | STELLA 2 Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 | Edelstahl V2A, für STELLA 2 Deckeneinbau (Masse in mm)

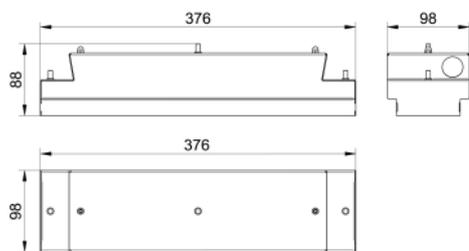


L04.100665 | STELLA 2 Pendelset 0,5m | hochglanzverchromt, für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)




L04.100666 | STELLA 2 Pendelset 1,0m | hochglanzverchromt, für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



L04.100667 | STELLA 2 Seilmontageset 1,5m | für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



L04.100668 | STELLA 2 Seilmontageset 4,0m | für STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau (Masse in mm)



L04.100669 | STELLA 2 Aufpreis Aludesign | je Artikel

L04.100670 | STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel

Ersatzteile:

L04.100709 | STELLA 2 Gehäuseblende Gr.3 mit 2xSL | Ersatzteil für STELLA 2 DA/DE duo/plus Gehäuse Gr.3

