




STELLA Leuchtscheibe 15 Deckeneinbaumontage mit Lichtaustritt

Technische Daten


Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
Scheibe:	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung, und tauschbarem LED-Leuchtmittel
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP40
Versorgungsarten:	CGS
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Nennleistung Leuchtmittel:	3,80 W
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	1,31 kg

Erkennungsweite 30 m

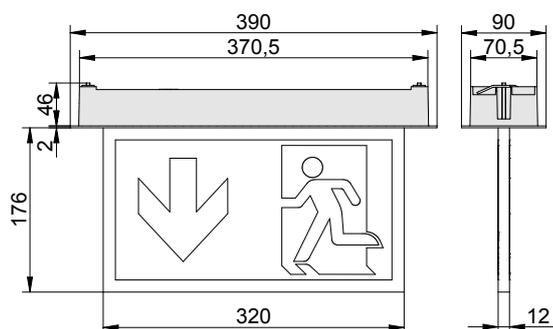

Deckenausschnitt: 374 x 74 mm
 Deckenstärke: 1-30 mm
 Einbautiefe: > 50 mm

Zubehör:
 Betoneingießkasten




Abmessungen in mm

STELLA Leuchtscheibe 15 Deckeneinbaumontage mit Lichtaustritt

Abstandstabelle

Montagehöhe [m]	EW 30 m	
	 1 Lux	 1 Lux
2,50	5,00 m	6,20 m
3,00	4,80 m	6,60 m
3,50	4,40 m	7,00 m
4,00	4,00 m	7,00 m
4,50	3,80 m	7,00 m

Lichtverteilung

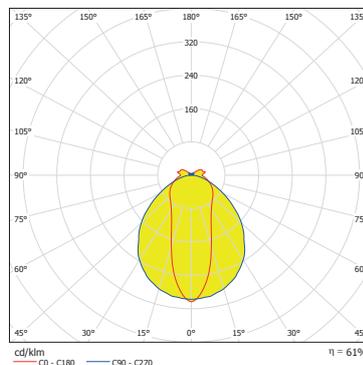

Scheiben: Erkennungsweite 30 m

Piktogrammscheibe mit LA PL	L04.100071
Piktogrammscheibe mit LA PR	L04.100213
Piktogrammscheibe mit LA PU	L04.100057
Piktogrammscheibe mit LA PL/PR	L04.100072

Gehäusearten:

Einbaugehäuse CGS	L04.100242
-------------------	------------

Zubehör:

Pendelset 0,5 m mit Metallstäben	L04.100193
Pendelset 1,0 m mit Metallstäben	L04.100193
Seilmontageset 1,5 m mit Metallstäben	L04.100230
Seilmontageset 4,0 m	L04.100234
STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3	L04.100664

Hinweis: Nicht als PLC-Ausführung erhältlich!