




STELLA Leuchtscheibe 15 Deckeneinbaumontage mit integrierter Sicherheitsleuchte

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gehäuse: | Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign |
| Scheibe: | PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung, und tauschbarem LED-Leuchtmittel |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP40 |
| Versorgungsarten: | CGS |
| Eingangsspannung: | 230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC |
| Leuchtmittel: | Hochenergieeffiziente Power-LEDs |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 3,80 W |
| Temperaturbereich: | -15 °C bis +40 °C |
| Netzanschlussklemmen: | 1 mm ² - 2,5 mm ² |
| Gewicht: | 1,36 kg |

Erkennungsweite 30 m

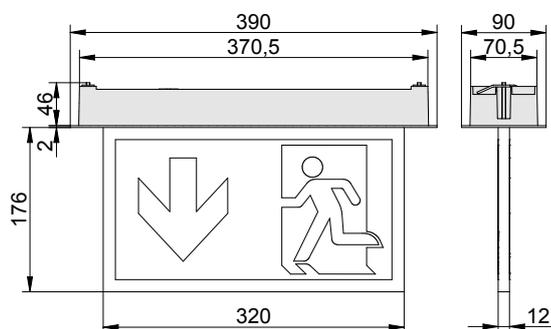

Deckenausschnitt: 374 x 74 mm
 Deckenstärke: 1-30 mm
 Einbautiefe: > 50 mm

Zubehör:

Betoneingießkasten




Abmessungen in mm

STELLA Leuchtscheibe 15 Deckeneinbaumontage mit integrierter Sicherheitsleuchte

Abstandstabelle

| Montagehöhe [m] | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 2,50 | 3,30 m | 7,60 m | 9,70 m | 13,00 m | 5,20 m |
| 3,00 | 3,40 m | 8,60 m | 10,50 m | 14,10 m | 5,20 m |
| 3,50 | 3,40 m | 9,30 m | 11,20 m | 14,70 m | 5,20 m |
| 4,00 | 3,10 m | 9,80 m | 11,60 m | 15,00 m | 4,80 m |
| 4,50 | 2,70 m | 9,80 m | 12,00 m | 14,70 m | 4,50 m |

Lichtverteilung



Scheiben: Erkennungsweite 30 m

| | |
|-------------------------|------------|
| Piktogrammscheibe PL | L04.100268 |
| Piktogrammscheibe PR | L04.100078 |
| Piktogrammscheibe PU | L04.100261 |
| Piktogrammscheibe PL/PR | L04.100314 |

Gehäusearten:

| | |
|---------------------------|------------|
| Einbaugeschütz mit SL CGS | L04.100205 |
| Einbaugeschütz mit SL PLC | L04.100075 |

Zubehör:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Pendelset 0,5 m mit Metallstäben | L04.100193 |
| Pendelset 1,0 m mit Metallstäben | L04.100230 |
| Seilmontageset 1,5 m | L04.100234 |
| Seilmontageset 4,0 m | L04.100329 |
| STELLA 2 Sichtbeton Eingießkasten | L04.100664 |

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!