




STELLA Leuchtscheibe 15 Wandeinbaumontage 90°

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
Scheibe:	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung und tauschbarem LED-Leuchtmittel
Schutzklasse:	II (CGS), III (PLC)
Schutzart:	IP40
Versorgungsarten:	CGS, PLC
Eingangsspannung:	230 V AC +/-10%, 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
Leuchtmittel:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Nennleistung Leuchtmittel:	3,80 W (CGS), 1,10 W (PLC)
Temperaturbereich:	-15 °C bis +40 °C
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	1,31 kg

Erkennungsweite 30 m

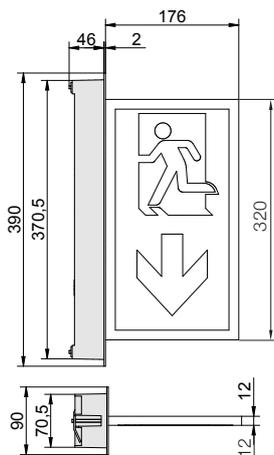

Wandausschnitt: 374 x 74 mm
Wandstärke: 1-30 mm
Einbautiefe: > 50 mm

Zubehör:
Beton eingiesskasten



Abmessungen in mm

STELLA Leuchtscheibe 15 Wandeinbaumontage 90°

Scheiben: Erkennungsweite 30 m

Piktogrammscheibe W	PL/PR	L04.100047
Piktogrammscheibe LW	PL/Blind	L04.100220
Piktogrammscheibe RW	PR/Blind	L04.100196
Piktogrammscheibe W	PSU/PSU	L04.100026
Piktogrammscheibe LW	PSU/Blind	L04.100300
Piktogrammscheibe RW	PSU/Blind	L04.100311
Piktogrammscheibe W	PSO/PSO	L04.100107
Piktogrammscheibe LW	PSO/Blind	L04.100162
Piktogrammscheibe RW	PSO/Blind	L04.100076
Piktogrammscheibe W	PU/PU	L04.100085
Piktogrammscheibe LW	PU/Blind	L04.100204
Piktogrammscheibe RW	PU/Blind	L04.100013
Piktogrammscheibe W	PR/PL	L04.100183
Piktogrammscheibe LW	PR/Blind	L04.100310
Piktogrammscheibe RW	PL/Blind	L04.100296

Gehäusearten:

Einbaugeschütz inkl. Elektronik CGS	L04.100242
Einbaugeschütz inkl. Elektronik PLC	L04.100263

Zubehör:

STELLA 2 Sichtbeton Eingießkasten Gr.3	L04.100664
--	------------

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!