




SIMPLEMENT 2 - Zubehör

Modulare Kombinationsvielfalt

Unser umfangreiches SIMPLEMENT 2 - Zubehör ermöglicht eine einfache und saubere Montage. Vom Ballschutzkorb bis zum Wandausleger, das SIMPLEMENT 2 - Zubehör bietet immer eine perfekte Lösung um eine erleichterte Installation zu ermöglichen. Auch für komplexe architektonische Gegebenheiten haben wir das passende SIMPLEMENT 2 - Zubehör.


Piktogrammscheiben Erkennungsweite 32 m

- | | |
|---|------------|
| Pfeil links , Plexiglasscheibe mit Piktogramm Pfeil links, inkl. Scheibenhalter für stehende oder hängende Montage, Erkennungsweite 32 m, Ausleuchtung gem. EN1838 | L04.100432 |
| Pfeil rechts , Plexiglasscheibe mit Piktogramm Pfeil rechts, inkl. Scheibenhalter für stehende oder hängende Montage, Erkennungsweite 32 m, Ausleuchtung gem. EN 1838 | L04.100433 |
| Pfeil unten , Plexiglasscheibe mit Piktogramm Pfeil unten, inkl. Scheibenhalter für stehende oder hängende Montage, Erkennungsweite 32 m, Ausleuchtung gem. EN 1838 | L04.100434 |
| Pfeil links/rechts , Plexiglasscheibe mit Piktogramm Pfeil links/rechts inkl. Scheibenhalter für stehende oder hängende Montage, Erkennungsweite 32 m, Ausleuchtung gem. EN 1838 | L04.100435 |

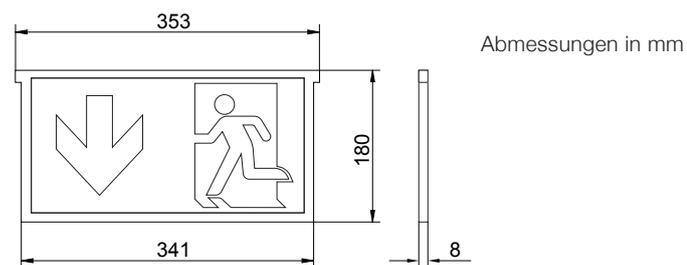

Wandausleger parallel, geschlossen, Kunststoff

- | | |
|---|------------|
| SIMPLEMENT-WA-PP-G Kunststoff
Wandausleger parallel zur Wand geschlossen | L04.100440 |
|---|------------|

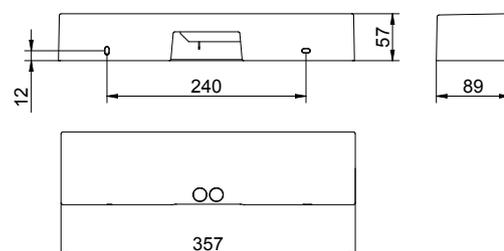


SIMPLEMENT 2 - Zubehör

Modulare Kombinationsvielfalt

Wandausleger parallel

SIMPLEMENT-WA-PP
Wandausleger parallel zur Wand

L04.100438

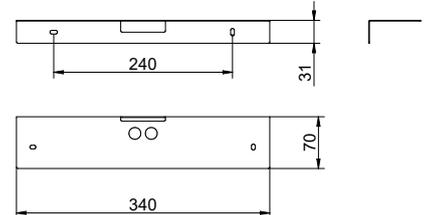

Abmessungen in mm

SIMPLEMENT-Beilagscheibe

RZ SIMPLEMENT-Beilagscheibe - 2 Stk.
optionales Montagezubehör für WA-PP-G Kunststoff

L04.100441



Pendelsatz für CGS-Leuchten



SIMPLEMENT-PE-05-CGS
für Schutzart IP 40, 0,5 m
SIMPLEMENT-PE-05-IP65-CGS
für Schutzart IP 65, 0,5 m
SIMPLEMENT-PE-10-CGS
für Schutzart IP 40, 1,0 m
SIMPLEMENT-PE-10-IP65-CGS
für Schutzart IP 65, 1,0 m

L04.100447

L04.100448

L04.100449


L04.100450

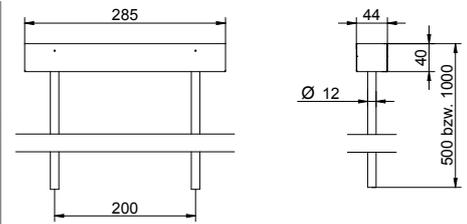

Vario-Pendel

SIMPLEMENT-VP
sehr stabiles, variables Einrohrpendel 0,3 m bis
0,5 m verstellbar



L04.100455

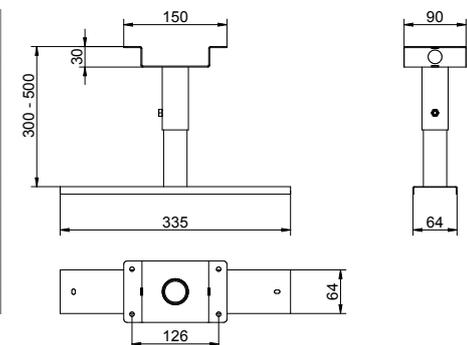

Befestigungssatz

SIMPLEMENT-BE
Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung

L04.100457

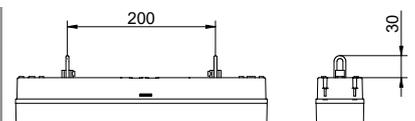


SIMPLEMENT 2 - Zubehör

Modulare Kombinationsvielfalt


Seilabhängung

Stahlseil-Abhängung verzinkt 3 m Set
 Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung L04.100456
 Anwendung in Kombination mit SIMPLEMENT-BE
 (Art.Nr. L04.100457)

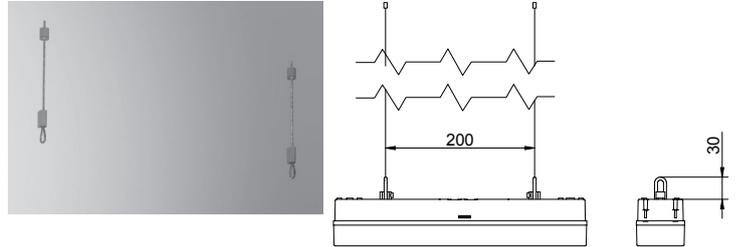


Deckeneinbausatz

SIMPLEMENT-DE L04.100458
 Deckeneinbausatz Polycarbonat für Voll- oder Halbeinbaumontage der SIMPLEMENT-e Leuchte
 Deckenausschnitt: 360 x 84 mm

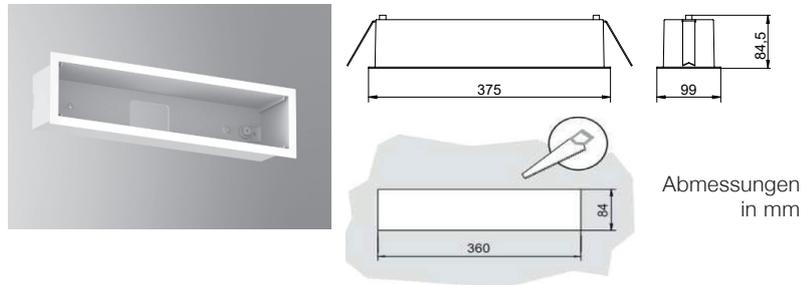


Unterputzkasten

SIMPLEMENT-UP L04.100460
 Unterputzkasten verzinkt inkl. Kabeleinführungen.
 Immer nur in Verbindung mit Art. L04.100155
 Deckeneinbausatz einsetzbar
 Deckenausschnitt: 360 x 89 mm

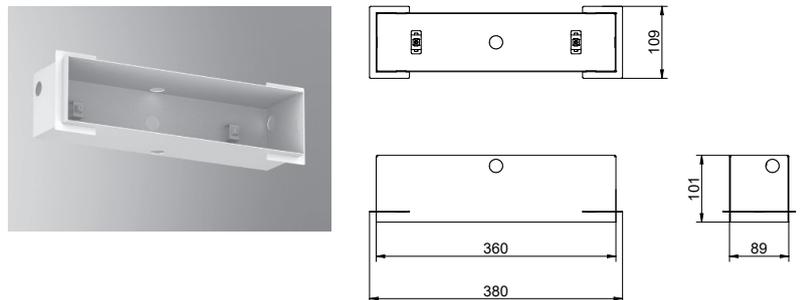


Betoneinbaukasten

SIMPLEMENT-Beton L04.100459
 Betoneinbaukasten verzinkt, inkl. Betonrohreinführungen.
 Immer nur in Verbindung mit Art. L04.100155
 Deckeneinbausatz einsetzbar
 Montage auf Schalung

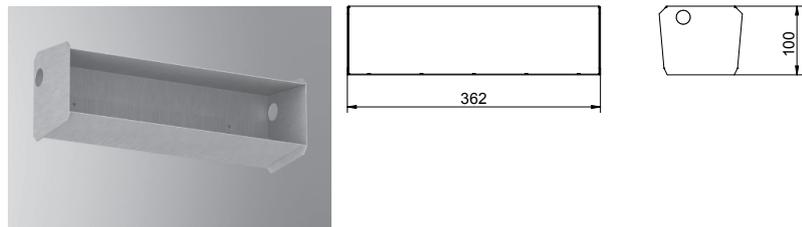

Regendach

SIMPLEMENT-RD L04.100463
 Zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen,
 Zubehör für Leuchtenmontage im Freien

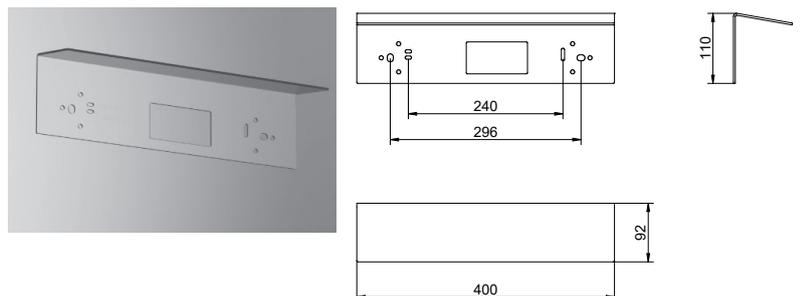



SIMPLEMENT 2 - Zubehör

Modulare Kombinationsvielfalt

Schutzabdeckung

SIMPLEMENT-SA
 Schutzabdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat. (IK 10)
 Immer nur in Verbindung mit Art. L04.100155
 Deckeneinbausatz einsetzbar
 Montage auf Schalung

L04.100466

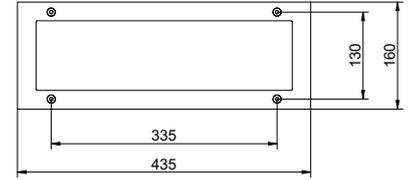


Abmessungen in mm

Industrie Schutzgehäuse

SIMPLEMENT-SG PMMA
SIMPLEMENT-SG PMMA PLC 24
 Hochwertiges Gehäuse aus schwer entflammarem, glasfaser verstärktem Polyester (GRP), Edelstahl-(Inox) Verschlüssen und Polymethylmethacrylat-Abdeckung.

L04.100464
 L04.100465



Eigenschaften: Hohe UV-Beständigkeit, hohe chemische Beständigkeit

Ausführung als Sicherheits- und Rettungszeichen
 Schutzart IP65


Lieferung inkl. SIMPLEMENT-e-Montageteil, vorverkabelt

Hinweis: Anwendung in Kombination mit SIMPLEMENT-e-RZ1 und SIMPLEMENT-e Sicherheitsleuchten. (Leuchten müssen separat bestellt werden!)

Metallabdeckung geschlossen, Metalldesign

SIMPLEMENT-MA-G
 Metallabdeckung geschlossen
 Standardfarbe RAL 9003, Signalweiss
 Sonderfarbe: jede RAL-Farbe möglich


L04.100445

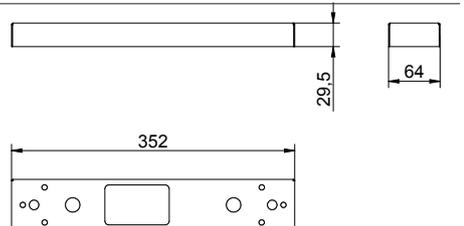

Wandausleger 90°, Metalldesign

SIMPLEMENT-WA-90
 Standardfarbe RAL 9003, Signalweiss
 Sonderfarbe: jede RAL-Farbe möglich


L04.100443

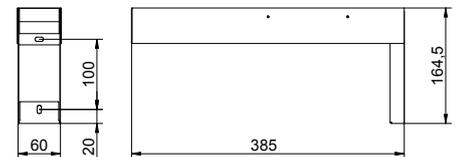

Wandausleger parallel, Metalldesign

SIMPLEMENT-WA-PP-G
 Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
 Standardfarbe RAL 9003, Signalweiss
 Sonderfarbe: jede RAL-Farbe möglich

L04.100439

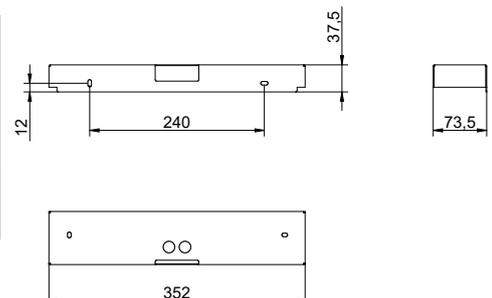


SIMPLEMENT 2 - Zubehör

Modulare Kombinationsvielfalt

Wandausleger 90° Nirosta V2A

SIMPLEMENT-WA-90 Nirosta V2A

L04.100444

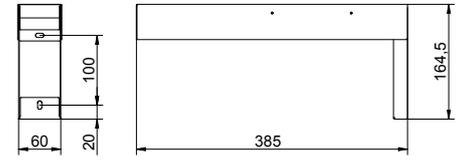


Abmessungen in mm

Wandausleger parallel, geschlossen, Nirosta V2A

SIMPLEMENT-WA-PP-G Nirosta V2A

L04.100442


Wandausleger parallel zur Wand geschlossen

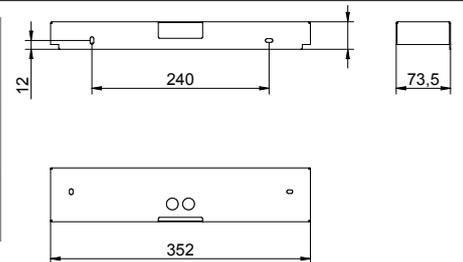

Metallabdeckung geschlossen, Nirosta

SIMPLEMENT-MA-G Nirosta

L04.100446

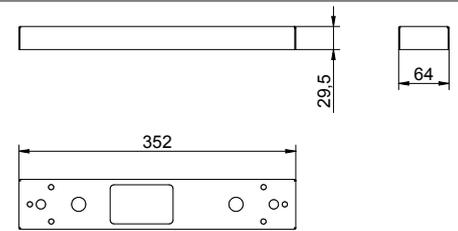

Pendelsatz für PLC-Leuchten

SIMPLEMENT-PE-05-PLC

für Schutzart IP40, 0,5 m

SIMPLEMENT-PE-05-IP65-PLC

für Schutzart IP65, 0,5 m

SIMPLEMENT-PE-10-PLC

für Schutzart IP40, 1,0 m

SIMPLEMENT-PE-10-IP65-PLC


für Schutzart IP65, 1,0 m

L04.100431

L04.100452

L04.100453

L04.100454

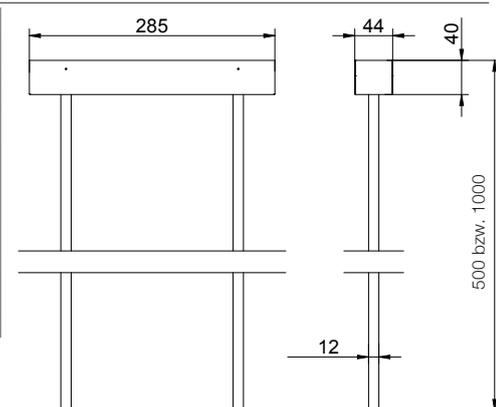

Ballschutzkorb

SIMPLEMENT-BSK1

Ballschutzkorb aus Metall für SIMPLEMENT 2
Leuchtenserie Typ AP, AS, SL, TS.

L04.100461

