




Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

SL CMR STELLAsc 2 eco spot AS DE 4000K




asym. Leuchte, Deckeneinbau, IP40, Li-Ion Akku 1-8h

Eigenschaften / Technische Daten:



Masse in mm

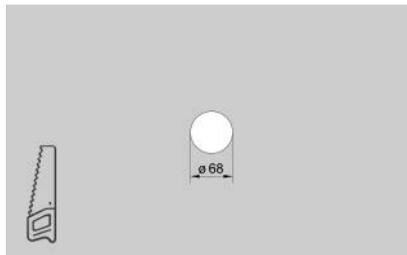



Artikelnummer:	L04.100733
Ausschnittmass:	ø 68 mm
Materialstärke:	1- 30 mm
Einbautiefe:	> 75 mm
Gewicht:	0,28 kg
Zertifikate:	CE
Zusatzinformation:	Abstrahlcharakteristik der Leuchte beachten!

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Scheinleistung AC:	7,2 VA	Nennleistung Leuchtmittel:	1 W
Leuchtmittel:	High-Power-LED	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	max. 115 mA	IP-Schutz:	IP40
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	max. 200 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: 0°C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K	Überwachungsart:	CMR
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Eingangsspannung AC:	230V AC +/-10%, 50Hz
Nennbetriebsdauer:	1- 8 h	Batterie:	Li-Ion Batt. 3,7V / 2,6Ah*


Hinweis:


- Li-Ion Batt. 3,7 V / 2,6 Ah* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:


Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,5	7,9	18,8	2,0	5,8
3,0	8,4	20,9	2,0	5,8
3,5	8,6	22,3	1,8	5,8
4,0	6,6	23,4	1,6	5,7
4,5	4,3	23,1	1,2	5,5



1-3h ohne Schutzabdeckung rund/eckig

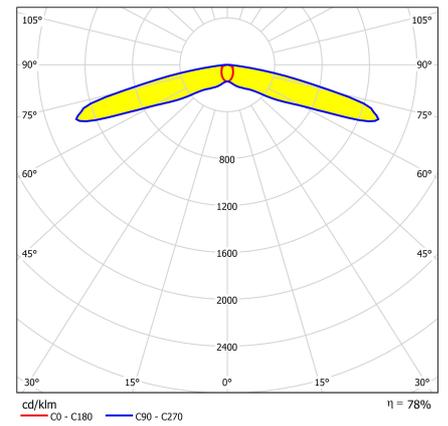


Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,5	3,6	14,1	0,8	3,3
3,0	-	12,7	-	3,0



8h ohne Schutzabdeckung rund/eckig

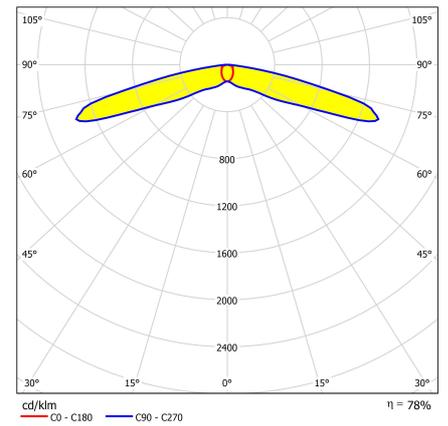


Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,5	6,8	16,4	2,1	5,8
3,0	6,8	18,0	2,0	5,9
3,5	5,9	19,2	1,8	5,9
4,0	5,2	19,0	1,5	5,8
4,5	3,7	18,0	1,1	5,5

1-3h mit Schutzabdeckung rund/eckig

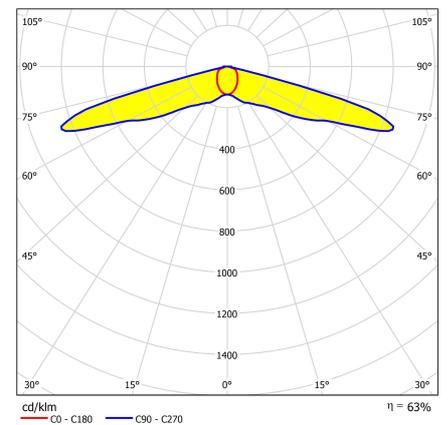

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,5	2,5	11,1	0,8	3,3
3,0	-	9,8	-	3,0

8h mit Schutzabdeckung rund/eckig


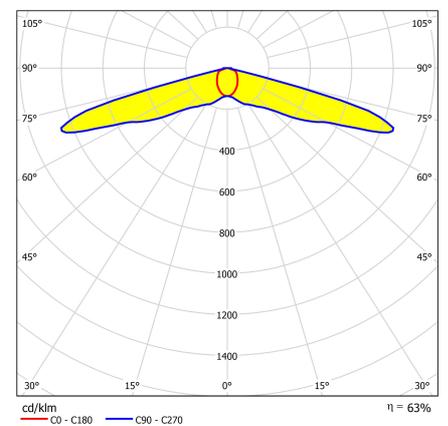


Zubehör / Scheiben:


L04.100669 | STELLA 2 Aufpreis Aludesign | je Artikel

L04.100670 | STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel


L04.100705 | STELLA 2 spot Rahmen, quadratisch | für STELLA 2 spots Deckeneinbau (Masse in mm)

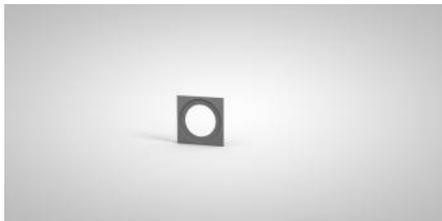

L04.100706 | STELLA 2 spot Schutzabdeckung, rund | ballwurfsicher, für STELLA 2 spots Deckeneinbau (Masse in mm)



L04.100707 | STELLA 2 spot Schutzabdeckung, eckig | ballwurfsicher, für STELLA 2 spots Deckeneinbau (Masse in mm)



Ersatzteile:

L04.100371 | Ersatzakku für STELLAsc 3,7V; 2,6Ah | Li-Ion Akku bis 8h
