




## SL CMR STELLAsc 2 eco spot SY DA E 4000K



sym. Leuchte, Deckenaufbau, eckig, IP40, Li-Ion Akku 1-8h

### Eigenschaften / Technische Daten:

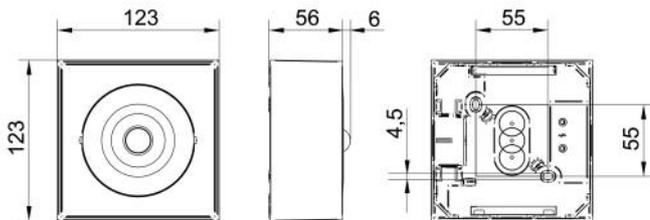

Masse in mm

Artikelnummer:	L04.100731
Gewicht:	0,34 kg
Zertifikate:	CE

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Scheinleistung AC:	7,2 VA	Nennleistung Leuchtmittel:	1 W
Leuchtmittel:	High-Power-LED	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	max. 115 mA	IP-Schutz:	IP40
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	max. 200 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Temperaturbereich:	ta: 0°C...+30 °C M, 0°C...+35 °C NM
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K	Überwachungsart:	CMR
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Eingangsspannung AC:	230V AC +/-10%, 50Hz
Nennbetriebsdauer:	1 - 8 h	Batterie:	Li-Ion Batt. 3,7V / 2,6Ah*


#### Hinweis:

- Li-Ion Batt. 3,7 V / 2,6 Ah\* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

## Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:


Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	3,7	8,9
3,0	3,9	9,8
3,5	4,0	10,6
4,0	3,9	11,0
4,5	3,7	11,3

1-3h

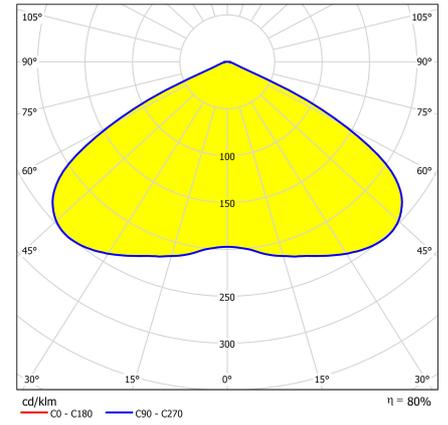

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	2,3	6,6
3,0	1,9	6,7
3,5	0,8	6,5
4,0	-	5,0

8h

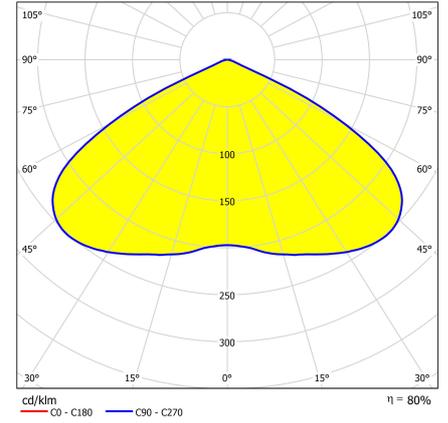

## Zubehör / Scheiben:

**L04.100669** | STELLA 2 Aufpreis Aludesign | je Artikel

---

**L04.100670** | STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel

---

## Ersatzteile:

**L04.100371** | Ersatzakku für STELLAsc 3,7V; 2,6Ah | Li-Ion Akku bis 8h

---