


SL CMR STELLAsc 2 eco spot SY DE 4000K




sym. Leuchte, Deckeneinbau, IP40, Li-Ion Akku 1-8h

Eigenschaften / Technische Daten:

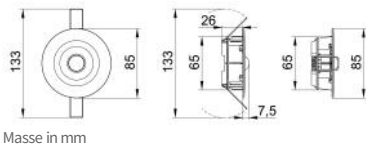

Masse in mm

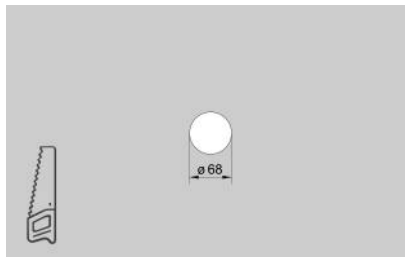

Artikelnummer:	L04.100730
Ausschnittmass:	ø 68 mm
Materialstärke:	1- 30 mm
Einbautiefe:	> 75 mm
Gewicht:	0,28 kg
Zertifikate:	CE

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Scheinleistung AC:	7,2 VA	Nennleistung Leuchtmittel:	1 W
Leuchtmittel:	High-Power-LED	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	max. 115 mA	IP-Schutz:	IP40
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	max. 200 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: 0°C...+30 °C M, 0°C...+35 °C NM
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K	Überwachungsart:	CMR
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Eingangsspannung AC:	230V AC +/-10%, 50Hz
Nennbetriebsdauer:	1- 8 h	Batterie:	Li-Ion Batt. 3,7V / 2,6Ah*


Hinweis:

- Li-Ion Batt. 3,7 V / 2,6 Ah* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:


Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	3,7	8,9
3,0	3,9	9,8
3,5	4,0	10,6
4,0	3,9	11,0
4,5	3,7	11,3

1-3h ohne Schutzabdeckung rund/eckig

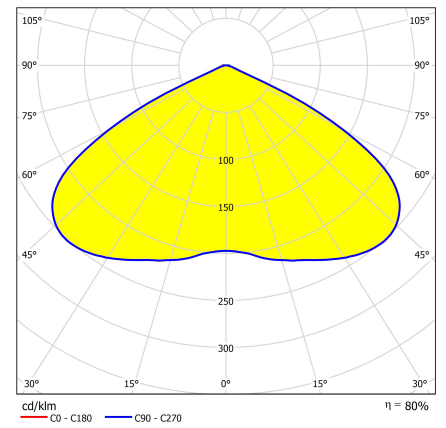


Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	2,3	6,6
3,0	1,9	6,7
3,5	0,8	6,5
4,0	-	5,0

8h ohne Schutzabdeckung rund/eckig

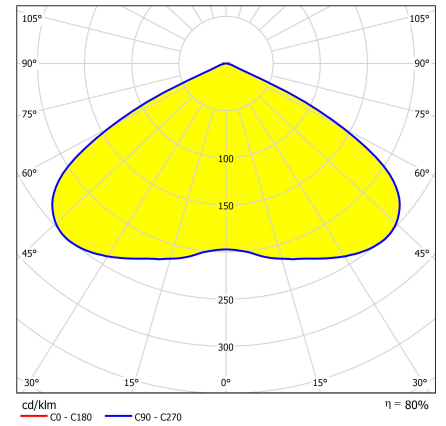


Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	3,5	8,5
3,0	3,7	9,4
3,5	3,7	10,0
4,0	3,6	10,4
4,5	3,4	10,6

1-3h mit Schutzabdeckung rund/eckig

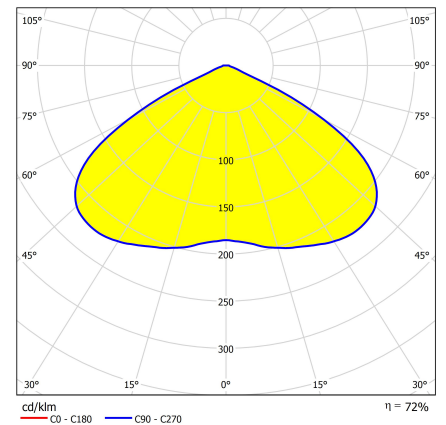

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	2,1	6,2
3,0	1,7	6,3
3,5	-	6,0

8h mit Schutzabdeckung rund/eckig


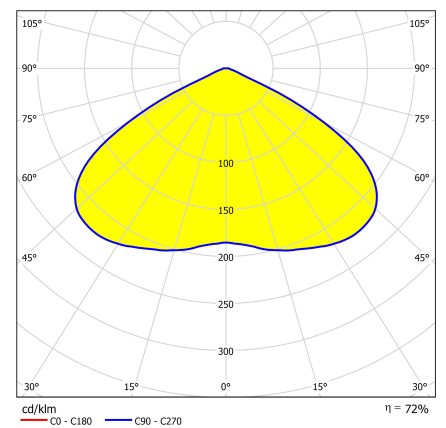


Zubehör / Scheiben:


L04.100669 | STELLA 2 Aufpreis Aludesign | je Artikel

L04.100670 | STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel


L04.100705 | STELLA 2 spot Rahmen, quadratisch | für STELLA 2 spots Deckeneinbau (Masse in mm)

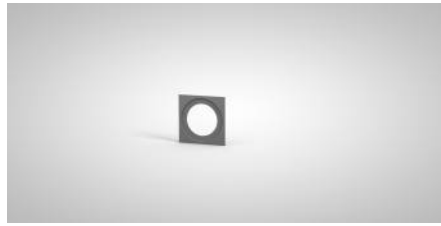

L04.100706 | STELLA 2 spot Schutzabdeckung, rund | ballwurfsicher, für STELLA 2 spots Deckeneinbau (Masse in mm)

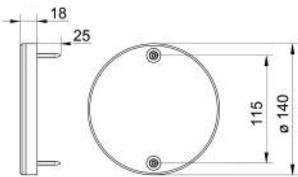

L04.100707 | STELLA 2 spot Schutzabdeckung, eckig | ballwurfsicher, für STELLA 2 spots Deckeneinbau (Masse in mm)

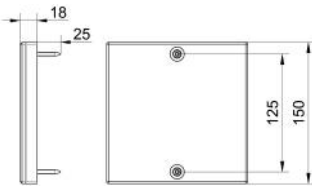

Ersatzteile:

L04.100371 | Ersatzakku für STELLAsc 3,7V; 2,6Ah | Li-Ion Akku bis 8h
