



SL CMR STELLAsc stripe SLW602 Einzelbatterie Sicherheitsleuchte für Wandaufbaumontage

Masszeichnung




Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gehäuse: | Polycarbonat, flammhemmend Standardfarbe: weiss, RAL 9003 Optional: Aludesign |
| SL-Einsatz: | ALMAT-LED stripe |
| Schutzklasse: | ☐ |
| Schutzart: | IP40 |
| Versorgungsarten: | CMR (self contained Central Monitoring R) |
| Eingangsspannung: | 230 V AC +/-10% , 50Hz |
| Nennbetriebsdauer: | 1-3 h |
| Batterie: | Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung* |
| Leuchtmittel: | Hochenergieeffiziente Power-LEDs |
| Lichtfarbe: | 4.000 K |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 0,74 W |
| Temperaturbereich: | 0 °C bis +30 °C in Dauerlicht 0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht |
| Netzanschlussklemmen: | 1 mm ² - 2,5 mm ² |
| Gewicht: | 0,43 kg |

Abstandstabelle 1-3 h

| Montagehöhe** [m] | stripe SLW602 | |
|-------------------|---------------|---------|
| | ← 1 Lux | → 1 Lux |
| 2,00 | 2,10 m | 5,50 m |
| 2,50 | 2,20 m | 5,90 m |
| 3,00 | 2,30 m | 6,20 m |
| 3,50 | 2,20 m | 6,40 m |
| 4,00 | 2,10 m | 6,40 m |

Lichtverteilung

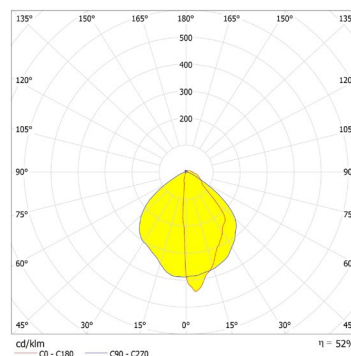

Leuchte

SL CMR STELLAsc stripe SLW602 Wandaufbau
4000K 1-3h

L04.100575

Hinweis:

- * Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren!
- ** Montage ausserhalb des Hantierungsbereiches erforderlich. Montagehöhe > 2 m.