




SL CMR STELLAsc stripe SLWS2 Einzelbatterie Sicherheitsleuchte für bodennahe Aufbaumontage stehend

Masszeichnung




Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend Standardfarbe: weiss, RAL 9003 Optional: Aludesign ALMAT-LED stripe
SL-Einsatz:	☐
Schutzklasse:	IP40
Schutzart:	CMR (self contained Central Monitoring R)
Versorgungsarten:	230 V AC +/-10% , 50Hz
Eingangsspannung:	1-3h
Nennbetriebsdauer:	Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung*
Batterie:	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Leuchtmittel:	4.000 K
Lichtfarbe:	0,74W
Nennleistung Leuchtmittel:	0 °C bis +30 °C in Dauerlicht
Temperaturbereich:	0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht
Netzanschlussklemmen:	1 mm ² - 2,5 mm ²
Gewicht:	0,43 kg

Abstandstabelle 1-3 h

Montagehöhe [m]	sc stripe SLWS2 3h	
	← 1 Lux	→ 1 Lux
0,30	1,10 m	2,60 m
0,40	1,30 m	3,00 m
0,50	1,40 m	3,20 m
0,60	1,50 m	3,50 m
0,70	1,60 m	3,70 m
0,80	1,60 m	3,80 m
0,90	1,70 m	3,90 m

Lichtverteilung

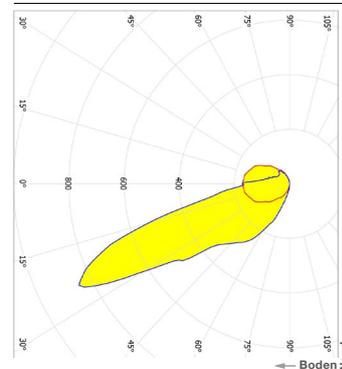

Leuchte

SL CMR STELLAsc stripe SLWS2 Wandaufbau

4000K 1-3h

L04.100576

*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren