




SL CMR STELLAsc stripe SLWS2 Einzelbatterie Sicherheitsleuchte für bodennahe Einbaumontage stehend

Masszeichnung

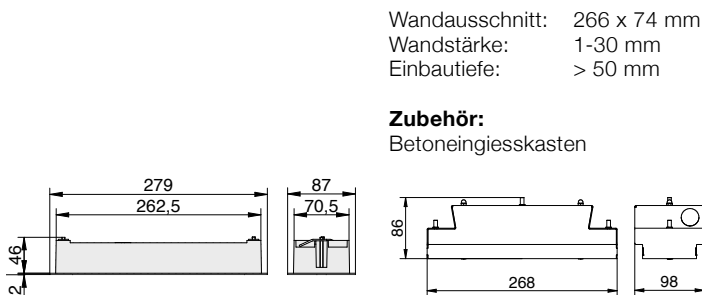


Technische Daten

- Gehäuse:** Polycarbonat, flammhemmend
Standardfarbe: weiss, RAL 9003
Optional: Aludesign
ALMAT-LED stripe
- SL-Einsatz:**
Schutzklasse: □
Schutzart: IP40
Versorgungsarten: CMR (self contained Central Monitoring R)
Eingangsspannung: 230 V AC +/-10% , 50Hz
Nennbetriebsdauer: 1-3 h
Batterie: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung*
Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente Power-LEDs
Lichtfarbe: 4.000 K
Nennleistung Leuchtmittel: 0,74W
Temperaturbereich: 0 °C bis +30 °C in Dauerlicht
0 °C bis +35 °C in Bereitschaftslicht
- Netzanschlussklemmen:** 1 mm² - 2,5 mm²
Gewicht: 0,46 kg

Abstandstabelle 1-3 h

Montagehöhe [m]	sc stripe SLWS2 3h	
	← 1 Lux	→ 1 Lux
0,30	1,10 m	2,60 m
0,40	1,30 m	3,00 m
0,50	1,40 m	3,20 m
0,60	1,50 m	3,50 m
0,70	1,60 m	3,70 m
0,80	1,60 m	3,80 m
0,90	1,70 m	3,90 m

Lichtverteilung

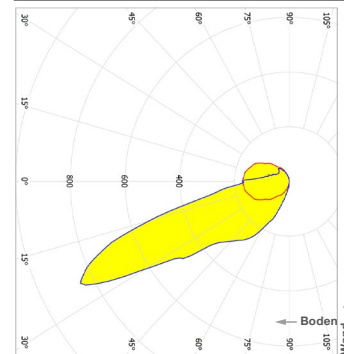

Leuchte

SL CMR STELLAsc stripe SLWS2 Wandeinbau
4000K 1-3h L04.100580

Zubehör

SL STELLA sichtbeton Eingiesskasten Gr. 2 L04.100327

*Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren